


ActiveGard™

ActiveGard™ er et aktivt system som automatisk komprimerer innkommende lyd med for høy lydstyrke. Systemet komprimerer det innkommende signalet til et behagelig lydnivå uten å forvrengre lyden eller kutte bort deler av signalene. Systemet reagerer på et par millisekunder, noe som er mye raskere enn det menneskelige øre rekker å oppfatte.

Tradisjonelle systemer klipper ganske enkelt bort lydsignaler med for høyt lydnivå. Dette kan føre til kraftig, økt og ubehagelig forvrengning under en telefonsamtale. Ettersom signalenes potensielt skadelige energi ikke fjernes, men bare reduseres, så kan høyttalerne i headsettet generere et svært høy og ubehagelig lydnivå, som i enkelte tilfeller kan være skadelig.

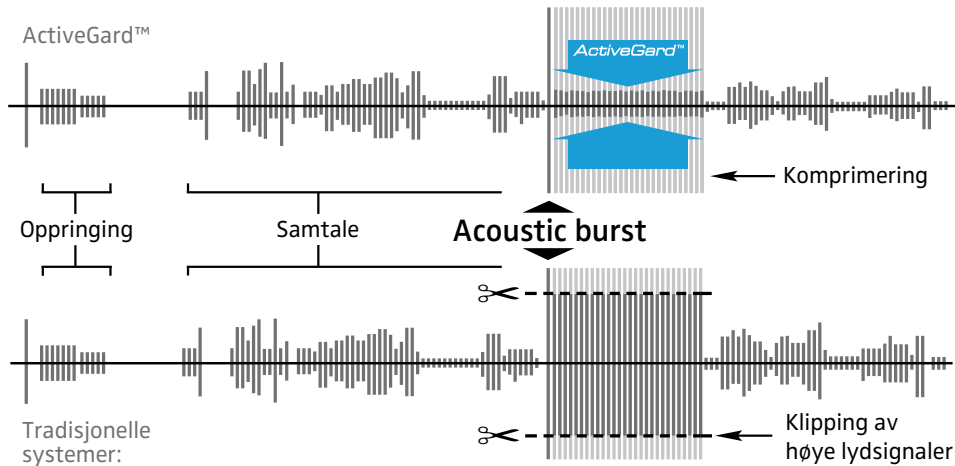

Tekniske data – overføringsdata

Utgangsdata

Mikrofon	Støydemping
Frekvensrespons	100 Hz–3400 Hz
Følsomhet	-34 dB
Forvrengning	Mindre enn 1 %

Inngangsdata

Impedans	300 Ω
Frekvensrespons	300 Hz–3400 Hz
Maks lydtrykk	104 dB, ActiveGard™ begrenser lydtrykket
Forvrengning	Mindre enn 1 %

Vekt, headset	29 g
Plassering	Over øret (venstre eller høyre øre)
Personlig innstilling	Tre justeringsringer for høyttaleren

Ledningslengde	1 m, Kevlar®-forsterket
Kontakt	Easy Disconnect
Høyttalerens mål	Standard ø 20 mm

Medfølgende tilbehør

Bærevæske, opphengingskrok, klesklemme, mikrofonhette, tre justeringsringer for høyttaleren.








Instruksjoner for sikker bruk

- Unngå å lytte til lyd med høyt volum i lengre perioder om gangen, da dette kan gi permanente hørselsskader.
- Oppbevar SH 300 utilgjengelig for barn, da ledningene kan utgjøre en kvelningsrisiko for lekende barn.
- Unngå å bruke SH 300 i fuktige eller støvete omgivelser.

www.senncom.com

SH 300

Bruker-veiledning

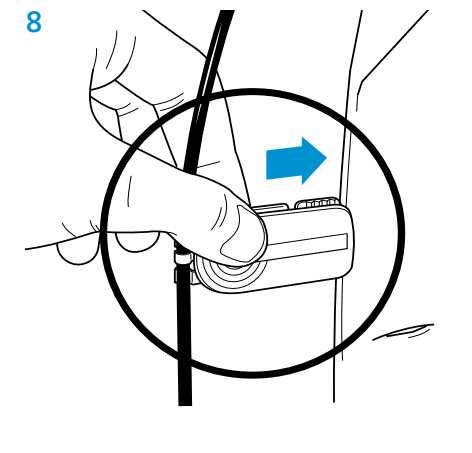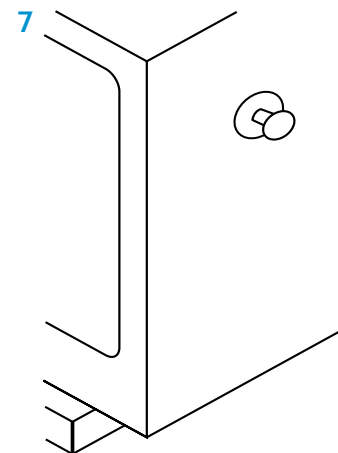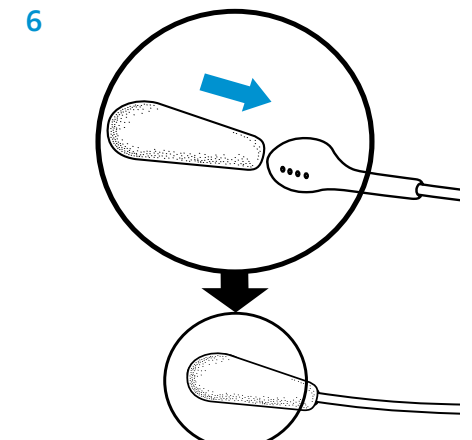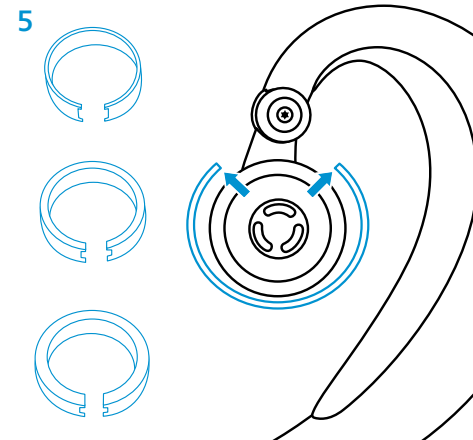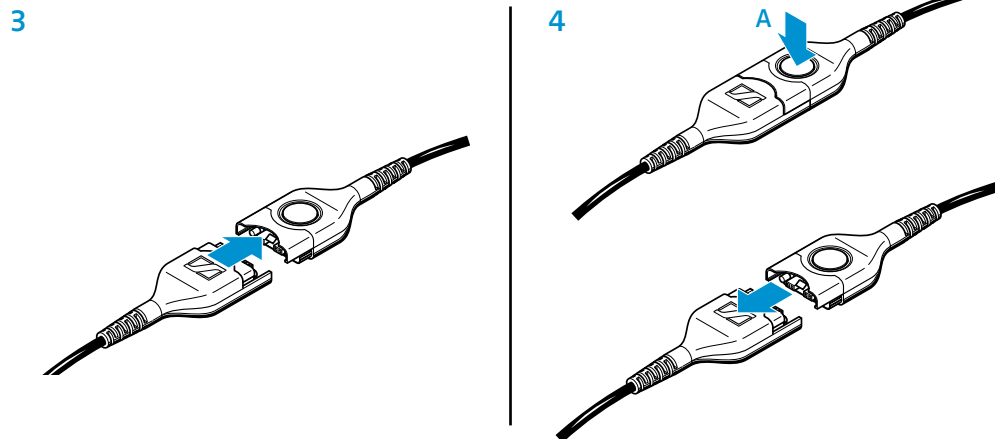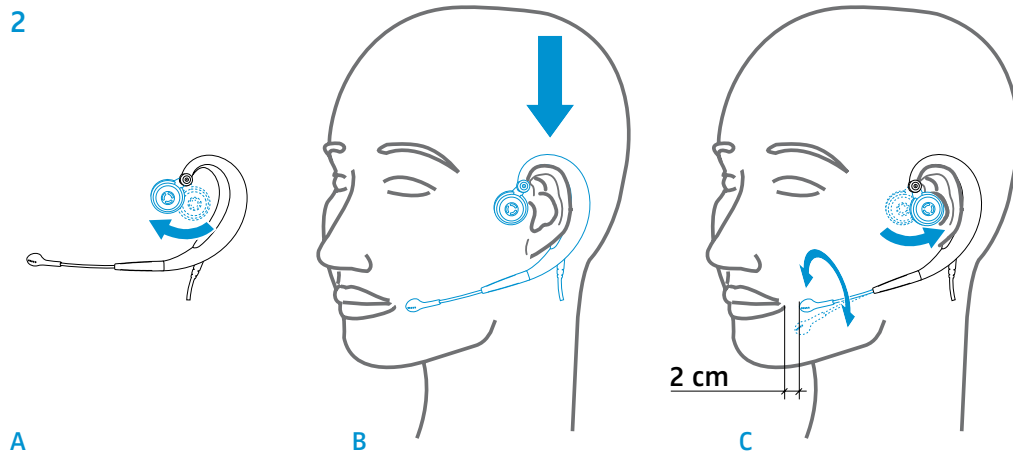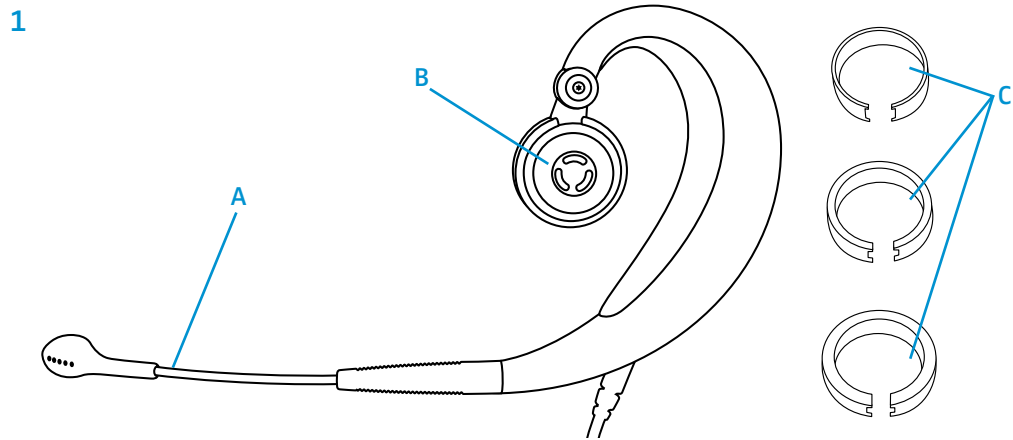

- 1** Betjeningsenheter
 A. Mikrofonarm
 B. Høytaler på hengsel
 C. Justeringsringer for høytaleren

- 2** Tilpassing av headsettet etter øret
 A. Sett høytaleren i åpen posisjon.
 B. Headsettet kan brukes på venstre eller høyre øre.
 C. Plasser høytaleren slik at den passer inn i øret ditt. For best komfort bør du løse litt på høytaleren. Vri mikrofonarmen mot munnen din. Mikrofonen bør plasseres ca. 2 cm fra munnviken.

- 3** Koble headsettet til den nedre kabelen ved å binde de to kontaktene sammen til de låses fast i hverandre med et "klikk".

- 4** Koble headsettet fra den nedre kabelen ved å trykke på den ene utløserknappen (A). De to kontaktene kobles automatisk fra hverandre.

- 5** Hvis høytalerens justeringsring i mellomstørrelse ikke passer øret ditt, kan du bytte til en av de to andre ringene som følger med.

- 6** Mikrofonhetten reduserer effektivt forstyrrelser i form av vindpåvirkninger og lignende. Hetten skal omslutte mikrofonen helt.

- 7** Hvis du alltid ønsker å ha headsettet for hånden, kan du feste den medfølgende opphengingskroken på PC-skjermen eller lignende.

- 8** Du kan også feste ledningen til klærne ved hjelp av den medfølgende ledningsklemmen. Plasser ledningsklemmen slik at du kan bevege hodet fritt.