



SpeechLine Digital Wireless CHG 2 – Oplader met 2 slots

KENMERKEN

- Oplader met twee slots voor SL DW, ew D1 en AVX
- Universele oplaadslots voor zowel bodypack als handheld
- Externe DC-adapter

De CHG 2-oplader maakt het beheer van de accu's uiterst gemakkelijk. De mobiele zenders, wanneer ze niet worden gebruikt, worden in twee oplaadslots opgeladen. Zo zijn de apparaten altijd gebruiksklaar op het moment dat ze nodig zijn. De tweekleurige LED geeft de status (opladen of volledig opgeladen) aan. Voor een naadloze installatie beschikt de externe voedingsadapter over de nodige flexibiliteit.



INCLUSIEF IN DE LEVERING

- CHG 2
- Externe voeding (EU, VK, VS of AU versie)
- Beknopte handleiding
- Veiligheidsvoorschriften

PRODUCTVARIANTEN

| | |
|----------|----------------|
| CHG 2 EU | Art.nr. 505980 |
| CHG 2 VK | Art.nr. 506218 |
| CHG 2 VS | Art.nr. 506219 |
| CHG 2 AU | Art.nr. 506220 |

SPECIFICATIES

| | | |
|---|---|-----|
| Ingangsspanning | 12 V | === |
| Ingangsstroom | max. 1100 mA | |
| DC-aansluiting | + - | ⊖ |
| Laadspanning | 5 V | === |
| Laadstroom | max. 2 x 1.000 mA | |
| Compatibele accu-packs | Sennheiser BA 10, BA 30 | |
| Benodigde tijd voor volledig opladen bij 20 °C | 100 % = ca. 160 min = groen | |
| Temperatuurbereik | Tijdens het gebruik: 0 °C tot 45 °C Opbergen: -20 °C tot 70 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend | Tijdens het gebruik: 25 % tot 95 % Opbergen: 5 % tot 95 % | |
| IP-beschermingsklasse overeenkomstig IEC/EN 60529 | IP2X | |
| Afmetingen (bxdxh) | 175 mm x 135 mm x 93 mm | |
| Gewicht (zonder voedingsadapter) | ca. 375 g | |

SPECIFICATIES VOOR DE ARCHITECT

De oplader is in staat om gelijktijdig twee handzenders en/of bodypack-zenders uit de Sennheiser-series SL DW, ew D1 of AVX op te laden. Een tweekleurige LED bij elk laadslot geeft de laadstatus aan.

De oplader werkt op een ingangsspanning van 12 V DC van een externe voedingsadapter, de ingangsstroomsterkte mag maximaal 1.100 mA bedragen. De laadspanning bedraagt 5 V DC, de laadstroomsterkte mag maximaal 1.000 mA per laadschacht bedragen.


De tijd die nodig is om een accu, bij een temperatuur van 20 °C volledig op te laden bedraagt minder dan 3 uur. De bedrijfstemperatuur ligt tussen 0 °C tot 45 °C. De afmetingen van de oplader zijn 175 x 135 x 93 mm. Gewicht (leeg en zonder voedingsadapter) ca. 375 gram.

De naam van de oplader is Sennheiser CHG 2.



SpeechLine Digital Wireless CHG 2 – Oplader met 2 slots

AFMETINGEN

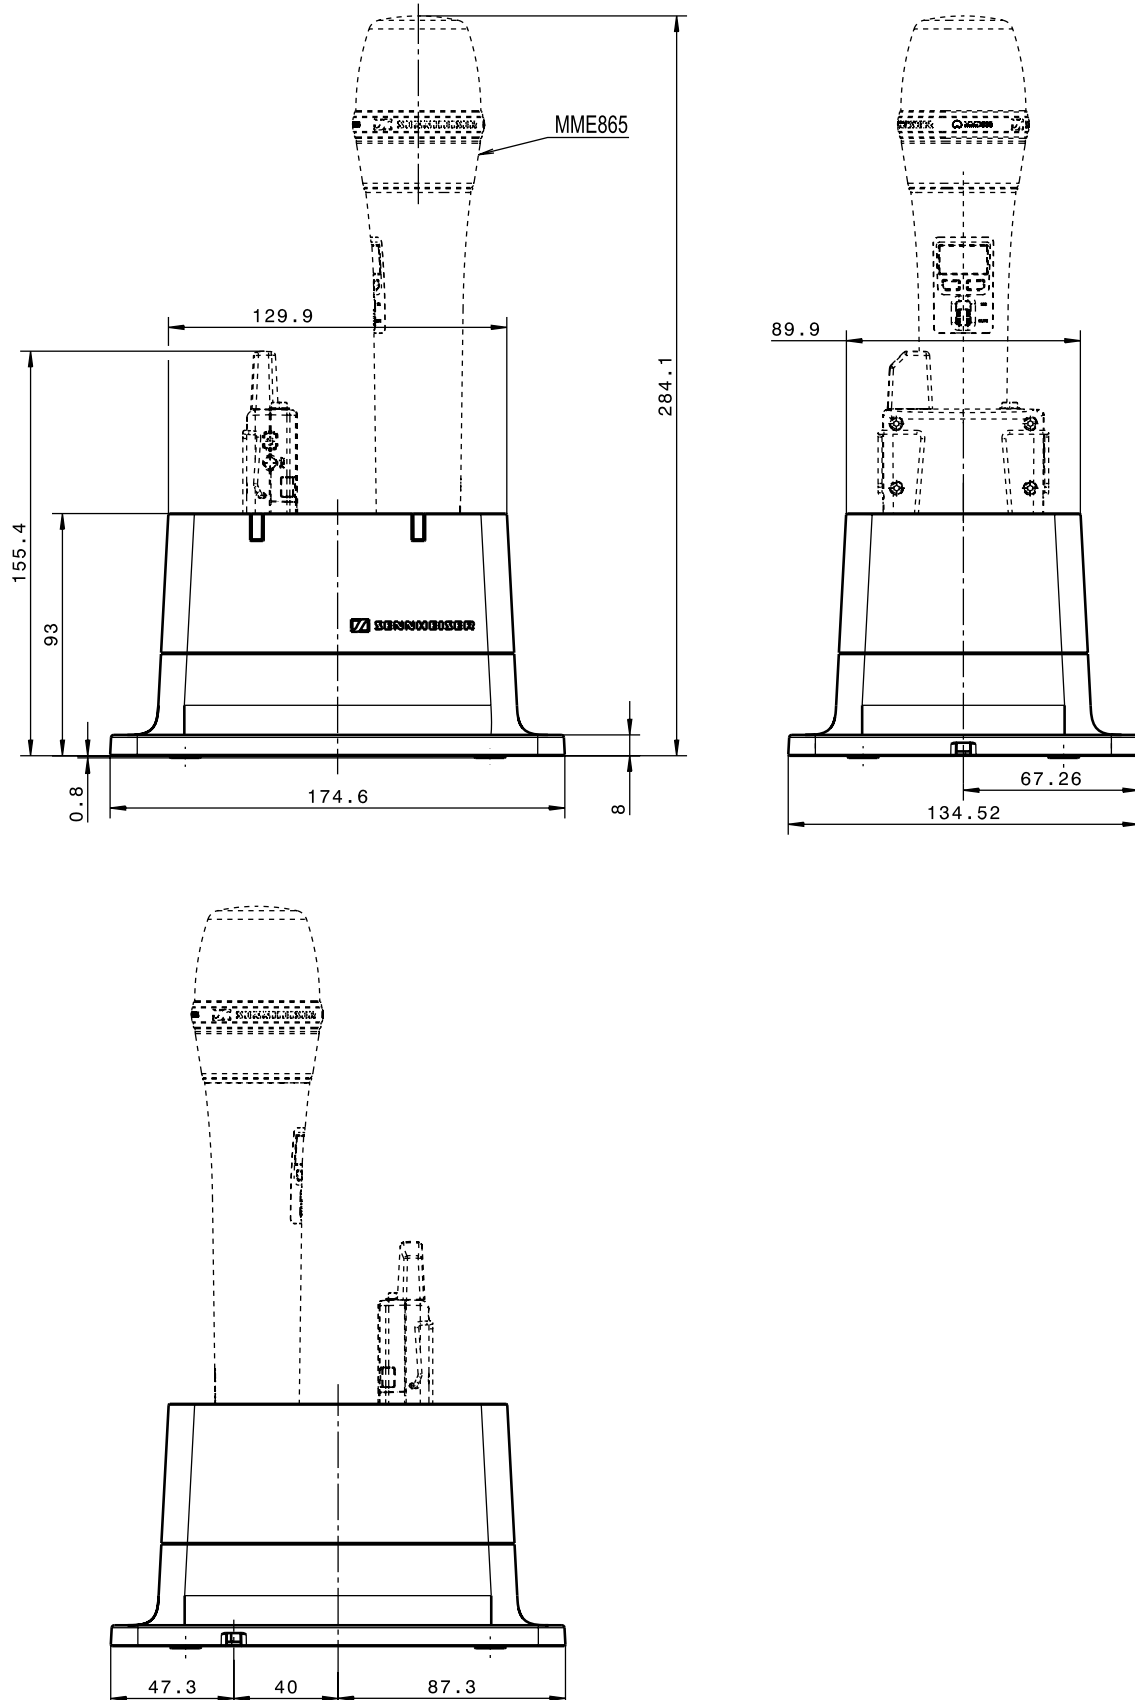



SpeechLine Digital Wireless CHG 2 – Oplader met 2 slots

AFMETINGEN

