



## MKE 1 - Pflege- und Reinigungshinweise

Das MKE 1 ist ein hochwertiges Miniatur-Mikrofon, das höchste Klangqualität und Robustheit bei extrem geringen Abmessungen bietet. Für eine dauerhaft optimale Performance beachten Sie bitte die nachfolgenden Pflege- und Reinigungshinweise.


### Allgemeine Pflegehinweise




- ▷ Verwenden Sie die Frequenzgangkappen MZC 1-1 und MZC 1-2 sowie die Schminkschutzkappen MZC 1-3, um Verunreinigungen und Funktionsstörungen zu vermeiden.



- ▷ Lagern Sie das MKE 1 trocken und staubfrei.



- ▷ Vermeiden Sie extremes Biegen und Reißen am Kabel.
- ▷ Vermeiden Sie Knoten im Kabel.

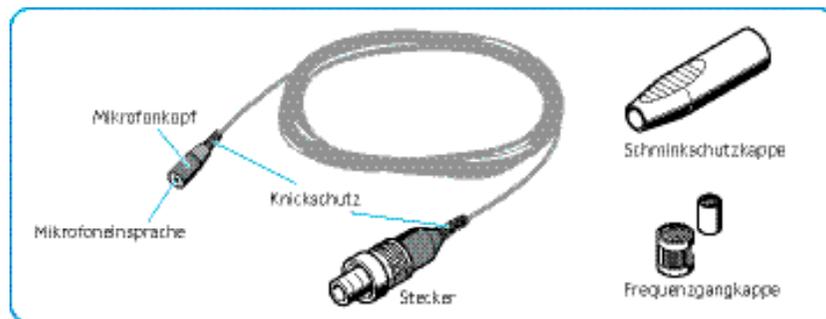


### Die Frequenzgangkappen MZC 1-1 und MZC 1-2

- ▷ Verwenden Sie die große Frequenzgangkappe MZC 1-2, wenn Sie das MKE 1 auf der Haut tragen. Die Frequenzgangkappe MZC 1-2 bietet deutlich erweiterten Schutz vor eindringendem Schweiß.
- ▷ Reinigen oder wechseln Sie die Frequenzgangkappen regelmäßig, um Klangveränderungen zu vermeiden.

### Reinigung nach dem Gebrauch

- ▷ Ziehen Sie die Frequenzgangkappe von der Mikrofonkapsel. Halten Sie dabei das Kabel fest und **nicht** den Knickschutz.
- ▷ Verwenden Sie einen **feinen** Borstenpinsel und Isopropanol, um Schminkreste oder andere Ablagerungen aus der Gaze zu entfernen.

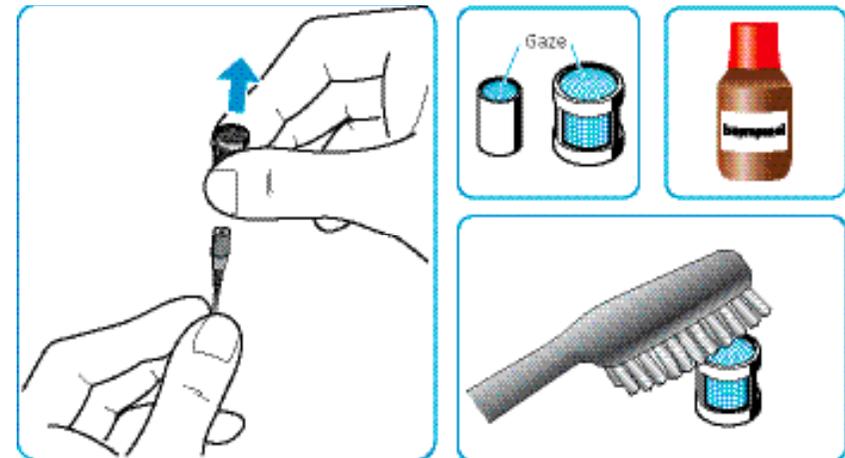




## Die Mikrofonkapsel

Die Mikrofonkapsel ist von einer Umspritzung umgeben, die ausschließlich als Knickschutz dient. Die Mikrofonkapsel selbst ist gegen Feuchtigkeit geschützt.

### Reinigung nach dem Gebrauch



- ▷ Ziehen Sie die Frequenzgangkappe von der Mikrofonkapsel. Halten Sie dabei das Kabel fest und **nicht** den Knickschutz.




- ▷ Schütteln Sie die Mikrofonkapsel, um Feuchtigkeit zu entfernen.



- ▷ Baden Sie die Mikrofonkapsel in destilliertem Wasser, um Schminkreste oder andere Verunreinigungen zu lösen.



- ▷ Reinigen Sie die Mikrofoneinsprache **nicht** mit einem Tuch oder einem Borstenpinsel.



- ▷ Hängen Sie das Mikrofon für ca. 12 Stunden zum Trocknen auf. Die Mikrofoneinsprache muss dabei nach unten zeigen.

## Das Kabel

Der Knickschutz an Stecker und Mikrofon erfüllt höchste Anforderungen. Zusätzliche Klebänder oder Schrumpfschläuche können das Material angreifen und die Lebensdauer verkürzen.



- ▷ Verwenden Sie ausschließlich Lavalier-Tape (LAV-Tape), um das Kabel auf der Haut zu fixieren. LAV-Tape ist ein Originalersatzteil von Sennheiser.

### Reinigung nach dem Gebrauch




- ▷ Verwenden Sie ein Tuch bzw. einen feinen Borstenpinsel und Isopropanol, um Schminkreste oder andere Verunreinigungen zu entfernen.

### ACHTUNG: Spezielle Hinweise für MKE 1 - Musical (M)-Varianten



- ▷ Nur destilliertes Wasser und ein leicht feuchtes Tuch für die Reinigung des Kabels benutzen.
- ▷ **Reinigen** Sie das Kabel vorsichtig, nur mit **geringem Druck** und in **kleinen Abschnitten**. Bei einer Reinigung im Ganzen und zuviel Druck können Kabelwülste entstehen.

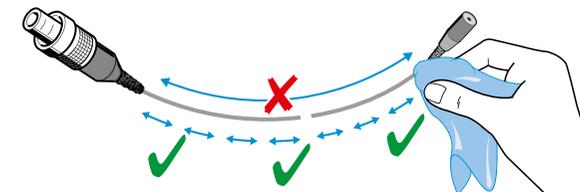

- ▷ **KEIN** Isopropanol benutzen! Damit beschädigen Sie die Oberfläche des Kabels.