



## SpeechLine Wired

### MAT 133, MAT 133-S, MAT 153-S - Base de mesa

**MAT 133****MAT 133-S****MAT 153-S**

#### CARACTERÍSTICAS

- Diseño atemporal
- Anillo luminoso bicolor para recibir indicaciones visuales claras
- Modos de micrófono conmutables
- Puerto lógico para una integración perfecta
- Fabricado en Alemania

El MAT 133 es una base de mesa resistente y discreta. Es una base sólida para micrófonos de cuello de ganso XLR3.

El MAT 133-S ofrece un cómodo botón de micrófono con un anillo luminoso bicolor para dar indicaciones visuales claras. La salida de lógica TTL sirve para varios fines de control como el control de cámara. La MAT 133-S es tan versátil como fácil de usar.

El MAT 153-S es una base sólida para micrófonos de cuello de ganso XLR-5.

#### ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA

La base de mesa para la conexión y el funcionamiento de micrófonos de cuello de ganso XLR será resistente y discreta. Tendrá una entrada de micrófono XLR-3F y una salida de micrófono XLR-3M. La base de mesa funcionará con energía phantom de 24 V. El consumo de corriente será de 1,9 mA. Las dimensiones serán 120 x 170 x 43 mm. El peso será de 1210 gramos. La temperatura de funcionamiento se encontrará en el rango de -10 °C a +50 °C. La base de mesa será la MAT 133 de Sennheiser.

La Sennheiser MAT 133 estará disponible como variante (-S) con un botón de micrófono programable (interruptor on/off, PTM, PTT y on permanente) y un anillo LED bicolor para la indicación del estado. El consumo de corriente de la versión S será de 3,7 mA. La base de mesa dispondrá de un conector lógico TTL con entradas y salidas lógicas. La tensión de salida lógica será en el nivel alto > 2,4 V y en el nivel bajo < 0,4 V, la tensión de entrada lógica será en el nivel alto > 2,0 V y en el nivel bajo < 0,8 V.

La base de mesa para la conexión y el funcionamiento de micrófonos de cuello de ganso XLR será resistente y discreta. Tendrá un botón de micrófono programable (conmutación on/off, PTM, PTT y on permanente) y un anillo LED bicolor para la indicación del estado. La base de mesa tendrá una entrada de micrófono XLR-5F, una salida de micrófono XLR-5M y un conector lógico TTL con entradas y salidas lógicas. La tensión de salida lógica será en el nivel alto > 2,4 V y en el nivel bajo < 0,4 V, la tensión de entrada lógica será en el nivel alto > 2,0 V y en el nivel bajo < 0,8 V. La base de mesa funcionará con energía phantom de 24 V. El consumo de corriente será de 3,7 mA. Las dimensiones serán 120 x 170 x 43 mm. El peso será de 1210 gramos. La temperatura de funcionamiento se encontrará en el rango de -10 °C a +50 °C. La base de mesa será la MAT 153-S de Sennheiser.



# SpeechLine Wired

## MAT 133, MAT 133-S, MAT 153-S - Base de mesa

### ESPECIFICACIONES

	<b>MAT 133</b>	<b>MAT 133-S</b>	<b>MAT 153-S</b>
Energía phantom	P 24		
Consumo de corriente	1,9 mA	3,7 mA	3,7 mA
Conectores	En. mic - XLR-3F Sal. mic - XLR-3M	En. mic - XLR-3F Sal. mic - XLR-3M	En. mic - XLR-5F Sal. mic - XLR-3M
Asignación de pines de salida	Salida XLR-3M 1 = Tierra 2 = Audio + 3 = Audio -	Salida XLR-3M 1 = Tierra 2 = Audio + 3 = Audio -	Salida XLR-3M 1 = Tierra 2 = Audio + 3 = Audio -
Asignación de pines entrada	Entrada XLR-3F 1 = Tierra 2 = Audio + 3 = Audio -	Entrada XLR-3F 1 = Tierra 2 = Audio + 3 = Audio -	Entrada XLR-5F 1 = Tierra 2 = Audio + 3 = Audio - 4 = LED 5 = LED +
Color del anillo luminoso LED		Rojo / verde	Rojo / verde
Modos de micrófono		Conmutación on/off Pulse para silenciar Pulse para hablar on permanente	Conmutación on/off Pulse para silenciar Pulse para hablar on permanente
Conexión		Contacto de clip para lógica	Contacto de clip para lógica
Asignación de pin conector lógico		Señal de accionamiento en el conector lógico:  Entrada lógica (control LED externo)  GND  Salida lógica (señal de interruptor)	Señal de accionamiento en el conector lógico:  Entrada lógica (control LED externo)  GND  Salida lógica (señal de interruptor)
Peso	1210 g	1210 g	1210 g
Dimensiones (An x Pro x Al)	120 x 170 x 43 mm	120 x 170 x 43 mm	120 x 170 x 43 mm
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +50 °C	-10 °C a +50 °C	-10 °C a +50 °C

### VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Base de mesa
- Guía de inicio rápido
- Indicaciones de seguridad




# SpeechLine Wired


## MAT 133, MAT 133-S, MAT 153-S - Base de mesa

### DIMENSIONES


#### MAT 133

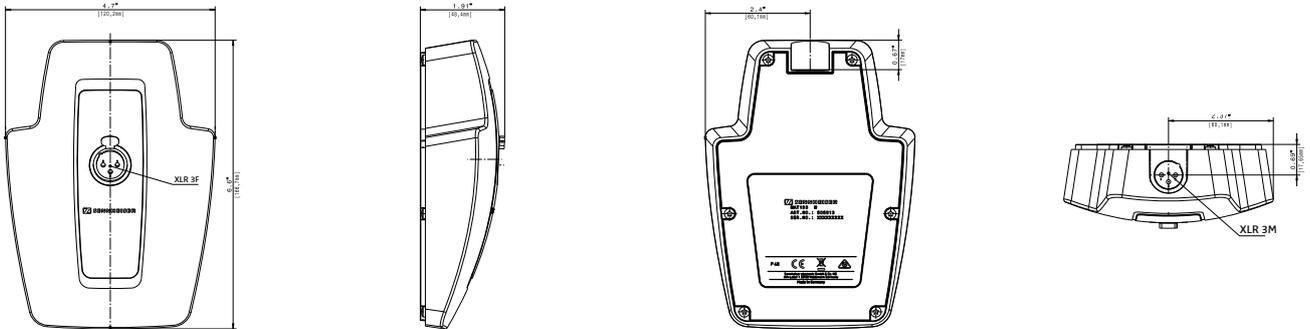

#### MAT 133-S

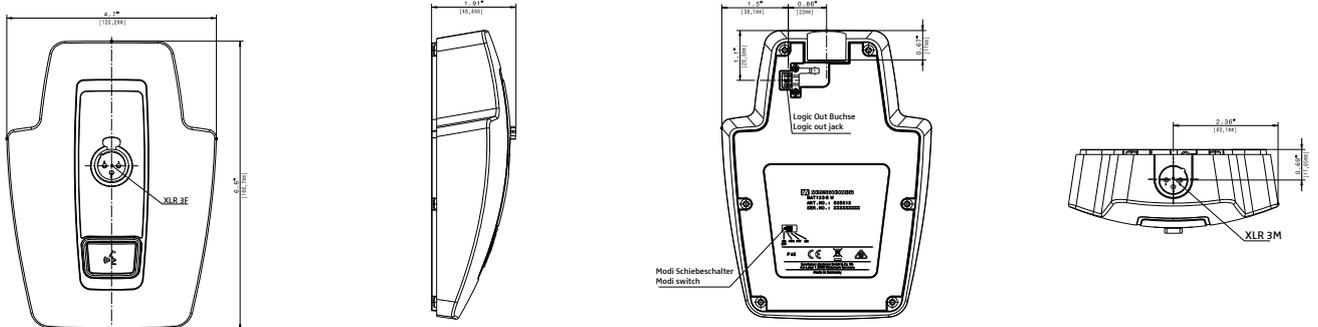

#### MAT 153-S

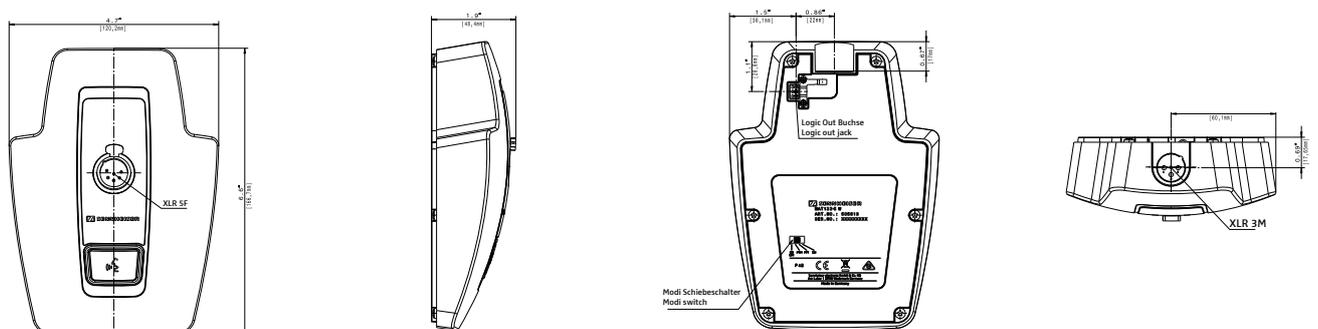

### ACCESORIOS

MEG 14-40 B micrófono cuello de ganso	No. de artículo 504791
MZH 3015 cuello de ganso	No. de artículo 005074
MZH 3015-L cuello de ganso	No. de artículo 009435
MZH 3040 cuello de ganso	No. de artículo 005076
MZH 3040-L cuello de ganso	No. de artículo 009436
ME 34 cápsula de micrófono	No. de artículo 005060
ME 35 cápsula de micrófono	No. de artículo 005063
ME 36 cápsula de micrófono	No. de artículo 005065

### VARIANTES

MAT 133 B, negra	No. de artículo 505622
MAT 133-S B, negra	No. de artículo 505624
MAT 153-S B, negra	No. de artículo 505626