



evolution wireless G4 SKP 500 G4 | Profi-Aufstecksender



Leistungsstarker Aufstecksender mit Phantomspeisung, erweiterter Bandbreite und Sendeleistung für Systeme der evolution wireless G4 500P-Serie. Für professionelle Filmproduktionen.

MERKMALE

- Ausgezeichnete Soundqualität, widerstandsfähige Gehäusekonstruktion
- Bedienungsfreundliche Menüsteuerung, schnelle Inbetriebnahme
- Leichte und flexible drahtlose Synchronisation zwischen Sender und Empfänger über Infrarot
- Mit 48 V Phantomspeisung
- Bis zu 88 MHz Bandbreite, bis zu 32 kompatible Kanäle
- Reichweite: bis zu 100 Meter
- Hohe Sendeleistung (10/30/50 mW), abhängig von länderspezifischen Vorschriften
- Bis zu 8 Stunden Betriebszeit

LIEFERUMFANG

- SKP 500 G4 Profi-Aufstecksender
- 2 AA Batterien
- POP 1 Tasche mit Gürtelclip
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise
- Datenblatt mit Herstellererklärungen

PRODUKTVARIANTEN

SKP 500 G4-Aw+	470 - 558 MHz	Art.-Nr. 509545
SKP 500 G4-AS	520 - 558 MHz	Art.-Nr. 509589
SKP 500 G4-Gw1	558 - 608 MHz	Art.-Nr. 509552
SKP 500 G4-Gw	558 - 626 MHz	Art.-Nr. 509591
SKP 500 G4-GBw	606 - 678 MHz	Art.-Nr. 509899
SKP 500 G4-Bw	626 - 698 MHz	Art.-Nr. 509538
SKP 500 G4-Cw	718 - 790 MHz	Art.-Nr. 509592
SKP 500 G4-Dw	790 - 865 MHz	Art.-Nr. 509593
SKP 500 G4-JB	806 - 810 MHz	Art.-Nr. 509590
SKP 500 G4-K+	925 - 937,5 MHz	Art.-Nr. 509898

ZUBEHÖR

BA 2015	Akkupack	Art.-Nr. 009950
----------------	----------	-----------------



evolution wireless G4

SKP 500 G4 | Profi-Aufstecksender

TECHNISCHE DATEN





Hochfrequenzeigenschaften		Niederfrequenzeigenschaften	
Modulationsart	Breitband-FM	Kompandersystem	Sennheiser HDX
Empfangsfrequenzbereiche	Aw+: 470 - 558 MHz AS: 520 - 558 MHz Gw1: 558 - 608 MHz Gw: 558 - 626 MHz GBw: 606 - 678 MHz Bw: 526 - 698 MHz Cw: 718 - 790 MHz Dw: 790 - 865 MHz JB: 806 - 810 MHz K+: 925 - 937,5 MHz	NF-Übertragungsbereich	80 - 18.000 Hz
Sendefrequenzen	max. 3520 Empfangsfrequenzen, abstimbar in 25-kHz-Schritten 20 Kanalbänke mit jeweils bis zu 32 voreingestellten Kanälen, intermodulationsfrei 6 Kanalbänke mit bis zu 32 frei programmierbaren Kanälen	Signal/Rauschabstand (1 mV, Spitzenhub)	≥ 120 dBA
Schaltbandbreite	bis zu 88 MHz	Klirrfaktor	≤ 0,9 %
Nennhub/Spitzenhub	±24 kHz / ±48 kHz	Max. Eingangsspannung Mikrofon/Line	6 V _{eff}
Frequenzstabilität	≤ ±15 ppm	Eingangsimpedanz Mikrofon/Line	68 kΩ, unsymmetrisch
HF-Ausgangsleistung an 50 Ω	umschaltbar: Low: typ. 10 mW Standard: typ. 30 mW High: typ. 50 mW	Eingangskapazität	umschaltbar
Pilotton-Squelch	abschaltbar	Einstellbereich für Eingangsempfindlichkeit (Sensitivity)	48 dB, in 6-dB-Schritten einstellbar
		Gesamtgerät	
		Temperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
		Spannungsversorgung	2 AA Batterien, 1,5 V oder Akkupack BA 2015
		Nennspannung	Batterie 3 V / Akku 2,4 V
		Stromaufnahme	bei Nennspannung: typ. 180 mA bei ausgeschaltetem Sender: ≤ 25 µA
		Betriebszeit	typ. 8 h
		Abmessungen	ca. 105 x 43 x 43 mm
		Gewicht (inkl. Batterien)	ca. 195 g



evolution wireless G4

SKP 500 G4 | Profi-Aufstecksender

ABMESSUNGEN

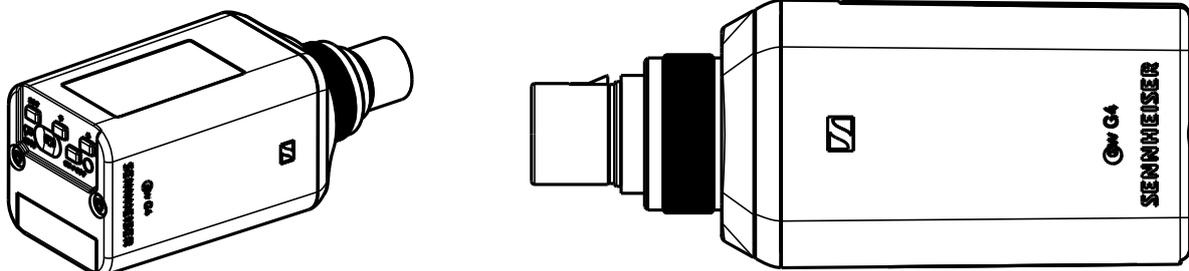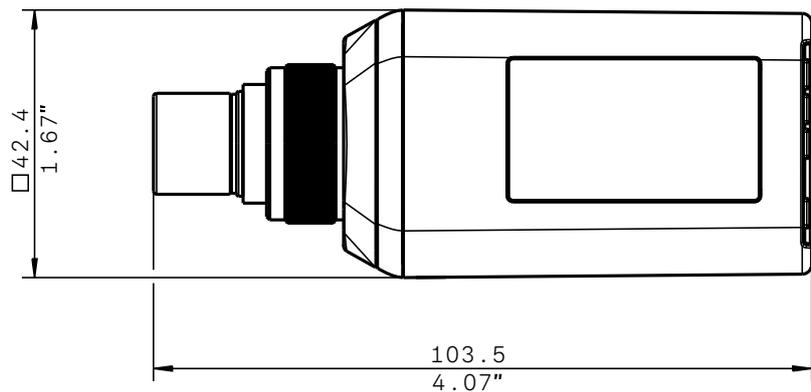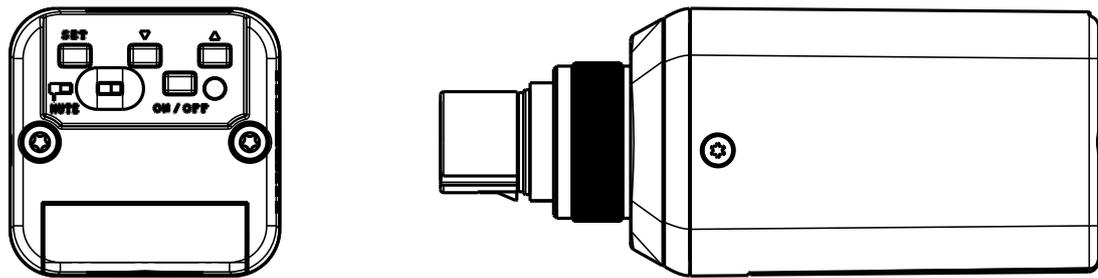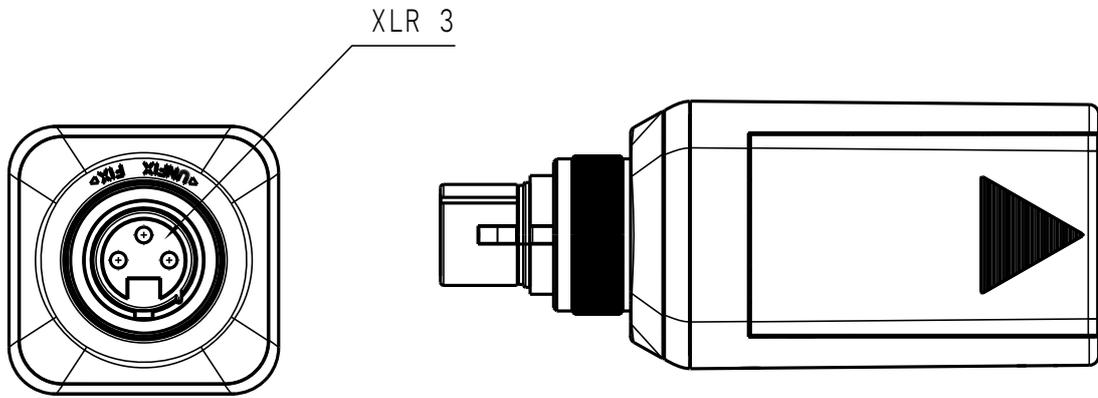



evolution wireless G4

SKP 500 G4 | Profi-Aufstecksender

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der Aufstecksender wandelt ein drahtgebundenes Mikrofon mit XLR-Stecker in ein drahtloses Mikrofon für den Einsatz in einem HF-Übertragungssystem um.

Der Aufstecksender arbeitet je nach Variante in einem von 10 UHF-Frequenzbereichen mit einer Schaltbandbreite bis zu 88 MHz: 470 – 558 MHz, 520 – 558 MHz, 558 – 608 MHz, 558 – 626 MHz, 606 – 678 MHz, 626 – 698 MHz, 718 – 790 MHz, 790 – 865 MHz, 806 – 810 MHz, 925 – 937,5 MHz; je Frequenzbereich stehen bis zu 3520 Sendefrequenzen zur Verfügung, die in 25-kHz-Schritten abgestimmt werden können. Der Aufstecksender verfügt über 20 Festfrequenz-Bänke mit jeweils bis zu 32 kompatiblen Frequenz-Presets sowie über 6 benutzerdefinierte Bänke mit bis zu 32 frei programmierbaren Frequenzen.

Der Aufstecksender ist menügesteuert. Sein hinterleuchtetes LC-Display zeigt die aktuelle Frequenz, Frequenzbank und Kanalnummer sowie Audiopegel (AF), Tastensperre (LOCK), Pilottonauswertung, Stummschaltung (MUTE) und Batteriezustand an. Eine automatische Tastensperre verhindert ein versehentliches Ändern der Einstellungen.

Einige Parameter des Aufstecksenders, darunter Empfangsfrequenz, Name des Aufstecksenders und Pilotton-Einstellung, können vom zugehörigen Empfänger aus über eine integrierte Infrarot-Schnittstelle mit dem Aufstecksender synchronisiert werden.

Der Aufstecksender ist mit einem Stummschalter (MUTE) ausgestattet, der das Funksignal deaktiviert, das Audiosignal stummschaltet oder gar keine Funktion besitzt (je nach Konfiguration im Bedienmenü). Der Aufstecksender verfügt über eine Audio-XLR-3F-Buchse.

Über den Menüpunkt „PhantomPower 48V“ lässt sich die 48-V-Spannungsversorgung von Kondensatormikrofonen ein- und ausschalten.

Der Nennhub liegt bei ± 24 kHz, der Spitzenhub bei ± 48 kHz. Die Frequenzstabilität liegt bei $\leq \pm 15$ ppm. Die HF-Ausgangsleistung an 50Ω ist zwischen 10 mW (typisch, niedrig), 30 mW (typisch, Standard) und 50 mW (typisch, hoch) umschaltbar.

Der Aufstecksender verfügt über das Sennheiser HDX Kompondersystem und einen abschaltbaren Pilotton-Squelch. Der Audioübertragungsbereich liegt zwischen 80 und 18.000 Hz. Der Signal-Rausch-Abstand bei 1 mV und Spitzenhub beträgt ≥ 120 dBA. Der Klirrfaktor liegt bei $\leq 0,9$ %.

Die maximale Eingangsspannung des Aufstecksenders liegt bei $6 V_{\text{eff}}$; die unsymmetrische Eingangsimpedanz liegt bei 6 k Ω ; die Eingangskapazität ist umschaltbar. Die Eingangsempfindlichkeit ist in einem Bereich von 48 dB in Schritten von 6 dB einstellbar.

Die Stromversorgung des Aufstecksenders erfolgt über zwei 1,5-V-Batterien vom Typ Mignon (AA) oder über einen Sennheiser BA 2015 Akkupack (wiederaufladbar). Die Nennspannung liegt bei 2,4 V, die typische Stromaufnahme beträgt bei Nennspannung 210 mA und bei ausgeschaltetem Aufstecksender $\leq 25 \mu\text{A}$. Die typische Betriebszeit liegt bei 8 Stunden. Der Aufstecksender verfügt über ein robustes Metallgehäuse; die Abmessungen betragen ca. 105 × 43 × 43 mm. Das Gewicht einschließlich Batterien beträgt ca. 195 Gramm. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Der Aufstecksender ist der Sennheiser SKP 500 G4.