



MKE 1

Ansteckmikrofon



Ganz gleich, ob beim Einsatz in Musicals, Live-Shows, im Broadcast oder bei Präsentationen – das MKE 1 hat als kleinstes Sennheiser-Ansteckmikrofon genau dort seinen großen Auftritt, wo ein Mikrofon unsichtbar sein muss – und ist dabei kompromisslos gut im Klang.

Schweißgeschützt durch eine neue Schutzmembran hält das MKE 1 besonders im harten Live-Betrieb länger durch als andere Ansteckmikrofone. Durch die Verwendung spezieller Gaze und einer zusätzlichen Schutzkappe ist es weitgehend vor Feuchtigkeit geschützt und nimmt nur das auf, was es soll: perfekten Klang.

Diese Eigenschaft unterstützt das MKE 1 durch seine Robustheit: das körperschallarme Kabel mit integriertem Knickschutz macht es zu einem Mikrofon, auf das Sie sich vollkommen verlassen können.

FEATURES

- Große Stärken - kleines Mikrofon
- Sehr kleine Abmessungen (3,3 mm Kapseldurchmesser)
- Hoher Grenzschalldruckpegel (142 dB)
- Sehr hohe Sprachverständlichkeit; klare, angenehme Höhen
- Voller, natürlicher Klang mit geringem Raumanteil
- Dünnes (Durchmesser 1 mm) und robustes Kabel, extrem körperschallarm und flexibel
- Sehr unempfindlich gegen Schweiß durch Schutzmembran

LIEFERUMFANG

- MKE 1 Mikrofon
- MZC 1-1 kleine Frequenzgangkappe
- MZC 1-2 kleine Frequenzgangkappe
- 3 Schminkschutzkappen
- MKE 1 (Black 3-Pin), MKE 1 (White 3-Pin), MKE 1 (Black Open End), MKE 1 (Black EW): MZ 1
- Bedienungsanleitung

PRODUKTVARIANTEN


Variante	Farbe	Stecker	Verwendbar mit	Artikelnummer
MKE 1 (Black 3-Pin)	schwarz	3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212	Art.-Nr. 502167
MKE 1 (White 3-Pin)	weiß	3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212	Art.-Nr. 502833
MKE 1 (Brown 3-Pin)	braun	3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212	Art.-Nr. 502834
MKE 1 (Beige 3-Pin)	beige	3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212	Art.-Nr. 502168
MKE 1 (Beige 3-Pin Paintable)	mandel-weiß	3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212	Art.-Nr. 502881
MKE 1 (Black Open End)	schwarz	offenes Kabelende		Art.-Nr. 502046
MKE 1 (Beige Open End)	beige	offenes Kabelende		Art.-Nr. 502169
MKE 1 (Black EW)	schwarz	3,5 mm Klinke	ew G3/ew G4/ew D1/ SpeechLine DW/XSW	Art.-Nr. 502876
MKE 1 (Beige EW)	beige	3,5 mm Klinke	ew G3/ew G4/ew D1/ SpeechLine DW/XSW	Art.-Nr. 502879



MKE 1

Ansteckmikrofon

FREQUENZGANG

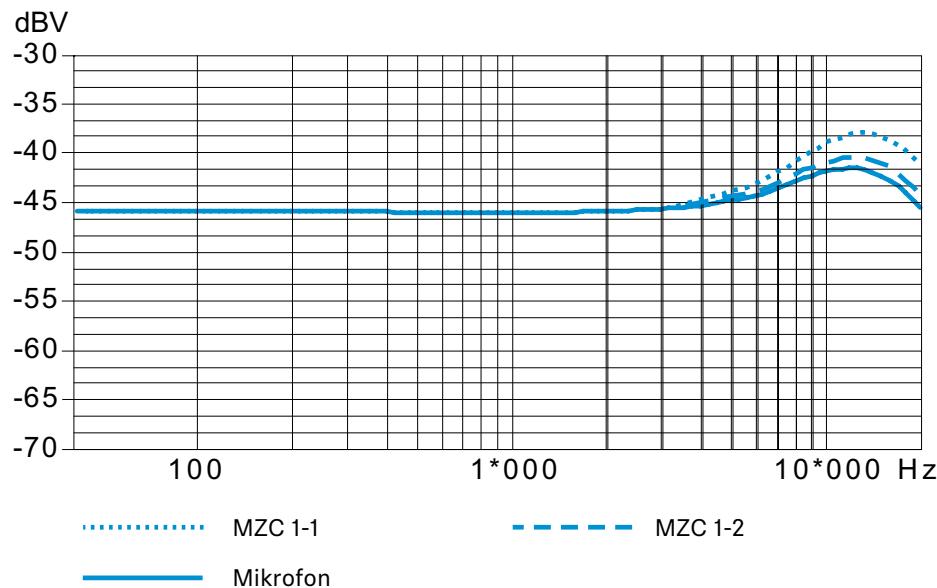

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip	dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
Richtcharakteristik	Kugel
Freifeld-Leerlauf- Übertragungsfaktor (1 kHz)	5 mV/Pa, ± 2,5 dB
Grenzschalldruckpegel (1 kHz)	142 dB
Frequenzgang	20 bis 20.000 Hz ± 2,5 dB
Ersatzgeräuschpegel	
A-bewertet	27 dB
CCIR-bewertet	39 dB
Stecker	siehe Produktvarianten
Kabellänge	ca. 1,60 m
Durchmesser des Mikrofons	3,3 mm
Gewicht	0,1 g