



MKE 2

Ansteckmikrofon



Das MKE 2 ist ein hochwertiges, kleines Ansteckmikrofon für alle Bereiche der Live-Tonübertragungstechnik. Es erfüllt höchste Ansprüche an Klangqualität und Robustheit im harten Bühneneinsatz. Die ultraleichte Tandem-Membran und das verschweißte Gehäuse bieten einen optimalen Schutz gegen Schweiß.

MERKMALE

- Schweißgeschützt durch Tandemmembran
- Verzerrungsfreie Übertragung auch bei höchsten Schalldrücken
- Optimal zu tragen am Körper und am Kopf

LIEFERUMFANG

- MKE 2
- MZC 2-1 Aufsteckkappe
- MZC 2-2 Aufsteckkappe
- Schminkschutz
- MZW 02 Windschutz
- MZQ 02 Klammer
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise

PRODUKTVARIANTEN


Variante	Stecker	Farbe	Artikelnummer
MKE 2 (Black 3-Pin)	3-Pin SE	schwarz	Art.-Nr. 004736
MKE 2 (Beige 3-Pin)	3-Pin SE	beige	Art.-Nr. 004739
MKE 2 (Black Open End)	offenes Ende	schwarz	Art.-Nr. 004735
MKE 2 (Beige Open End)	offenes Ende	beige	Art.-Nr. 004738
MKE 2 (Black EW)	3,5 mm	schwarz	Art.-Nr. 009831
MKE 2 (Beige EW)	3,5 mm	beige	Art.-Nr. 009832
MKE 2 (Black XLR)	XLR-3	schwarz	Art.-Nr. 004224



MKE 2

Ansteckmikrofon

FREQUENZGANG

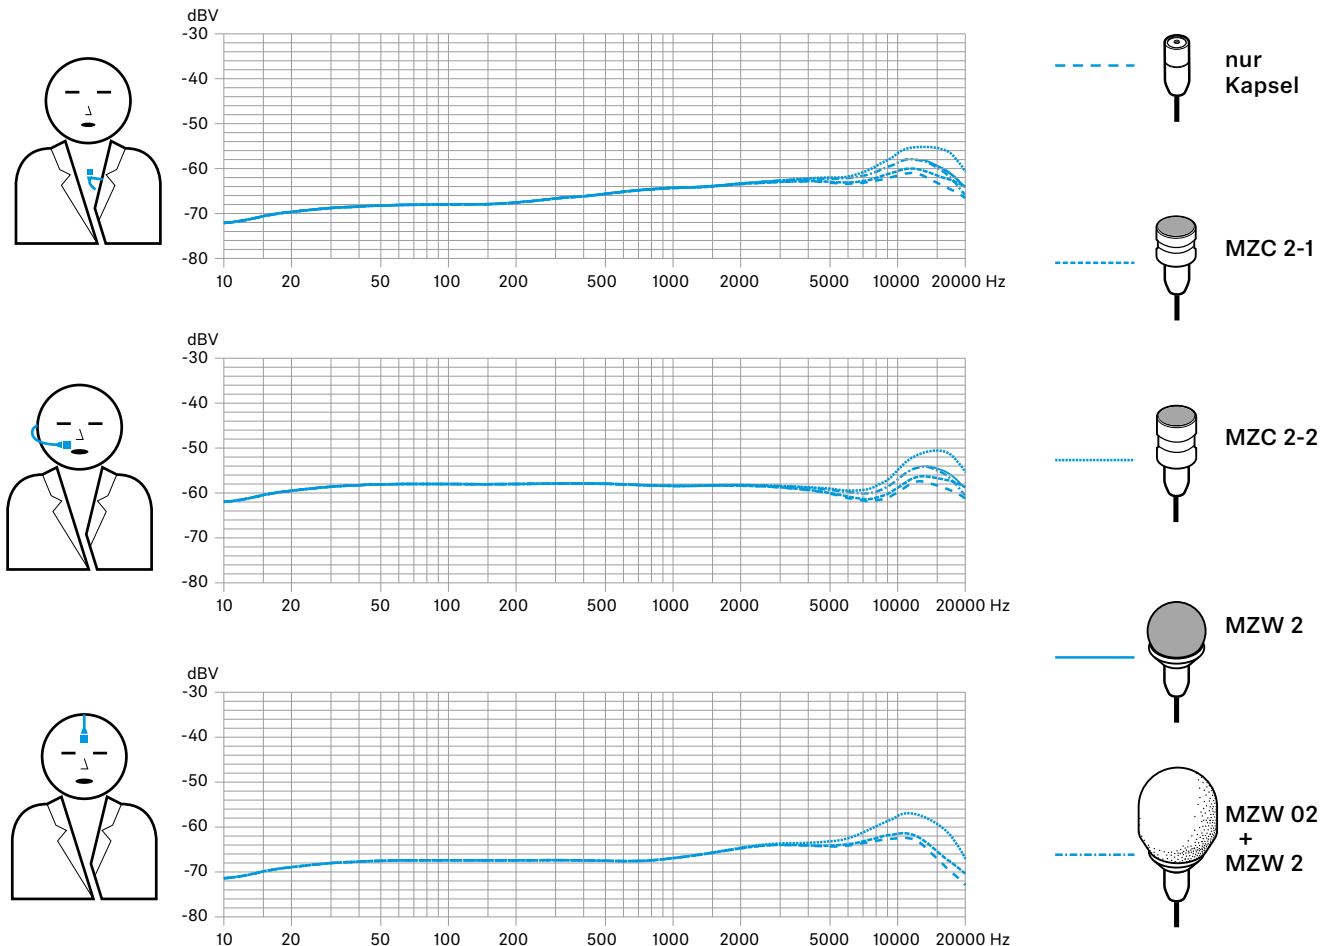

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip	dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
Richtcharakteristik	Kugel
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsfaktor (1 kHz)	5 mV/Pa, ± 3 dB
Grenzschalldruckpegel (1 kHz)	142 dB
Frequenzgang	20 bis 20.000 Hz ± 3 dB
Ersatzgeräuschpegel	
A-bewertet	26 dB
CCIR-bewertet	39 dB
Stecker	siehe Produktvarianten
Kabellänge	ca. 1,60 m