



MKE 40

Ansteckmikrofon



MKE 40 (Black EW)



MKE 40 (Black 3-Pin)

Das MKE 40 ist ein hochwertiges Ansteckmikrofon für alle Bereiche der Live-Tonübertragungstechnik. Durch die gleichmäßige Richtcharakteristik (Niere) bietet es hohe Rückkopplungssicherheit sowie exzellente Übertragungseigenschaften besonders in schwierigen Bühnensituationen. Es erfüllt höchste Ansprüche an Klangqualität und Robustheit im harten Bühneneinsatz.

MERKMALE

- Hohe Rückkopplungsfestigkeit
- Hohe Sprachverständlichkeit
- sehr gute Basswiedergabe
- Ausgeprägte Richtwirkung
- Kleine Abmessungen
- Körperschallunempfindlich
- Ausgewogener Frequenzgang

LIEFERUMFANG

- Mikrofon MKE 40
- Windschutz MZW 40 schwarz
- Windschutz MZW 40 grau
- Magnethalterset MZM 2/MZM 10
- Ansteckklammer schwarz
- Bedienungsanleitung

PRODUKTVARIANTEN


Variante	Stecker	Verwendbar mit	Artikelnummer
MKE 40 (Black 3-Pin)	3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212	Art.-Nr. 003579
MKE 40 (Black EW)	3,5 mm Klinke	ew G3/ew G4/ew D1/ SpeechLine DW/XSW	Art.-Nr. 500527




MKE 40

Ansteckmikrofon

FREQUENZGANG

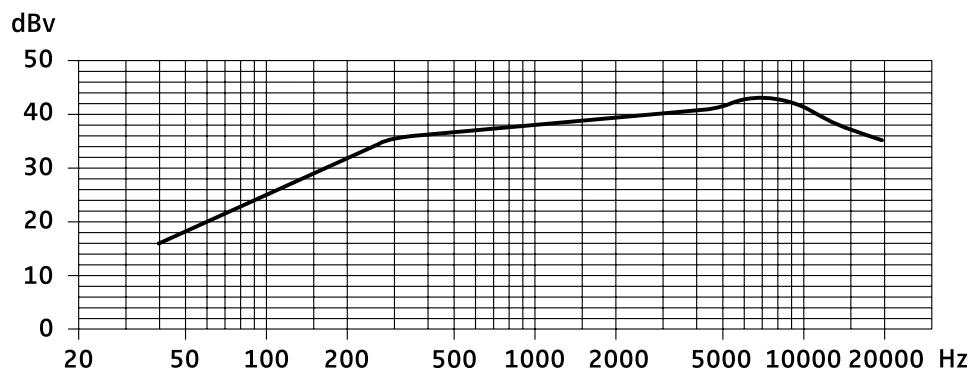

POLARDIAGRAMM

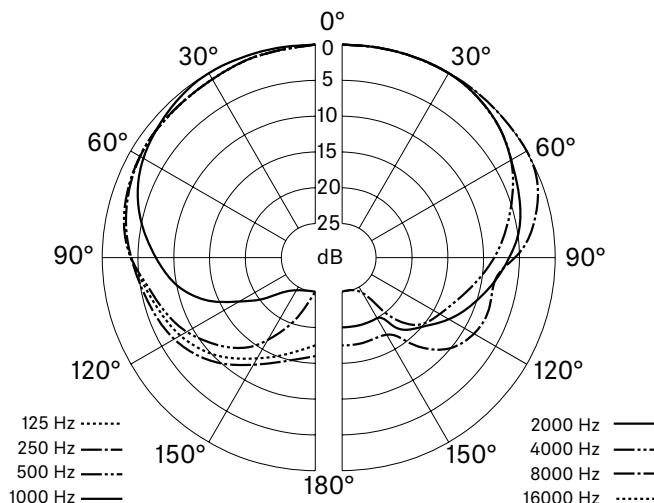

TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Empfindlichkeit	42 mV/Pa, $\pm 2,5$ dB (1 kHz)
Nennimpedanz	ca. 3 k Ω
Min. Abschlussimpedanz	15 k Ω
Grenzschalldruckpegel (1 kHz)	118 dB
Frequenzgang	40 bis 20.000 Hz
Ersatzgeräuschpegel	
A-bewertet	27 dB
CCIR-bewertet	37 dB
Stecker	siehe Produktvarianten
Kabellänge	
MKE 40 (Black 3-Pin)	ca. 1,60 m
MKE 40 (Black EW)	ca. 1,10 m
Abmessungen	\varnothing 12 mm, Länge: 26 mm