



HS 2

Micrófono de diadema



CARACTERÍSTICAS

- Cápsula MKE 2 Gold para un sonido excelente
- Sencillo manejo y construcción resistente
- Adecuado tanto para oradores, como para cantantes
- Disponible en negro o en beige con conector especial de 3 pines, jack de 3,5 mm o extremos de cable abiertos

VOLUMEN DE SUMINISTRO

HS 2 | HS 2-1 | HS 2-EW BK | HS 2-EW BE | HS 2-5 | HS 2-1-5

- 1 x Caperuza de respuesta de frecuencia, corta: MZC 2-1
- 1 x Caperuza de respuesta de frecuencia, larga: MZC 2-2
- Instrucciones resumidas
- Instrucciones de seguridad

El HS 2 es un micrófono de diadema con un cable de acero muy resistente para la conexión a transmisores bodypack inalámbricos.

Está equipado con la cápsula omni-direccional MKE 2 Gold y satisface los más elevados requerimientos en materia de calidad de sonido y resistencia. El micrófono de condensador se puede llevar fácilmente a la posición óptima gracias a la interacción entre la pequeña cápsula y el cuello de cisne corto. El HS 2 es adecuado tanto para cantantes, como para oradores.

VARIANTES DEL PRODUCTO

Variantes	Color	Conector	Artículo	
HS 2	negro	Conector especial de 3 pines	No. de artículo	005336
HS 2-1	beige	Conector especial de 3 pines	No. de artículo	005337
HS 2-EW BK	negro	Jack de 3,5 mm	No. de artículo	508530
HS 2-EW BE	beige	Jack de 3,5 mm	No. de artículo	508531
HS 2-5	negro	Extremos de cable abiertos	No. de artículo	500218
HS 2-1-5	beige	Extremos de cable abiertos	No. de artículo	500219

ACCESORIOS

MZC 2-1	negro	Caperuza de respuesta de frecuencia, corta	No. de artículo	076612
MZC 2-1	beige	Caperuza de respuesta de frecuencia, corta	No. de artículo	076613
MZC 2-2	negro	Caperuza de respuesta de frecuencia, larga	No. de artículo	074645
MZC 2-2	beige	Caperuza de respuesta de frecuencia, larga	No. de artículo	074646
MZW 02	negro	Protector contra viento de espuma	No. de artículo	076615
MZW 02	beige	Protector contra viento de espuma	No. de artículo	514524
MZW 2	antracita	Protector contra viento de espuma	No. de artículo	026315
MZW 2 G	beige	Protector contra viento de espuma	No. de artículo	026316




HS 2 Micrófono de diadema

ESPECIFICACIONES

Patrón de captación	Esfera	Nivel límite de presión sonora	142 dB
Gama de transmisión	20 - 20.000 Hz	Alimentación	18 k Ω / 7,5 V
Factor de transmisión de campo libre en vacío (1 kHz)	5 mV/ Pa	Conector	Conector especial de 3 pines Jack de 3,5 mm Extremos de cable abiertos
Impedancia nominal	± 3 dB	Largo del cable	1,6 m
Impedancia final mínima	1 k Ω	Diámetro del micró	4,8 mm
Nivel de ruidos equivalente:	4.7 k Ω	Peso	
Evaluación A (DIN IEC 651)	26 dB	(HS 2 HS 2-EW HS 2-5)	34,4 g 34,4 g 29 g
Evaluación CCIR (CCIR 468-1)	39 dB		

DIMENSIONES

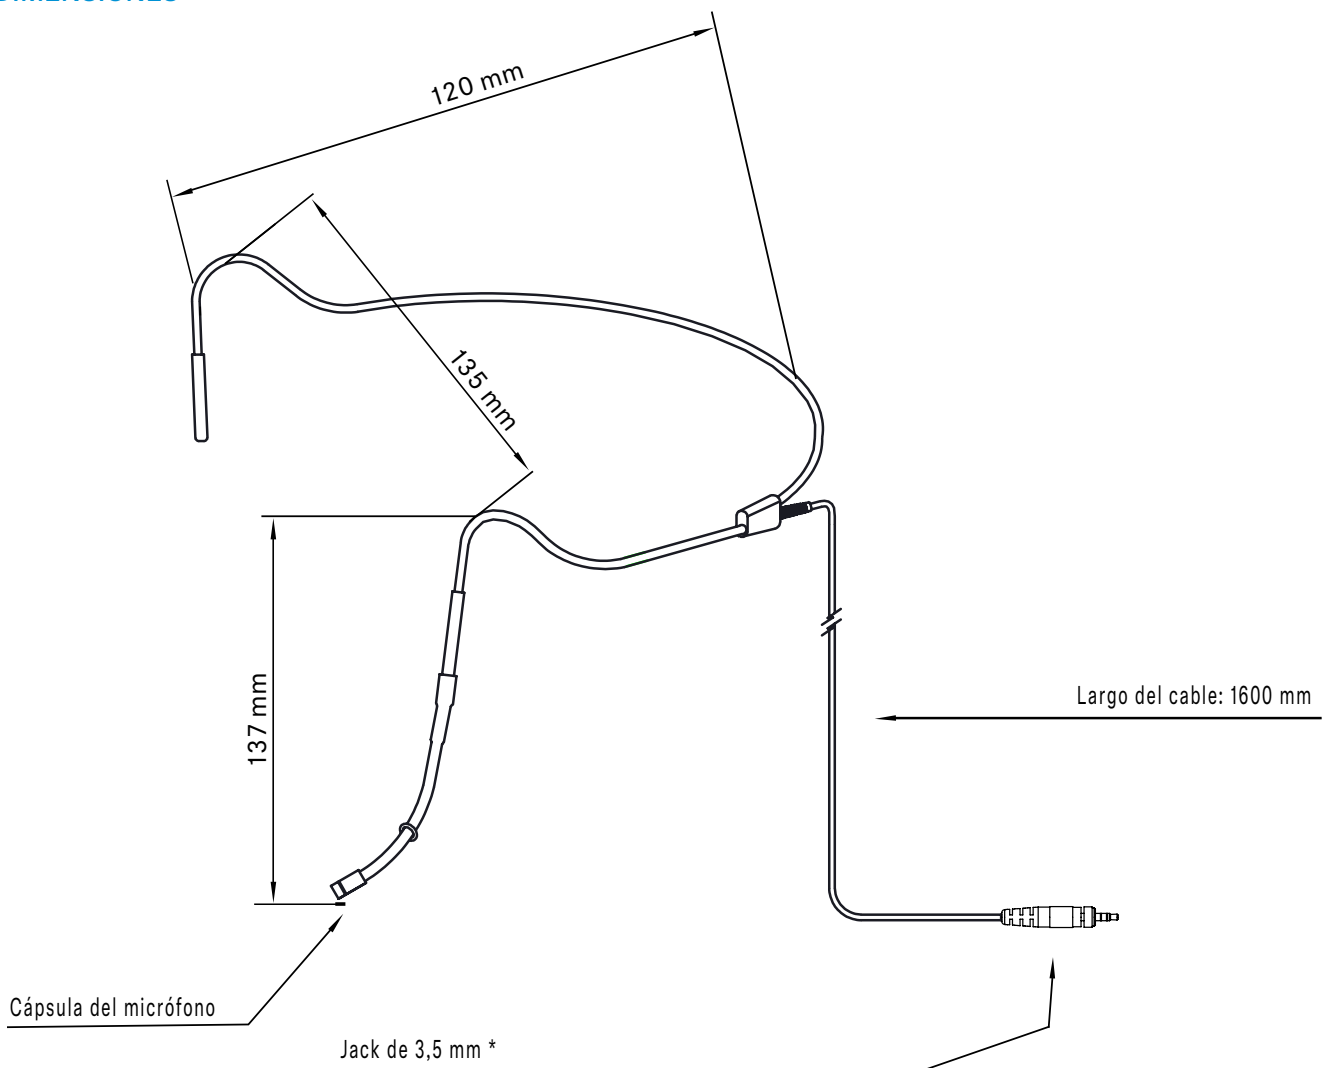

*o Conector especial de 3 pines o Extremos de cable abiertos