



MD 46

Microphone dynamique



Le MD 46 est un microphone de reportage de haute qualité, doté d'une courbe de directivité cardioïde. Il a été spécifiquement optimisé pour une utilisation sans ménagement dans des applications de reportage en direct et de broadcast. Le MD 46 est un microphone d'une grande tolérance, dont la conception évite les problèmes de bruits de manipulation et de vent.


CARACTÉRISTIQUES

- Double dispositif de protection de la membrane, pour une meilleure insensibilité aux bruits de vent et aux plosives
- Facile à manipuler, grâce à un corps extra-long
- Robuste corps métallique
- Excellente suppression des bruits de manipulation, grâce à la suspension élastique de la capsule
- Son optimisé pour les interviews

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse en fréquence	40 – 18,000 Hz
Directivité	Niere
Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz)	2.0 mV/Pa \pm 2.5 dB
Impédance nominale	350 Ω
Impédance terminale min.	1 k Ω
Dimensions	\varnothing 49 x 250 mm
Poids	360 g
Connexion	XLR-3

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

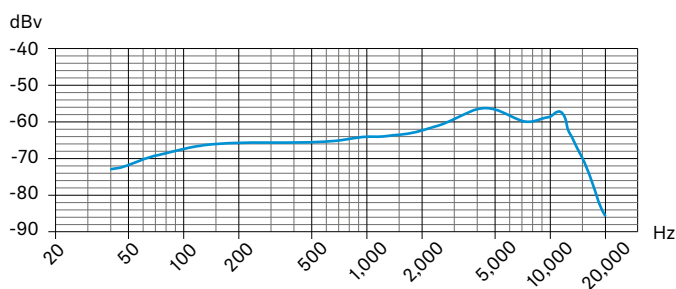

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Microphone MD 46
- Notice d'emploi

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

MD 46

N° d'art. 005172

DIAGRAMME POLAIRE

