




Headmic 4

Micrófono de diadema

CARACTERÍSTICAS

- Sistema modular: el cable, el clips y los paravientos son fácilmente intercambiables. El micrófono de diadema Headmic 4 viene con cables con conector jack de 3.5 mm o de 3 pines
- Calidad de sonido excepcional y excelente rechazo de la retroalimentación
- Apariencia elegante y discreta
- Estructura de metal extremadamente ligera y resistente
- Ajustable individualmente para todos los tamaños de cabeza
- El brazo del micrófono a prueba de torsión (\varnothing 1.1 mm) se puede fijar en el lado izquierdo o derecho
- Estuche blando para un transporte y almacenamiento cómodos
- Disponible en beige, negro y plata

Micrófono de diadema de alta calidad, de condensador con polarización permanente y patrón de captación cardioide, diseñado para uso profesional. La tira para el cuello ajustable es discreta y cómoda de llevar. Este micrófono de diadema ultraligero (7 g) pero resistente cuenta con una cápsula de micrófono cardioide KE 4, viene con dos opciones de conexión (conector de 3.5 mm y 3 pines) y está disponible en 3 variantes de color (beige, negro y plata). Es compatible con todos los transmisores bodypack Sennheiser.

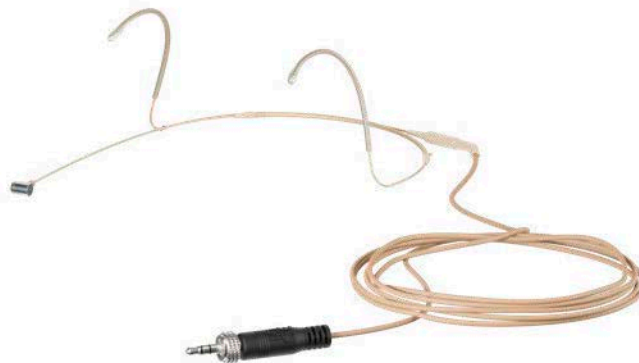

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Headmic 4
- cables con conector jack de 3,5 mm o de 3 pines
- protector contra el viento MZW 44
- estuche blando
- instrucciones resumidas
- instrucciones de seguridad

VARIANTES DEL PRODUCTO

HEADMIC 4 BE, EW - beige	No. de art. 509494
HEADMIC 4 BK, EW - negro	No. de art. 509495
HEADMIC 4 SB, EW - plateado	No. de art. 509496
HEADMIC 4 BE, 3-PIN - beige	No. de art. 509497
HEADMIC 4 BK, 3-PIN - negro	No. de art. 509498
HEADMIC 4 SB, 3-PIN - plateado	No. de art. 509499

ACCESORIOS

MZW 44 BE - beige	No. de art. 700057
MZW 44 BK - black	No. de art. 700060
CLIPSET HEADMIC BOOM	No. de art. 509488

ESPECIFICACIONES

Respuesta de frecuencia	20 a 20 000 Hz \pm 2,5 dB
Patrón de captación	cardioide
Impedancia nominal a 1 kHz	1,2 k Ω
Impedancia terminal mín.	4,7 k Ω
Sensibilidad	8 mV/Pa \pm 2,5 dB
Diámetro de la cápsula	4,7 mm
Nivel de presión de sonido máx.	143 dB
Nivel de ruido equivalente	30 dB(A)
Consumo de corriente	aprox. 240 μ A
Tensión de alimentación	4,5 a 15 V
Rango de temperatura	Funciona- -10 °C a 50 °C miento: (14 °F a 122 °F) Almacena- -20 °C a 70 °C miento: (-4 °F a 158 °F)
Humedad relativa del aire	máx. 90 %
Longitud del cable	1,6 m
Diámetro del brazo del micrófono	1,1 mm
Conector	Jack de 3,5 mm o 3-pines conector
Peso (sin cable)	aprox. 7 g




Headmic 4


Micrófono de diadema

DIMENSIONES

Cable con conector jack de 3,5 mm

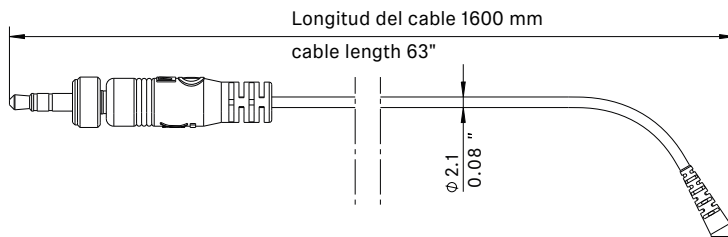

Cable con conector especial de 3 pines

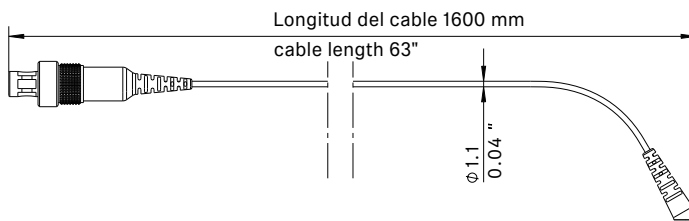

protector contra el viento
windscreen

