



Evolution Wireless Digital EW-D SKM-S BASE SET | Base Set



Sistema inalámbrico digital, versátil y con muchas características para quienes cantan, hablan o tocan instrumentos, permitiéndoles emparejar productos y gestionarlos sin problemas a través de la app Smart Assist.

Con una carcasa de metal, el robusto transmisor de mano se adapta perfectamente bien al uso diario en el escenario.

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología inalámbrica digital elimina el ruido, la interferencia y las ráfagas estáticas.
- La transmisión UHF mejora en gran medida el alcance, la fiabilidad y la escalabilidad.
- Mobile App optimiza la configuración y el funcionamiento, eliminando menús complicados.
- La configuración automatizada crea conexiones fiables con un tiempo y esfuerzo mínimo.
- Hasta 2,240 frecuencias seleccionables.
- La batería de iones de litio entrega hasta 12 horas de operación (hasta 8 horas de funcionamiento con baterías AA).
- Ancho de banda de 56 MHz permitirá hasta 90 canales.
- Conserva cada detalle, incluso en los performances más dinámicos, con un transmisor de rango dinámico de 134 dB.

LA ENTREGA INCLUYE

- EW-D EM receptor rack
- EW-D SKM-S transmisor de mano
- MZQ 1 abrazadera de micrófono
- 2 rod antenas
- Fuente de alimentación con adaptadores de país
- Set de montaje en rack
- 4 pies de goma
- Guía rápida
- Manual de seguridad
- Declaración del Fabricante



Evolution Wireless Digital

EW-D SKM-S BASE SET | Base Set

VARIANTES DE PRODUCTO

EW-D SKM-S BASE SET (Q1-6)	470.2 - 526 MHz	Art. no. 508760
EW-D SKM-S BASE SET (R1-6)	520 - 576 MHz	Art. no. 508761
EW-D SKM-S BASE SET (R4-9)	552 - 607.8 MHz	Art. no. 508762
EW-D SKM-S BASE SET (S1-7)	606.2 - 662 MHz	Art. no. 508763
EW-D SKM-S BASE SET (S4-7)	630 - 662 MHz	Art. no. 508764
EW-D SKM-S BASE SET (S7-10)	662 - 693.8 MHz	Art. no. 508765
EW-D SKM-S BASE SET (T1-7)	694.5 - 702.7 MHz & 748.3 - 757.7 MHz	Art. no. 700446
EW-D SKM-S BASE SET (T12)	806.125 - 809.750 MHz	Art. no. 700447
EW-D SKM-S BASE SET (T13-14)	819.2 - 823.0 MHz	Art. no. 700448
EW-D SKM-S BASE SET (U1/5)	823.2 - 831.8 MHz & 863.2 - 864.8 MHz	Art. no. 508766
EW-D SKM-S BASE SET (V3-4)	925.2 - 937.3 MHz	Art. no. 508768
EW-D SKM-S BASE SET (Y1-3)	1785.2 - 1799.8 MHz	Art. no. 508769

COMPATIBILIDAD DEL MICRÓFONO

Módulos de micrófono compatibles con el transmisor de mano EW-D SKM-S

MMD 835-1	Módulo de micrófono dinámico con patrón polar cardioide
MMD 845-1	MMD 845-1 Módulo de micrófono dinámico con patrón polar supercardioide
MME 865-1	Módulo de micrófono condensador pre-polarizado con patrón supercardioide
MMD 935-1	MMD 935-1 Módulo de micrófono dinámico con patrón polar cardioide
MMD 945-1	MMD 945-1 Módulo de micrófono dinámico con patrón polar supercardioide
MMK 965-1	MMK 965-1 Módulo de mic condensador con cardioide conmutable y patrón polar supercardioide
MMD 42-1	MMD 42-1 Módulo de micrófono dinámico con patrón polar omnidireccional
Neumann KK 204	Neumann KK 204 Módulo de micrófono condensador con patrón polar cardioide
Neumann KK 205	Neumann KK 205 Módulo de micrófono condensador con patrón polar supercardioide
MM 435	MM 435 Módulo de micrófono dinámico con patrón polar cardioide
MM 445	MM 445 Módulo de micrófono dinámico con patrón polar supercardioide
ME 9002	ME 9002 Módulo de micrófono condensador pre-polarizado con patrón polar omnidireccional
ME 9004	ME 9004 Módulo de micrófono condensador pre-polarizado con patrón polar cardioide
ME 9005	ME 9005 Módulo de micrófono condensador pre-polarizado con patrón polar supercardioide



Evolution Wireless Digital

EW-D SKM-S BASE SET | Base Set

ACCESORIOS

EW-D ASA (Q-R-S)	Divisor de Antena Activa	470 - 694 MHz	Art. no. 508879
EW-D ASA (T-U-V-W)	Divisor de Antena Activa	694 - 1075 MHz	Art. no. 508880
EW-D ASA (X-Y)	Divisor de Antena Activa	1350 - 1805 MHz	Art. no. 508881
EW-D ASA CN/ANZ (Q-R-S)	Divisor de Antena Activa	470 - 694 MHz	Art. no. 508998
EW-D AB (Q)	Amplificador de Antena	470 - 550 MHz	Art. no. 508873
EW-D AB (R)	Amplificador de Antena	520 - 608 MHz	Art. no. 508874
EW-D AB (S)	Amplificador de Antena	606 - 694 MHz	Art. no. 508875
EW-D AB (T)	Amplificador de Antena	694 - 824 MHz	Art. no. 700462
EW-D AB (U)	Amplificador de Antena	823 - 865 MHz	Art. no. 508876
EW-D AB (V)	Amplificador de Antena	902 - 960 MHz	Art. no. 508877
EW-D AB (Y)	Amplificador de Antena	1785 - 1805 MHz	Art. no. 508878
Half Wave Dipole (Q)	Dos antenas de varilla	470 - 550 MHz	Art. no. 508868
Half Wave Dipole (R)	Dos antenas de varilla	520 - 608 MHz	Art. no. 508869
Half Wave Dipole (S)	Dos antenas de varilla	606 - 694 MHz	Art. no. 508870
Half Wave Dipole (T1-7)	Dos antenas de varilla	694 - 758 MHz	Art. no. 700461
Half Wave Dipole (T12-14)	Dos antenas de varilla	806 - 823 MHz	Art. no. 700504
Half Wave Dipole (U)	Dos antenas de varilla	823 - 865 MHz	Art. no. 508871
Half Wave Dipole (V)	Dos antenas de varilla	902 - 960 MHz	Art. no. 508966
Half Wave Dipole (Y)	Dos antenas de varilla	1785 - 1805 MHz	Art. no. 508872
ADP UHF (470 - 1075 MHz)	Passive directional antenna	470 - 1075 MHz	Art. no. 508863
BA 70	Batería recargable para SK y SKM-S		Art. no. 508860
L 70 USB	Cargador para batería recargable BA 70		Art. no. 508861
EW-D CHARGING SET	Set de cargador L 70 USB y 2 baterías recargables BA 70		Art. no. 508862
EW-D COLOR CODING SET	Etiquetas de color para ID de enlaces inalámbricos para EM, SKM-S, SK		Art. no. 508989
EW-D SK COLOR CODING	Etiquetas de color para ID de enlaces inalámbricos para SK		Art. no. 508990
EW-D SKM COLOR CODING	Etiquetas de color para ID de enlaces inalámbricos para SKM-S		Art. no. 508991
EW-D EM COLOR CODING	Etiquetas de color para ID de enlaces inalámbricos para EM		Art. no. 508992



Evolution Wireless Digital

EW-D SKM-S BASE SET | Base Set

ESPECIFICACIONES

Sistema

Rangos de frecuencia de conexión de audio	Q1-6	470.2 – 526 MHz
	R1-6	520 – 576 MHz
	R4-9	552 – 607.8 MHz
	S1-7	606.2 – 662 MHz
	S4-7	630 – 662 MHz
	S7-10	662 – 693.8 MHz
	T1/7	694.5 – 702.7 MHz & 748.3 – 757.7 MHz
	T12	806.125 – 809.750 MHz
	T13-14	819.2 – 823.0 MHz
	U1/5	823.2 – 831.8 MHz & 863.2 – 864.8 MHz
	V3-4	925.2 – 937.3 MHz
	Y1-3	1785.2 – 1799.8 MHz
Rango de frecuencia (BLE) Bluetooth® de baja energía		2402 – 2480 MHz
Respuesta de frecuencia de audio	20 Hz – 20 kHz (-3 dB) @ 3 dBfs	
Audio THD	≤ -60 dB para 1 kHz @ -3 dBfs nivel de entrada	
Rango dinámico	134 dB	
Latencia del sistema	1.9 ms	
Temperatura de operación	-10 °C – +55 °C (14 °F – 131 °F)	
Humedad relativa	5 – 95 % (sin condensación)	

EW-D SKM-S (Transmisor de mano)

Voltaje de entrada	2.0 – 4.35 V
Corriente de entrada	< 300 mA
Fuente de alimentación	2 baterías AA de 1.5 V (manganeso alcalino) o batería recargable BA 70
Ancho de banda ocupado	200 kHz
Potencia de transmisión (radiada)	Conexión de audio: 10 mW ERP (Range Y1-3: 12 mW ERP) BLE: max. 10 mW EIRP
Dimensiones (ø x l) (incl. módulo de micrófono MMD 835)	50 x 268 mm
(sin módulo de micrófono)	40 x 200 mm
Peso (sin baterías) (incl. módulo de micrófono MMD 835)	aprox. 304 g
(sin módulo de micrófono)	aprox. 195 g

EW-D EM (Receptor de rack)

Voltaje de entrada	11 – 13 V ~
Corriente de entrada	≤ 300 mA
Potencia de transmisión (radiada)	BLE: max. 10 mW EIRP
Potencia salida de audio	18 dBu max.
Dimensiones	212 x 44 x 189 mm
Peso (sin antenas y fuente de alimentación)	aprox. 1000 g

Set en empaque


Dimensiones	405 x 350 x 73 mm
Peso	2.9 kg

Evolution Wireless Digital

EW-D SKM-S BASE SET | Base Set

DIMENSIONES

EW-D EM

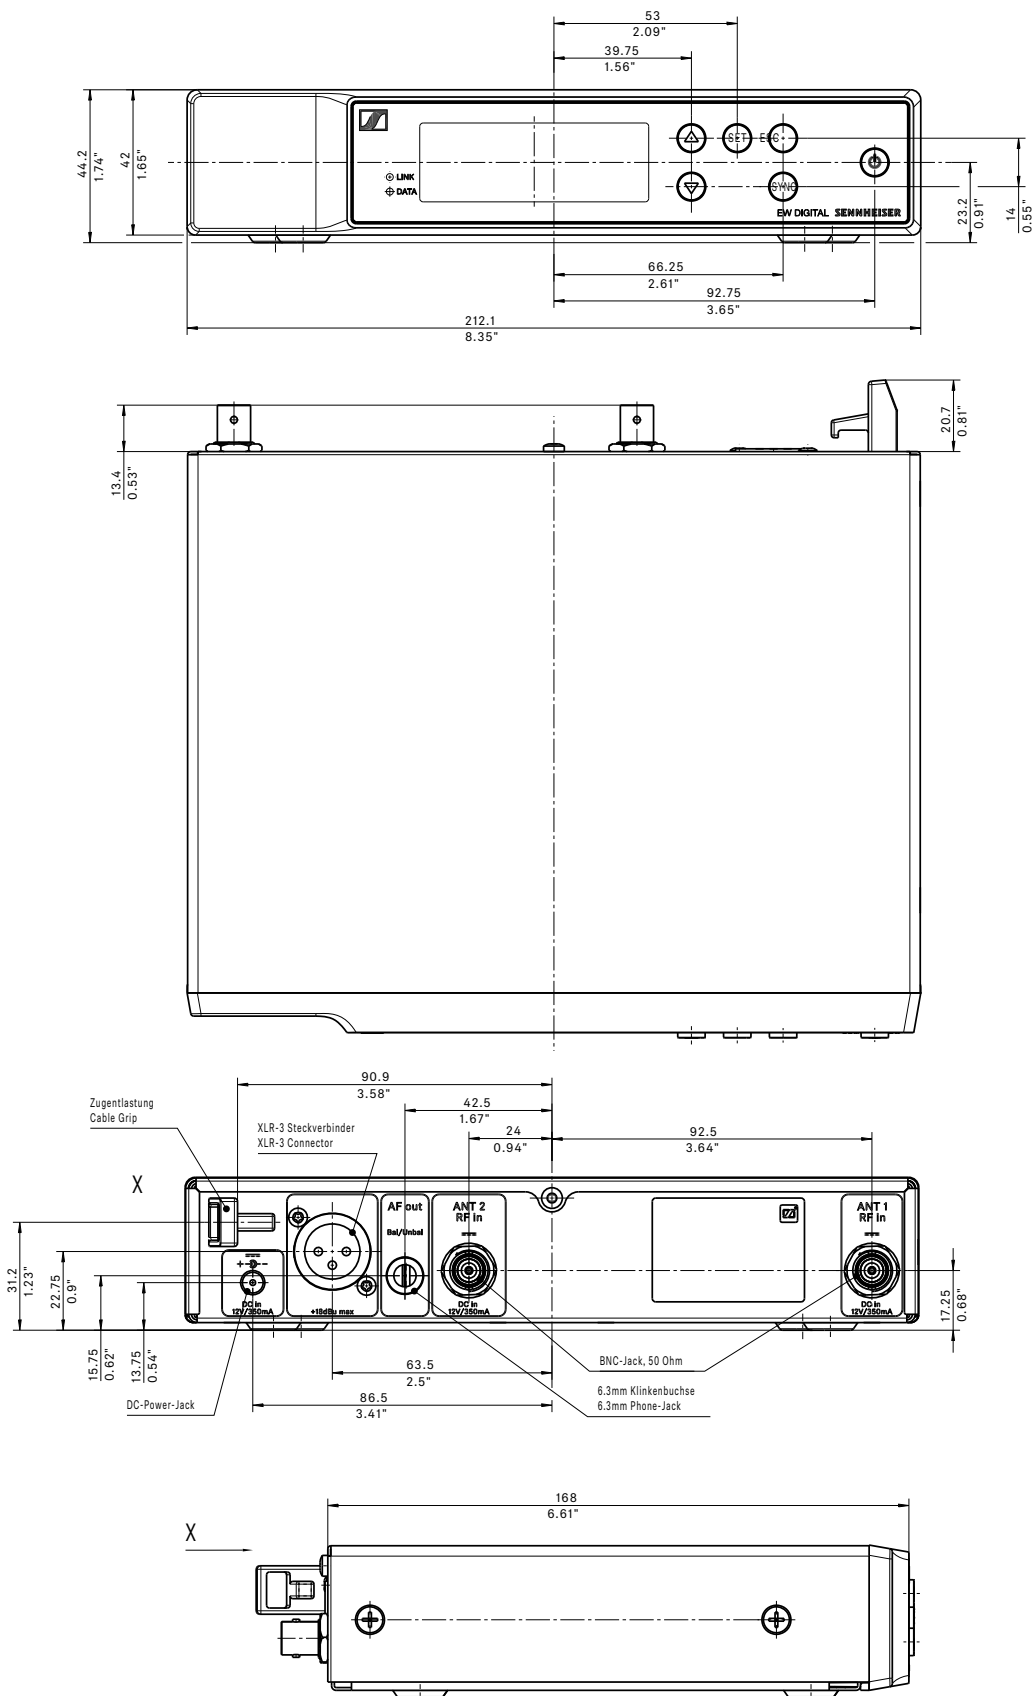



Evolution Wireless Digital

EW-D SKM-S BASE SET | Base Set

DIMENSIONES

EW-D SKM-S

