




TeamConnect Ceiling Medium

Micrófono array de techo

(Firmware $\geq$ 1.2.7)

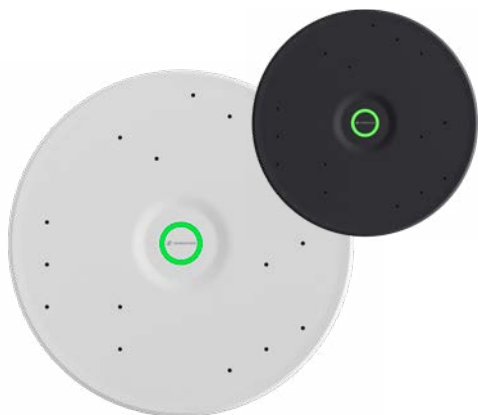

Sennheiser
Control Cockpit

CARACTERÍSTICAS

- Formación de haz dinámica, automática y patentada
- TruVoicelift
- 15 cápsulas de condensador para SMD Electret fabricadas en Alemania
- Inteligibilidad de voz óptima
- Salida Dante™ o analógica
- PoE
- Zonas de exclusión
- Zona de prioridad
- Control de cámara mediante datos de posición del orador
- IEEE 802.1x
- TLS 1.2
- 5 años de garantía (con inscripción)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

TCC M-F-W (No. de artículo 700170)

TCC M-F-B (No. de artículo 700234)

Kit de montaje a nivel de micrófono de techo

- Micrófono
- Placa frontal
- Kit de montaje enrasado
- Placa de cubierta de caja de conexiones Chicago plenum
- Conector Phoenix
- Cable de montaje
- Kit de suspensión

TCCM CT-W (No. de artículo 700517)

TCCM CT-W 2FT (No. de artículo 700518)

Kit de montaje a nivel de micrófono de techo (Ceiling Tile)

- Ceiling Tile placa frontal
- Conector Phoenix
- Cable de montaje
- Kit de suspensión

Con una cobertura de hasta 50 m², nuestro micrófono de techo TeamConnect Ceiling Medium es la opción adecuada para salas de reuniones y conferencias o espacios de trabajo colaborativo de tamaño mediano.

Con esta solución, Sennheiser ofrece una opción de diseño adicional para incluir en su sala de reuniones el micrófono de techo que ofrece la mejor calidad de audio.

Con todas las características de nuestro confiable TeamConnect Ceiling 2 pero en un formato más compacto, el micrófono TeamConnect Ceiling Medium soluciona realmente problemas y permite tener mesas despejadas sin cables y organizar el mobiliario de manera flexible, además de ofrecer todas las ventajas de TeamConnect Ceiling Solutions como la calidad de audio y confiabilidad Sennheiser, una configuración eficiente, una integración independiente de la marca, una gestión y control sencillos, un diseño elegante y un impacto sustentable.

TCC M-S-W (No. de artículo 700294)

TCC M-S-B (No. de artículo 700295)

Kit de carcasa de micrófono de techo

- Micrófono
- Placa frontal
- Carcasa de diseño
- Placa de cubierta de caja de conexiones Chicago plenum
- Conector Phoenix
- Cable de montaje
- Kit de suspensión

CONTROL SOFTWARE

Sennheiser Control Cockpit

descarga gratis:

www.sennheiser.com/control-cockpit-software





TeamConnect Ceiling Medium

Micrófono array de techo

(Firmware $\geq$ 1.2.7)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características del producto	
Dimensiones (Ø x Al)	407 x 46 mm
	Ceiling Tile:
	590,8 mm x 590,8 mm x 45,8 mm
	Ceiling Tile US:
	606,5 mm x 606,5 mm x 45,8 mm
Peso	max. 4,9 kg
	Ceiling Tile: 4,5 kg
	Ceiling Tile: US 4,6 kg
Salidas de audio	1 x hembrilla de conexión de 3 polos (apta para Phoenix Contact MCVW 1.5-3-ST-3.81)
	1x salida digital Dante™ (RJ-45)
Red / Control	1 puerto Ethernet RJ-45 para alimentación de tensión PoE y datos/control
Tensión de alimentación	PoE IEEE 802.3af Class 3 o
	PoE IEEE 802.3at / Type 2 / Class 4 (en cascada)
Consumo de potencia	aprox. 8 W
Certificación de seguridad	Plenum probado-
	IEC/EN 62368-1 (incluye prueba y conformidad UL 2043)

Propiedades acústicas

Principio de convertidor	Micrófono de condensador con polarización permanente
Respuesta de frecuencia de audio	100 Hz - 16.000 Hz
Sensibilidad	0 dBV/Pa (1020 mV/Pa)
Separación señal/ruido	77 dB (A)
Nivel sonoro equivalente	17 dB (A)
Número de capsulas de micrófono	15
Patrón de captación	Beam Pattern
Nivel de presión de sonido máx.	98 dB SPL
Rango dinámico	81 dB (A)


Condiciones del entorno

Rango de temperatura	Funcionamiento: 0 - 40°C
	Almacenamiento: -10 - 60°C
Humedad relative del aire	20 - 95 %, sin condensar

ACCESORIOS

Artículo	Descripción	No. de artículo
TCC M SK	Kit de suspensión de micrófono de techo M 3x rosas para instalación en el techo 3x cables de acero de 5 m de longitud 3x rosas para carcasa de techo	700237
TCC M SFP-W	Placa frontal de repuesto para micrófono de techo, blanco	700235
TCC M SFP-B	Placa frontal de repuesto para micrófono de techo, nero	700236
TCC M H-W	Carcasa de micrófono de techo, blanco	700238
TCC M H-B	Carcasa de micrófono de techo, nero	700239
TCCM CT-FP-W	TCCM placa frontal cuadrada 60 cm	700515
TCCM CT-FP-W 2FT	TCCM placa frontal cuadrada 2ft	700156

CONEXIONES Y ELEMENTOS DE OPERACIÓN

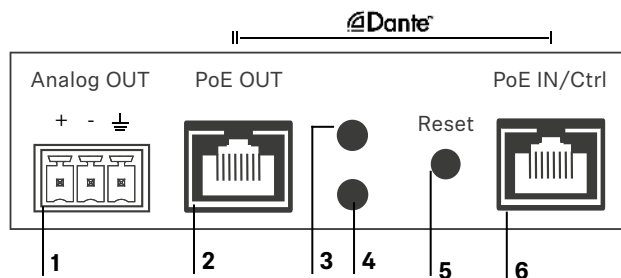

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Analog Out | Salida de audio analógica: hembrilla de conexión de 3 polos |
| 2 | PoE OUT | Daisy Chaining / Dante™ II |
| 3 | LED | Status |
| 4 | LED | PoE+ |
| 5 | Reset | Tecla reset a configuración predeterminada |
| 6 | PoE IN/CTRL | PoE / Control / Dante™ I |



TeamConnect Ceiling Medium

Micrófono array de techo

(Firmware $\geq$ 1.2.7)

POSIBLES VARIANTES DE INSTALACIÓN



Surface Mounted

montaje directo bajo el techo

TCC M-S se utiliza para el montaje en superficie o suspendido del micrófono de techo TeamConnect Ceiling Medium. Incluye un micrófono de techo TeamConnect Medium negro o blanco y una carcasa a juego.



Suspended

suspendido del techo

El kit de suspensión de micrófono de techo TCC M SK se utiliza cuando se instala el micrófono de techo TeamConnect Ceiling Medium en espacios con techos altos. Incluye tres cables de acero de 5 m que se pueden ajustar para adaptarse a la altura de instalación requerida.



Flush Mounted

instalación a ras en un techo de rejilla

El kit de montaje a nivel TCC M-F se utiliza para instalar el micrófono de techo TeamConnect Ceiling Medium a nivel del techo. Incluye un micrófono de techo TeamConnect Ceiling Medium y accesorios para su montaje a nivel.



Ceiling Tile

Se instala a ras de la placa de montaje en un techo de rejilla

El juego de instalación en techo TCC M CT se utiliza para la instalación en techos de rejilla suspendidos. Se suministra con un Team Connect Ceiling Medium y una placa frontal cuadrada (en versión de 60 cm o 2 pies).

INFORMACION SOBRE PUERTOS

Capa de aplicación

Puerto	Protocolo	Servicio
443	HTTPS	Web UI
443	HTTPS	SCC Servicio de actualización

Capa de transporte

Puerto	Protocolo	Servicio
22	SCP/SSH	Gestión de certificados
443	TCP	Actualización de firmware SCP
443	TCP	SSC Sound Control Protocol v2
5353	UDP	mDNS (Multicast 224.0.0.251)

Producto

Sennheiser Control Cockpit
Sennheiser Control Cockpit

Producto

TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium




TeamConnect Ceiling Medium


Micrófono array de techo

(Firmware $\geq 1.2.7$)

RESPUESTA DE FRECUENCIA

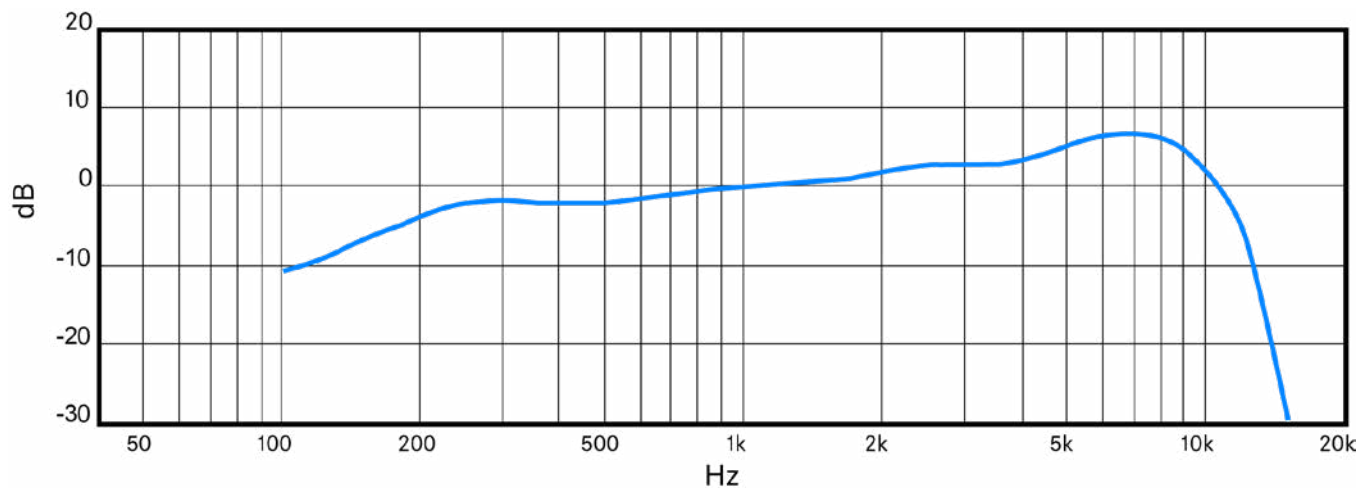

PATRÓN DE CAPTACIÓN

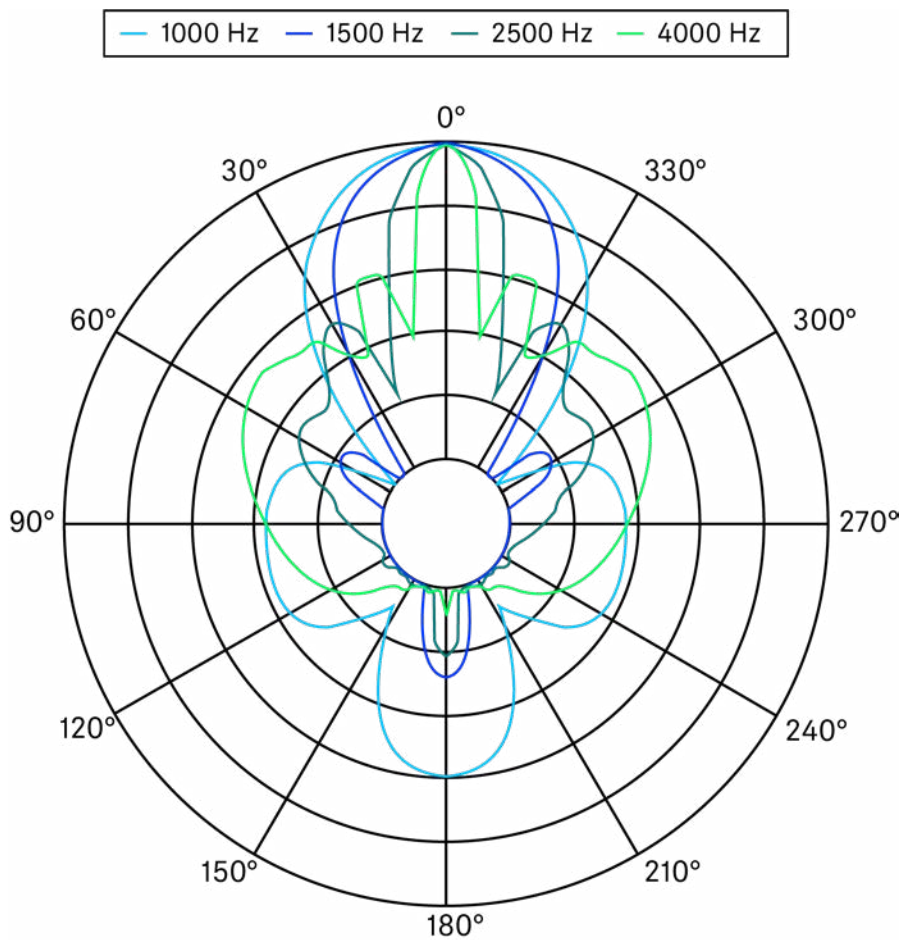




TeamConnect Ceiling Medium

Micrófono array de techo

(Firmware $\geq 1.2.7$)

DIMENSIONES

Flush Mounted

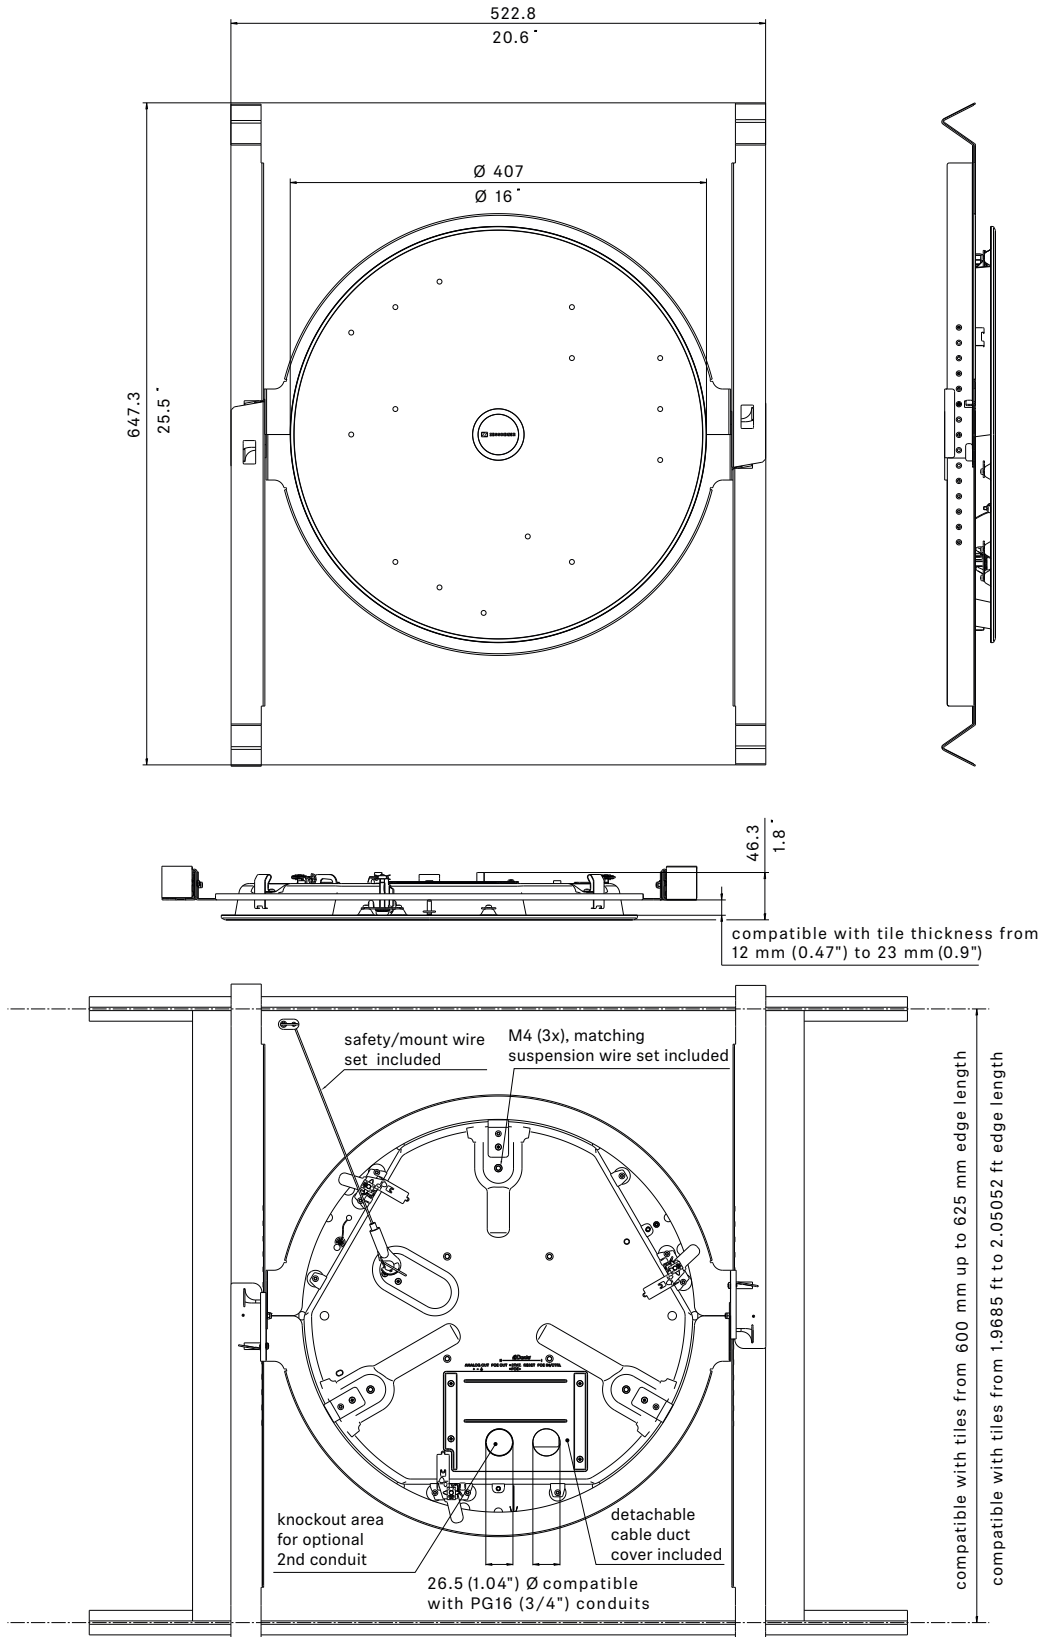





TeamConnect Ceiling Medium

Micrófono array de techo

(Firmware $\geq 1.2.7$)

DIMENSIONES

Flush Mounted

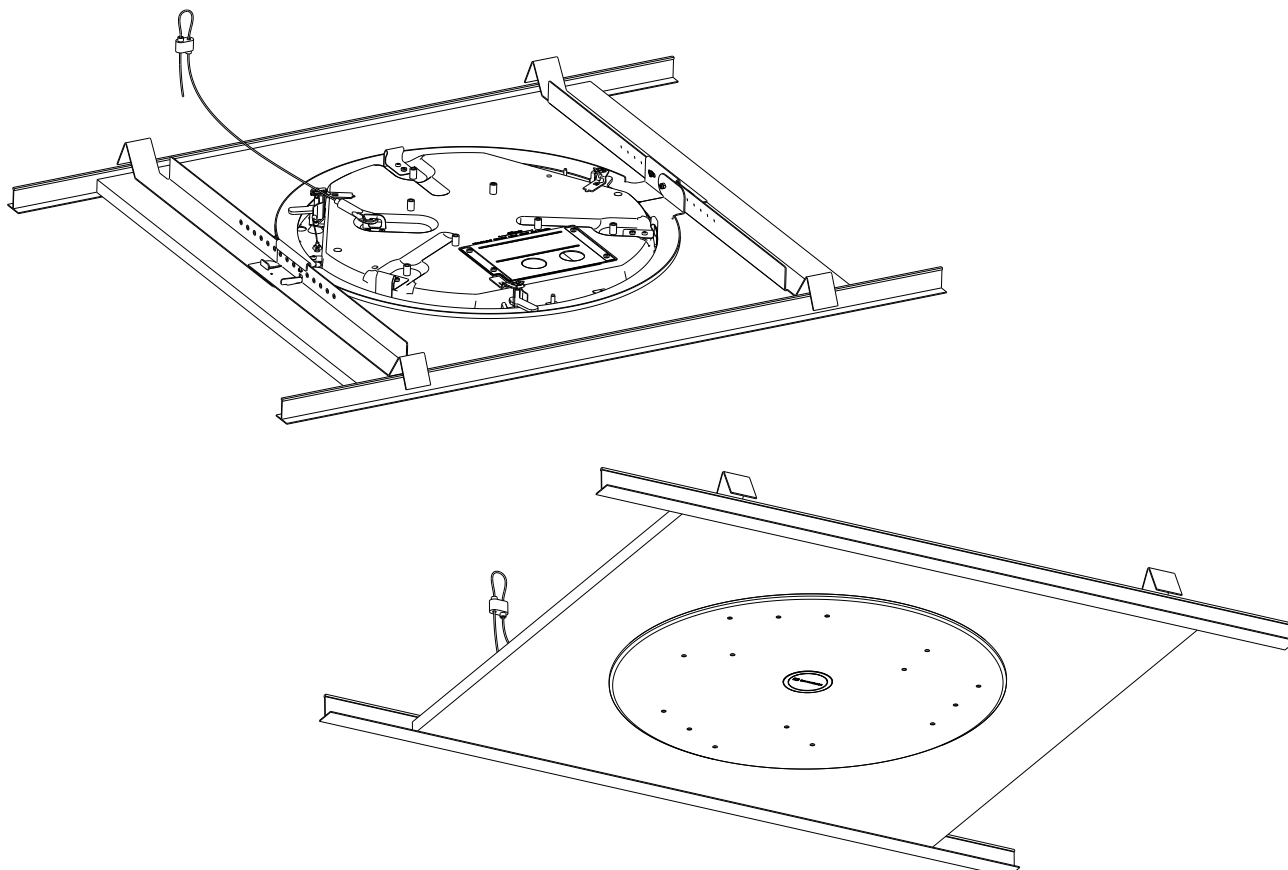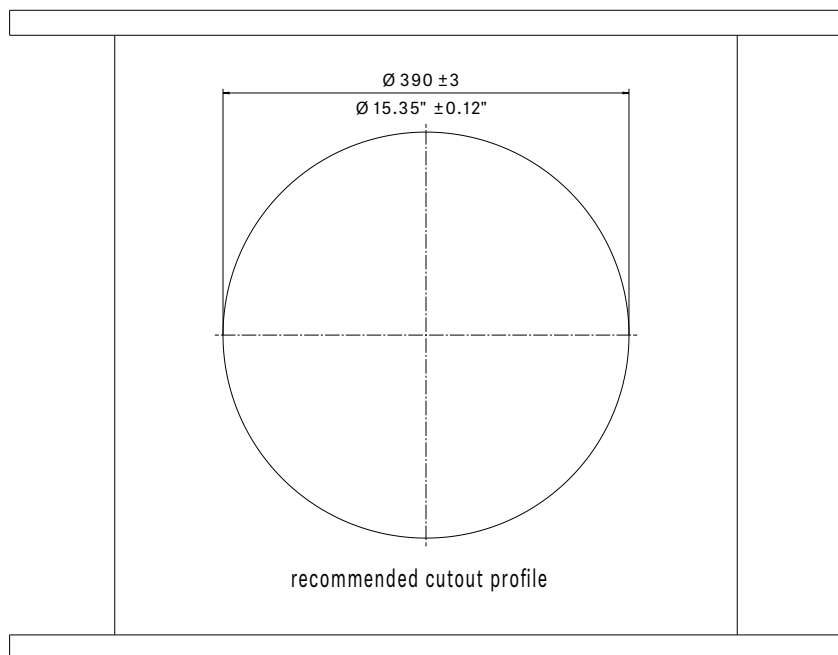







TeamConnect Ceiling Medium

Micrófono array de techo

(Firmware $\geq 1.2.7$)

DIMENSIONES

Ceiling Tile

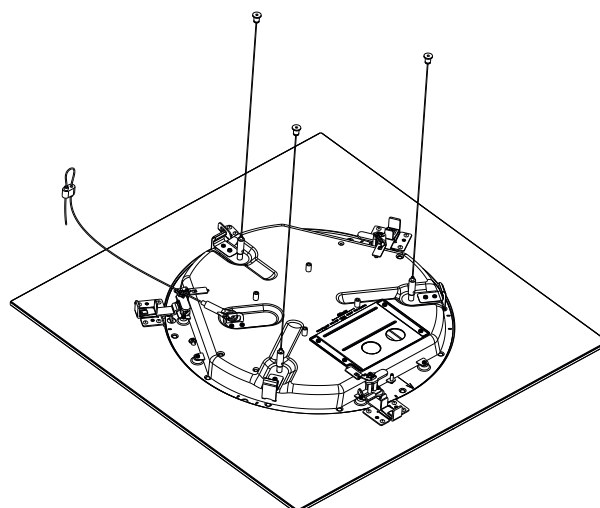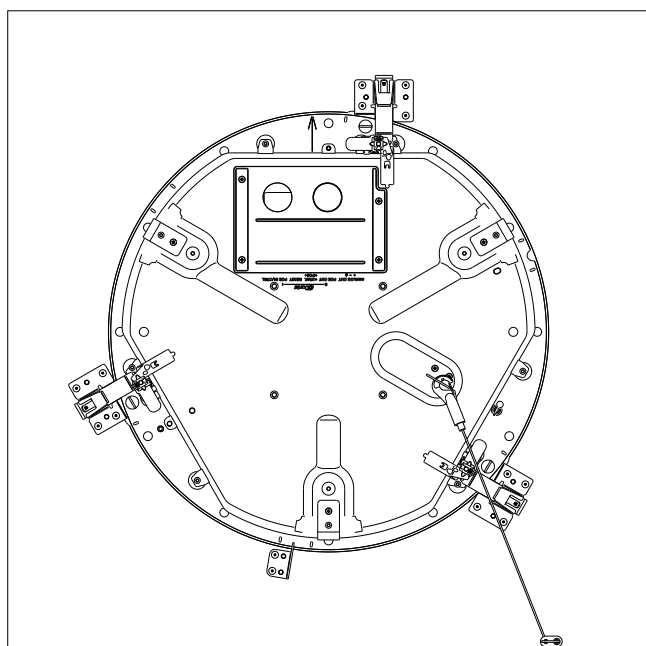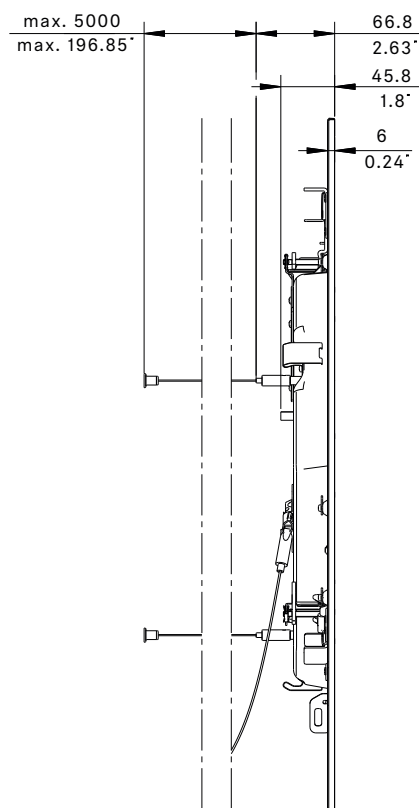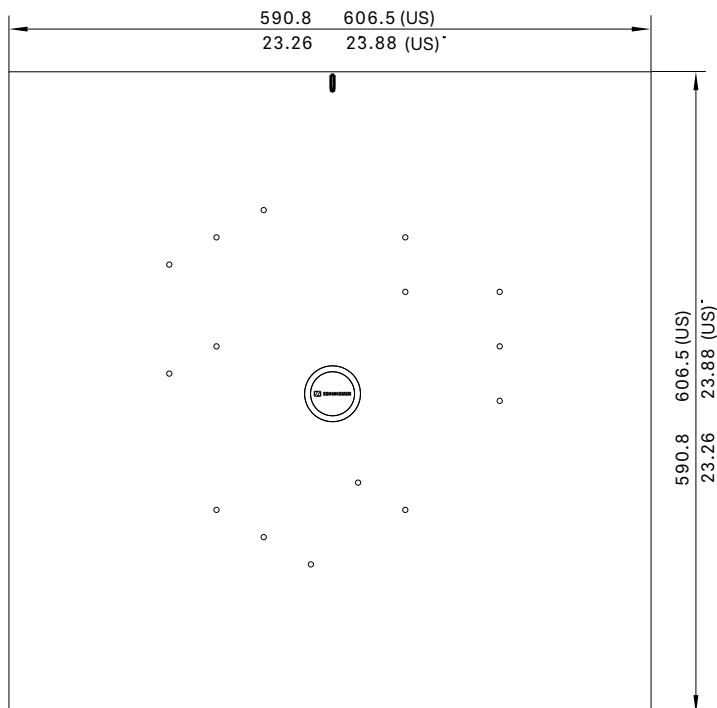




TeamConnect Ceiling Medium

Micrófono array de techo

(Firmware $\geq 1.2.7$)

DIMENSIONES

Surface Mounted

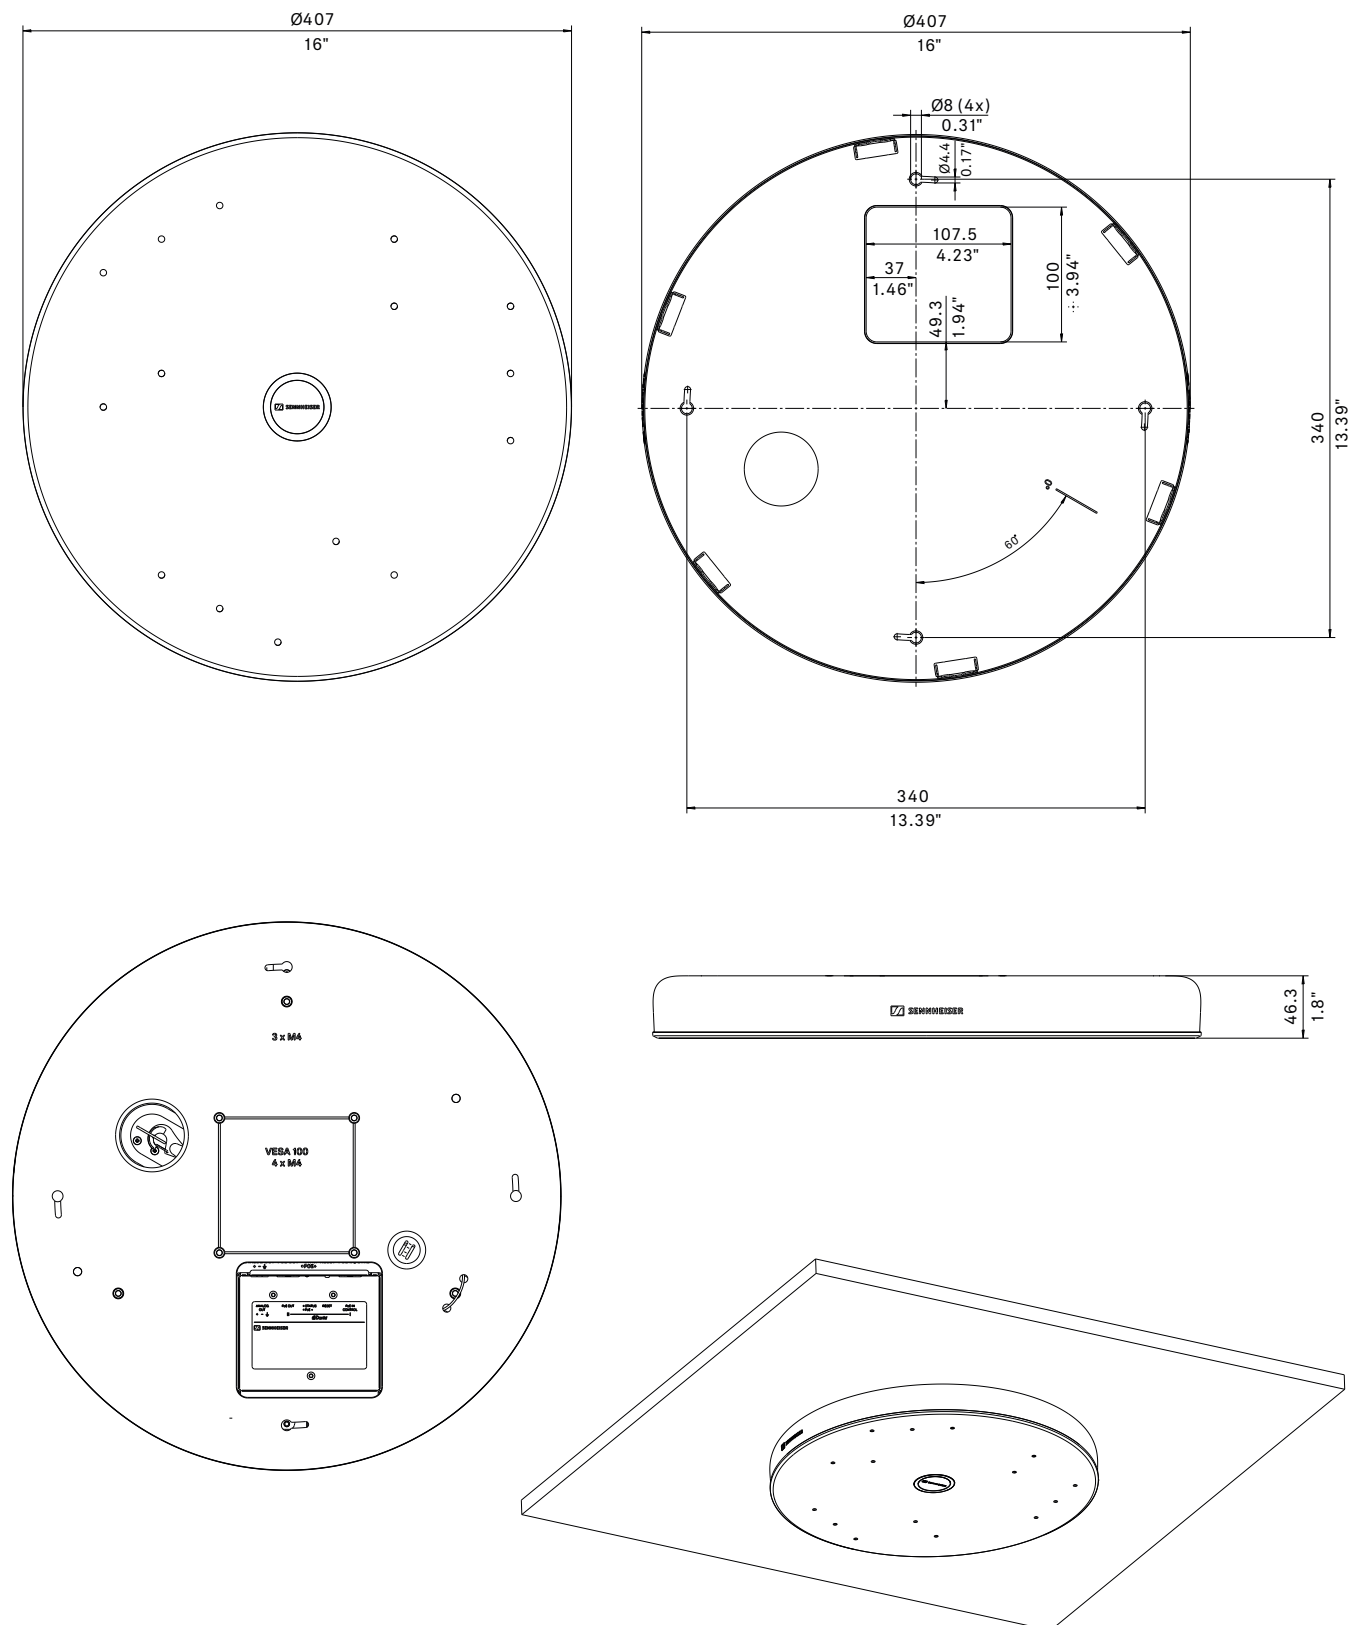





TeamConnect Ceiling Medium

Micrófono array de techo

(Firmware $\geq 1.2.7$)

DIMENSIONES

Suspended

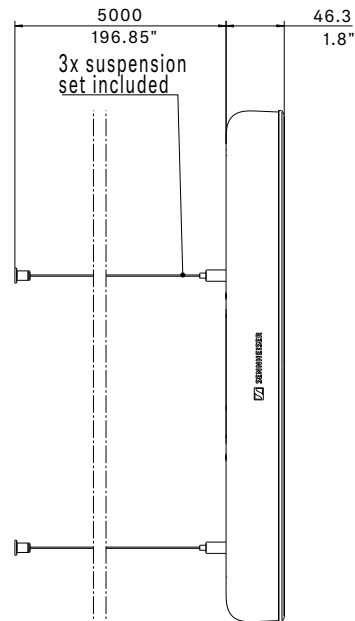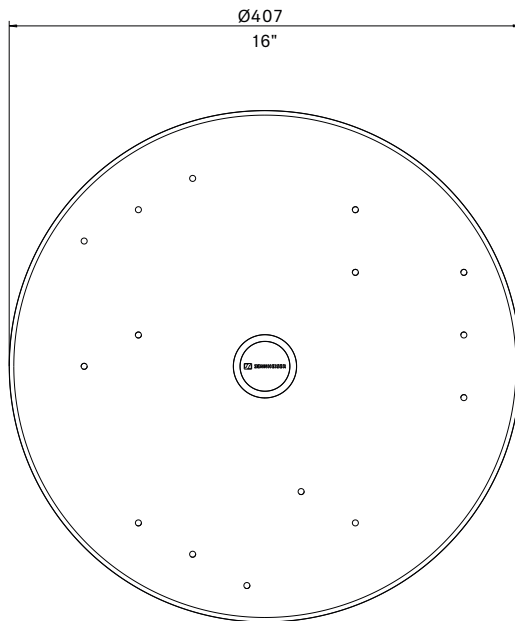

view from below, hole pattern, suspended mount

