




TeamConnect Ceiling Medium

Microphone matriciel de plafond (Firmware \geq 1.2.7)

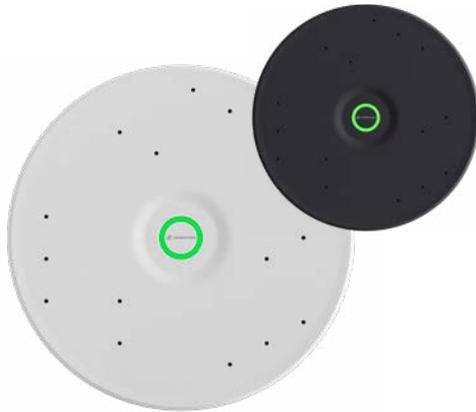

Sennheiser
Control Cockpit

CARACTÉRISTIQUES

- Formation automatique et dynamique de faisceaux brevetée
- TruVoicelift
- 15 capsules de condensateur SMDElectret fabriquées en Allemagne
- Parfaite intelligibilité de la parole
- Sortie Dante™ ou analogique
- PoE
- Zones d'exclusion
- Zone prioritaire
- Commande de la caméra à partir des données de position de l'orateur
- IEEE 802.1x
- TLS 1.2
- Garantie de 5ans (avec enregistrement)

CONTENU DE LA LIVRAISON

TCC M-F-W (N° d'art. 700170)

TCC M-F-B (N° d'art. 700234)

Kit micro de plafond encastré, noir ou blanc

- Microphone
- Plaque avant
- Kit d'encastrement
- Couvercle du boîtier de connexion Chicago Plenum
- Connecteur Phoenix
- Câble de montage
- Kit de suspension

TCCM CT-W (N° d'art. 700517)

TCCM CT-W 2FT (N° d'art. 700518)

Kit micro de plafond encastré (Ceiling Tile)

- Microphone
- Ceiling Tile plaque de montage
- Connecteur Phoenix
- Câble de montage
- Kit de suspension

Avec une couverture pouvant atteindre 50 m², notre microphone de plafond TeamConnect Ceiling Medium est le bon choix pour les salles de réunion et les espaces de conférence ou de collaboration de taille moyenne.

Avec cette solution, Sennheiser offre une option de conception supplémentaire pour faire entrer en toute transparence le son supérieur de notre microphone de plafond dans votre salle de réunion.

Doté de toutes les caractéristiques de notre célèbre TeamConnect Ceiling 2 mais de forme plus compacte, le microphone TeamConnect Ceiling Medium est une véritable solution pour pouvoir disposer de tables sans fil et agencer librement le mobilier, et il offre tous les avantages des TeamConnect Ceiling Solutions que sont la qualité audio éprouvée de Sennheiser, une configuration efficace, l'intégration d'autres marques, une gestion et un contrôle simples, un design épuré et un impact durable.

TCC M-S-W (N° d'art. 700294)

TCC M-S-B (N° d'art. 700295)

Kit micro de plafond en boîtier

- Microphone
- Plaque avant
- Boîtier design
- Couvercle du boîtier de connexion Chicago Plenum
- Connecteur Phoenix
- Câble de montage
- Kit de suspension

CONTROL SOFTWARE

Sennheiser Control Cockpit



téléchargement gratuit :

www.sennheiser.com/control-cockpit-software



TeamConnect Ceiling Medium

Microphone matriciel de plafond (Firmware \geq 1.2.7)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques du produit	
Dimensions (Ø x H)	407 x 46 mm Ceiling Tile: 590,8 mm x 590,8 mm x 45,8 mm Ceiling Tile US: 606,5 mm x 606,5 mm x 45,8 mm
	max. 4,9 kg Ceiling Tile: 4,5 kg Ceiling Tile: US 4,6 kg
	1 x bornier 3 broches (approprié pour Phoenix Contact MCVW 1.5-3-ST-3.81) 1x Digital Dante™ Network Audio (RJ-45)
Réseau / commande	1 prise Ethernet RJ-45 pour alimentation en électricité PoE et données / commande
Tension d'alimentation	PoE IEEE 802.3af Class 3 ou PoE IEEE 802.3at / Type 2 / Class 4 (en cascade)
Consommation	env. 8 W
Certification de sécurité	Plenum testé-IEC/EN 62368-1 (compris test et conformité UL 2043)
Propriétés acoustiques	
Principe transducteur	Microphone à condensateur à polarisation permanente
Réponse en fréquence	100 Hz - 16.000 Hz
Sensibilité	0 dBV/Pa (1020 mV/Pa)
Rapport signal/bruit	77 dB (A)
Niveau de bruit équivalent équivalent	17 dB (A)
Nombre de capsules de microphone	15
Directivité	Beam Pattern
Niveau de pression acoustique max.	98 dB SPL
Plage dynamique	81 dB (A)
Conditions ambiantes	
Plage de température	Fonctionnement : 0 - 40°C Stockage : -10 - 60°C
	Humidité relative de l'air

ACCESSOIRES

Article	Description	N° d'art.
TCC M SK	Kit de suspension de micro de plafond M 3 filetages de fixation au plafond 3 élingues en acier de 5 m 3 filetages de boîtier de plafond	700237
TCC M SFP-W	Plaque avant de rechange pour micro de plafond, blanc	700235
TCC M SFP-B	Plaque avant de rechange pour micro de plafond, noir	700236
TCC M H-W	Boîtier de micro de plafond, blanc	700238
TCC M H-B	Boîtier de micro de plafond, noir	700239
TCCM CT-FP-W	TCCM plaque avant carrée 60 cm	700515
TCCM CT-FP-W 2FT	TCCM plaque avant carrée 2ft	700156

CONNEXIONS ET COMMANDES

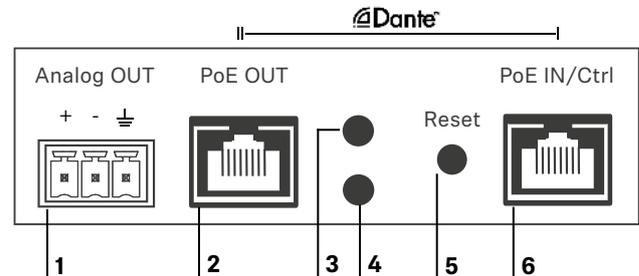

- 1 Analog Out** Sortie audio analogique : bornier 3 broches
- 2 PoE OUT** Daisy Chaining / Dante™ II
- 3 LED** Statut
- 4 LED** PoE+
- 5 Reset** Réinitialisation à réglage usine
- 6 PoE IN/CTRL** PoE / Contrôle / Dante™ I



TeamConnect Ceiling Medium

Microphone matriciel de plafond (Firmware \geq 1.2.7)

VARIANTES D'INSTALLATION POSSIBLES



Surface Mounted

monté directement sous le plafond

Le TCC M-S permet le montage en surface ou la suspension du TeamConnect Ceiling Medium. Il comprend un TeamConnect Ceiling M noir ou blanc et un boîtier assorti.



Suspended

suspendu au plafond

Le kit de suspension de micro de plafond TCC M SK permet d'installer le TeamConnect Ceiling Medium dans des pièces à plafond haut. Il se compose de trois élingues en acier de 5 m qui peuvent être réglées en fonction de la hauteur d'installation requise.



Flush Mounted

encastré dans un plafond modulaire

Le kit de montage encastré TCC M-F permet d'encastrer le TeamConnect Ceiling Medium dans le plafond. Il comprend un TeamConnect Ceiling Medium et les accessoires pour l'encastrer.



Ceiling Tile

installé à fleur de plaque de montage dans un plafond modulaire

El juego de instalación en techo TCC M CT se utiliza para la instalación en techos de rejilla suspendidos. Se suministra con un Team Connect Ceiling Medium y una placa frontal cuadrada (en versión de 60 cm o 2 pies).

INFORMATION DES PORTS

Couche application

Port	Protocole	Service
443	HTTPS	Web UI
443	HTTPS	SCC Service de mise à jour

Couche transport

Port	Protocole	Service
22	SCP/SSH	Gestion des certificats
443	TCP	Mise à jour du firmware SCP
443	TCP	SSC Sound Control Protocol v2
5353	UDP	mDNS (Multicast 224.0.0.251)

Produit

Sennheiser Control Cockpit
Sennheiser Control Cockpit

Produit

TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium



TeamConnect Ceiling Medium

Microphone matriciel de plafond (Firmware \geq 1.2.7)

RÉPONSE EN FRÉQUENCE


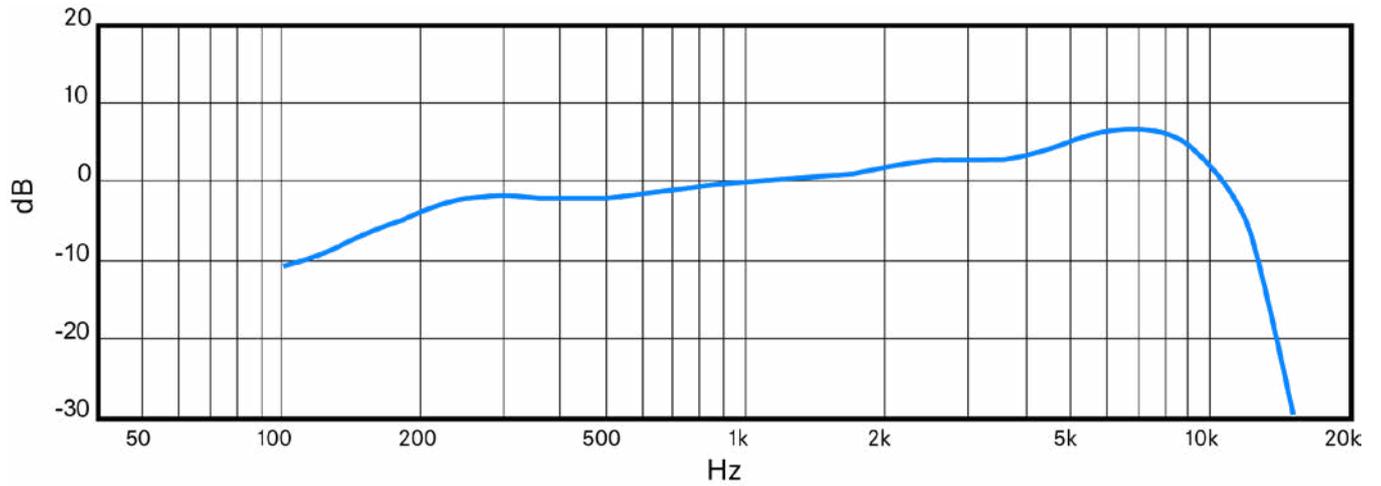


DIAGRAMME POLAIRE



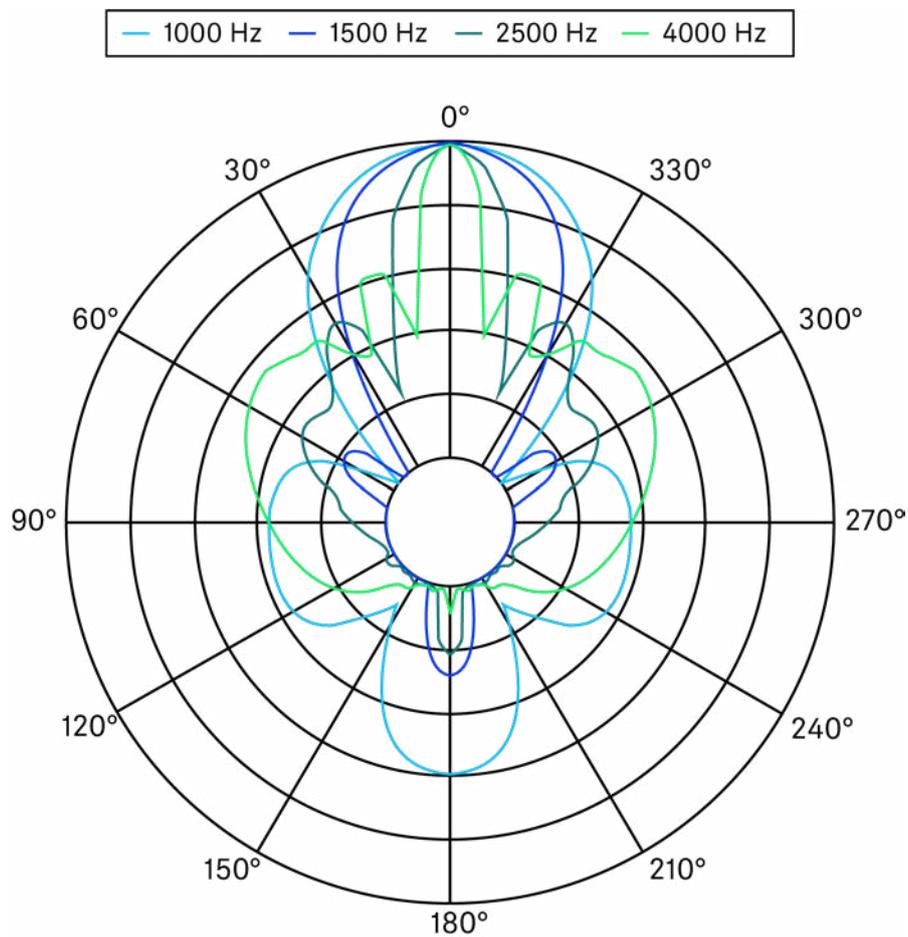




TeamConnect Ceiling Medium

Microphone matriciel de plafond

(Firmware \geq 1.2.7)

DIMENSIONS

Flush Mounted

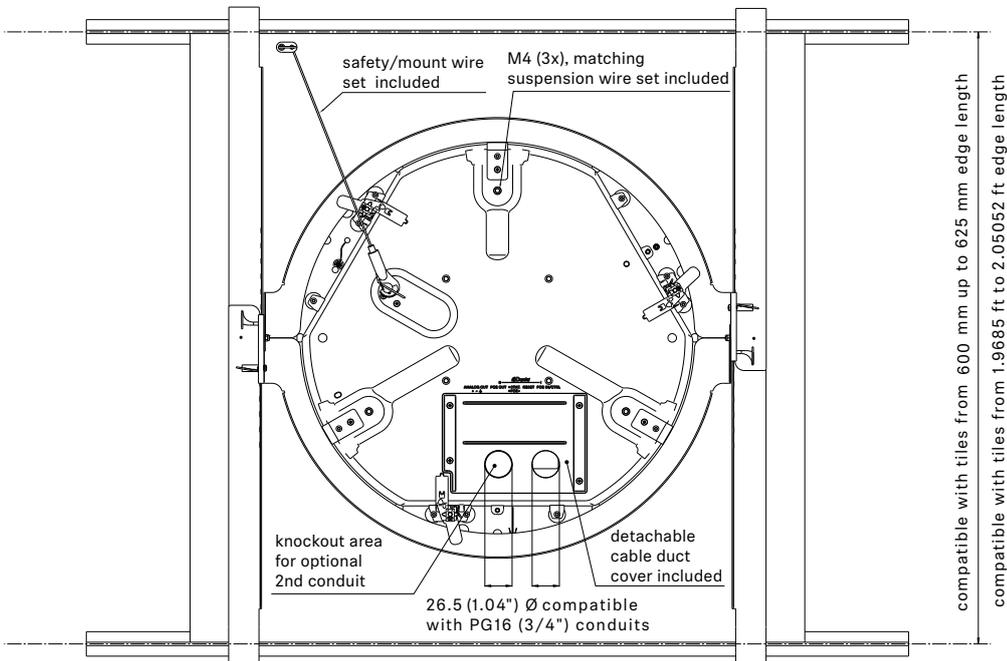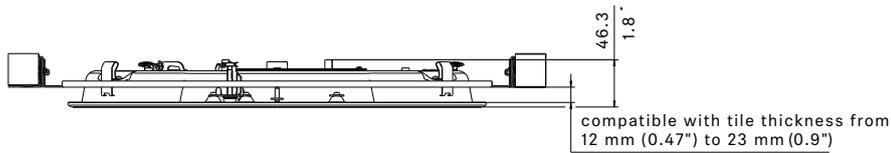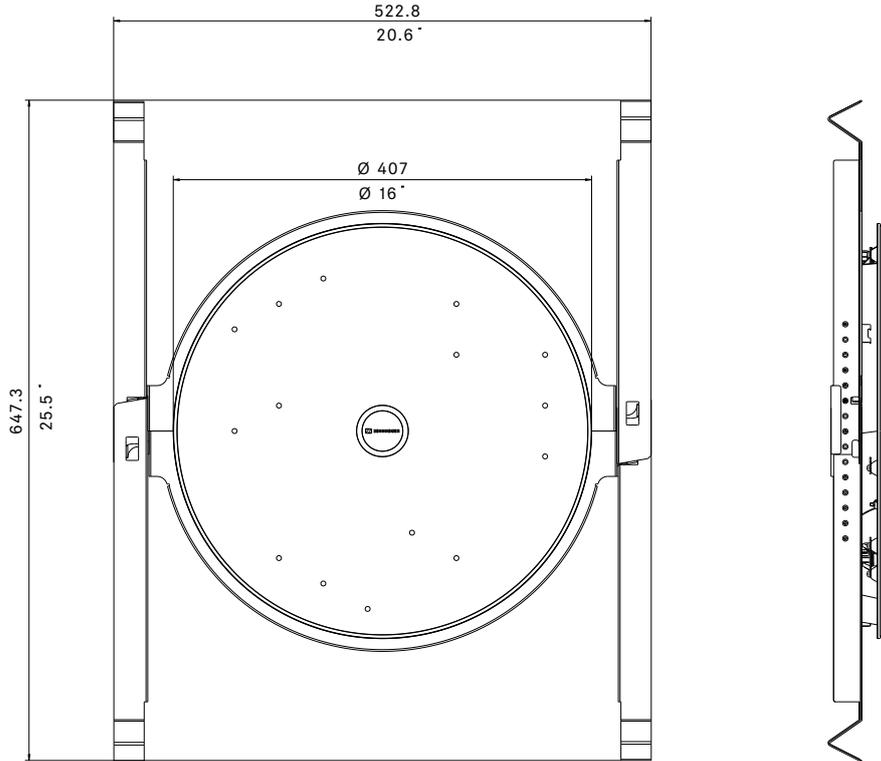





TeamConnect Ceiling Medium

Microphone matriciel de plafond (Firmware \geq 1.2.7)

DIMENSIONS

Flush Mounted

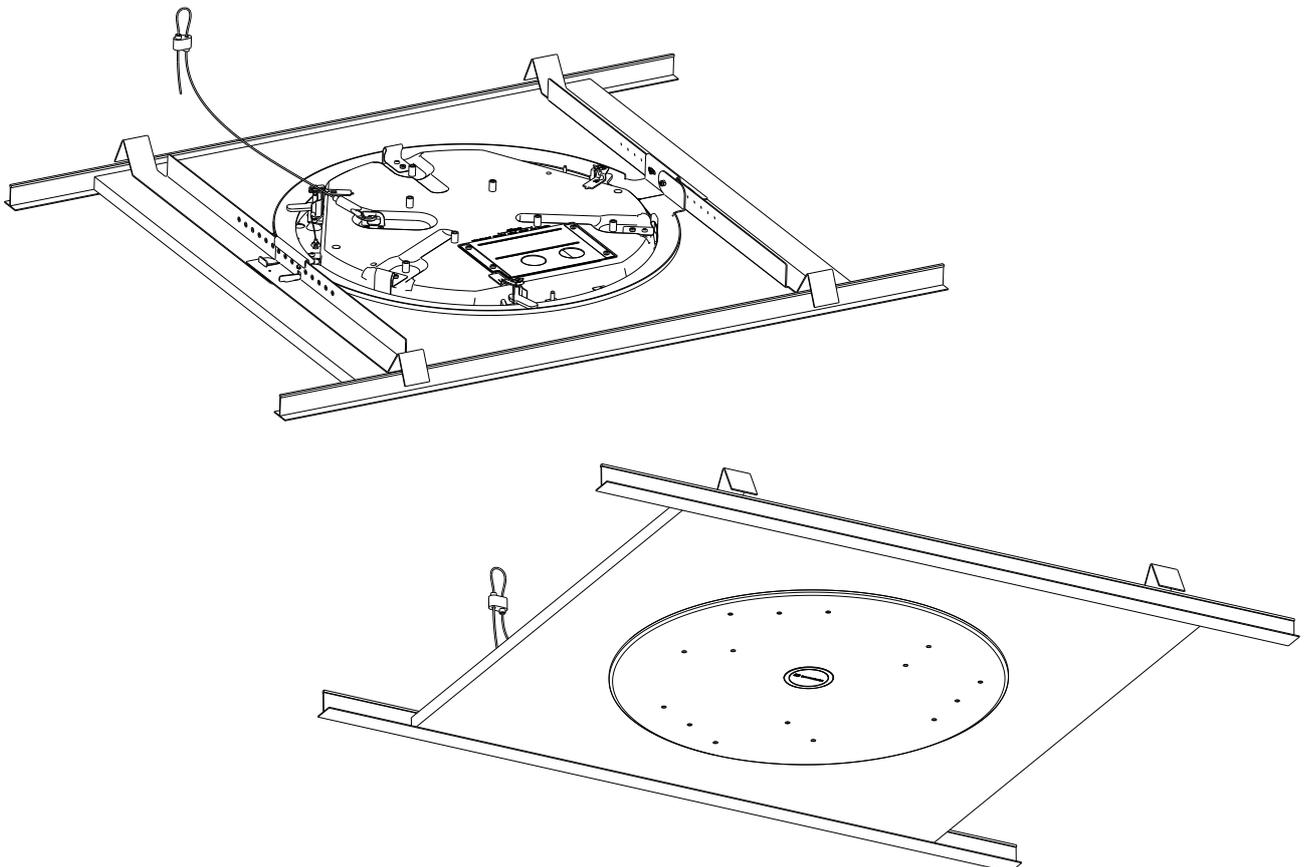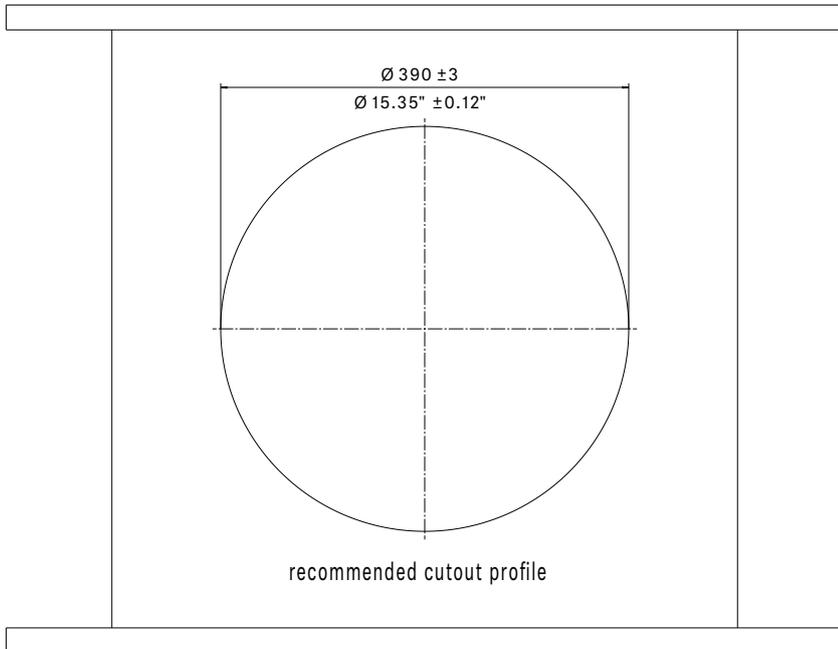







TeamConnect Ceiling Medium

Microphone matriciel de plafond (Firmware \geq 1.2.7)

DIMENSIONS

Ceiling Tile

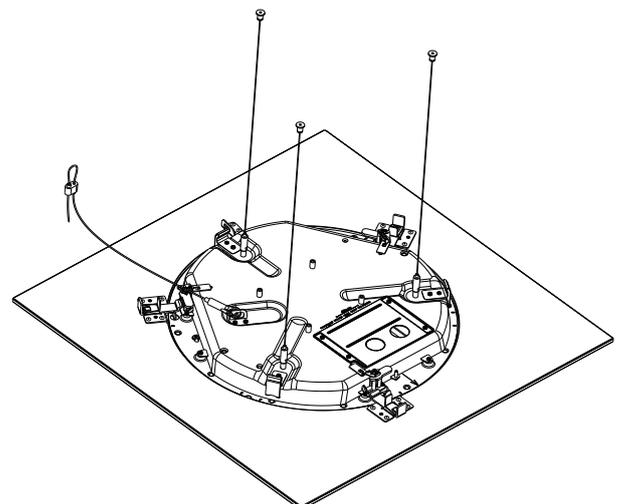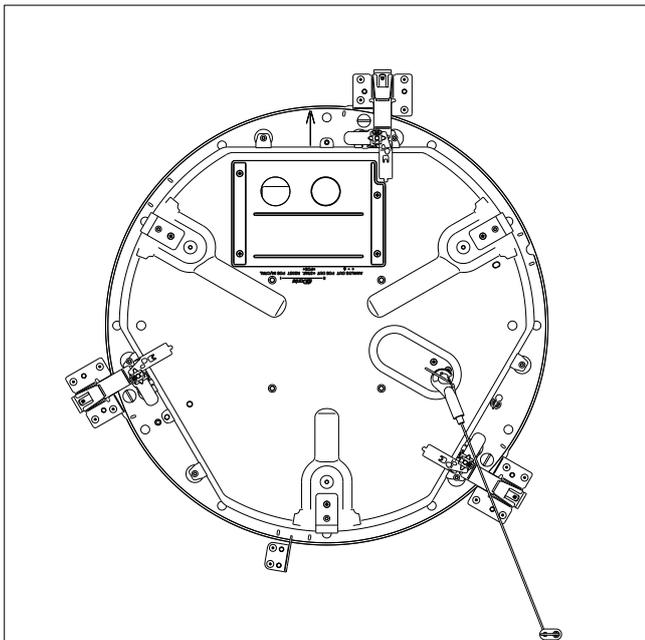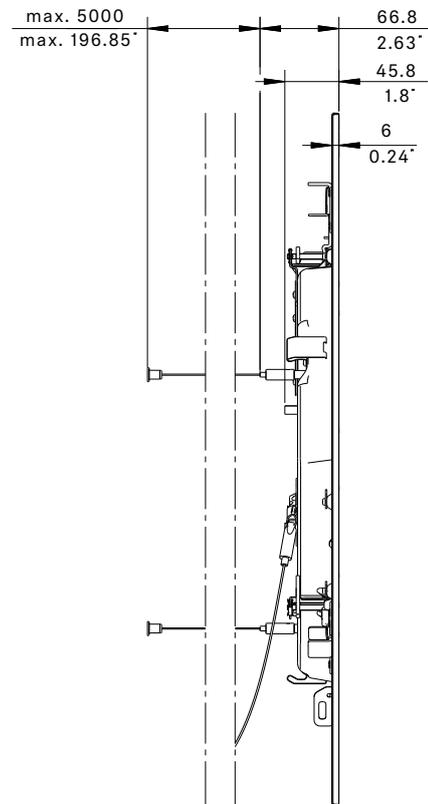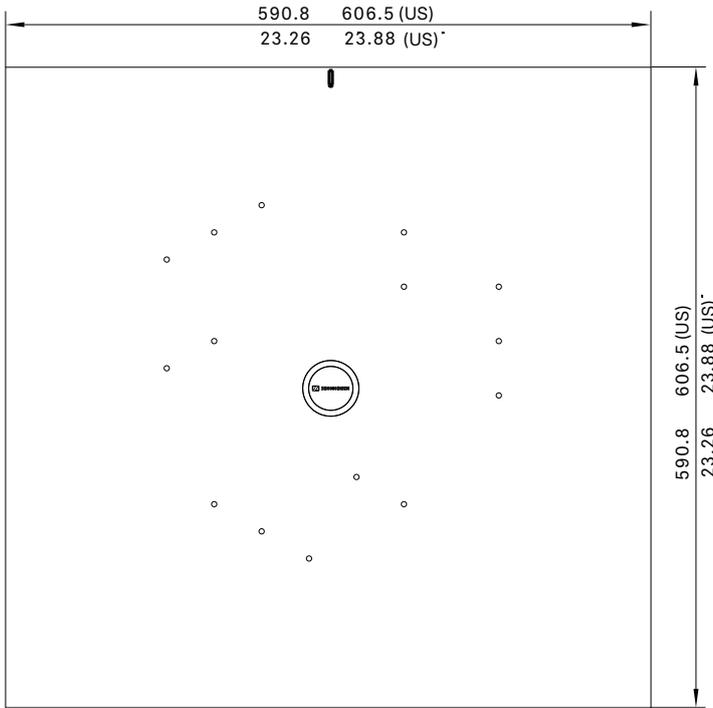





TeamConnect Ceiling Medium

Microphone matriciel de plafond (Firmware \geq 1.2.7)

DIMENSIONS

Suspended

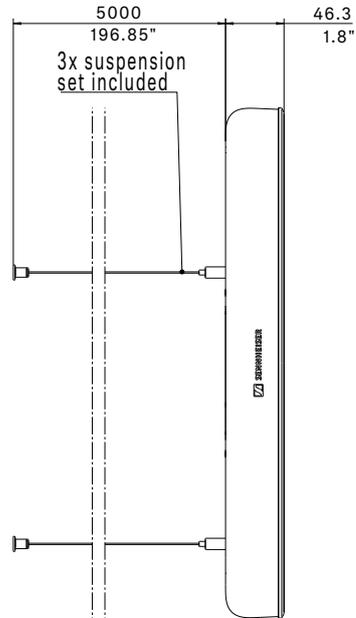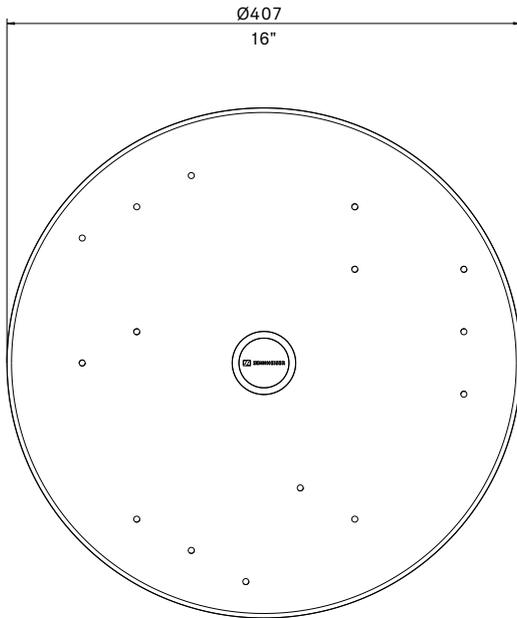

view from below, hole pattern, suspended mount

