



Headmic 4

Nackenbügelmikrofon

MERKMALE

- Modulares System – Kabel, Clips und Windschutz sind einfach austauschbar. Das Headmic 4 wird mit Anschlusskabeln für 3,5-mm-Klinkenstecker oder 3-poligem Stecker geliefert
- Hervorragende Klangqualität und ausgezeichnete Rückkopplungsunterdrückung
- Schlankes und unauffälliges Design
- Äußerst leichter, aber stabiler Metallbügel
- Auf alle Kopfgrößen individuell einstellbar
- Verdrehsicherer Mikrofonarm (Ø 1,1 mm) kann an der linken oder rechten Seite befestigt werden
- Tasche für bequemen Transport und praktische Aufbewahrung
- Erhältlich in den Farben Beige, Schwarz und Silber

Hochwertiges, dauerpolarisiertes Headset-Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik für den professionellen Einsatz. Der verstellbare Nackenbügel ist optisch dezent und angenehm zu tragen. Dieses ultraleichte (7 g) und dennoch robuste Headset-Mikro verfügt über eine KE 4 Nieren-Mikrofonkapsel und zwei Anschlussoptionen (3,5-mm-Klinkenstecker oder 3-poliger Stecker). Es ist in drei Farbvarianten erhältlich (beige, schwarz und silberfarben). Es ist mit allen Taschensendern von Sennheiser kompatibel.



LIEFERUMFANG

- Headmic 4
- Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker oder 3-Pin Stecker
- Windschutz MZW 44
- Transporttasche
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise

PRODUKTVARIANTEN

HEADMIC 4 BE, EW - beige	Art.-Nr. 509494
HEADMIC 4 BK, EW - schwarz	Art.-Nr. 509495
HEADMIC 4 SB, EW - silber	Art.-Nr. 509496
HEADMIC 4 BE, 3-PIN - beige	Art.-Nr. 509497
HEADMIC 4 BK, 3-PIN - schwarz	Art.-Nr. 509498
HEADMIC 4 SB, 3-PIN - silber	Art.-Nr. 509499

ZUBEHÖR

MZW 44 BE - beige	Art.-Nr. 700057
MZW 44 BK - schwarz	Art.-Nr. 700060
CLIPSET HEADMIC BOOM	Art.-Nr. 509488

TECHNISCHE DATEN


Übertragungsbereich	20 bis 20.000 Hz ± 2,5 dB
Richtcharakteristik	Niere
Nennimpedanz bei 1 kHz	1,2 kΩ
Min. Abschlussimpedanz	4,7 kΩ
Empfindlichkeit	8 mV/Pa ± 2,5 dB
Kapseldurchmesser	4,7 mm
Grenzschalldruckpegel	143 dB
Ersatzgeräuschpegel	30 dB(A)
Stromaufnahme	ca. 240 µA
Versorgungsspannung	4,5 bis 15 V
Temperaturbereich	Betrieb: -10 °C bis +50 °C Lagerung: -20 °C bis +70 °C
relative Luftfeuchte	max. 90 %
Kabellänge	1,6 m
Mikrofonarmdurchmesser	1,1 mm
Stecker	3,5-mm-Klinkenstecker oder 3-Pin Stecker
Gewicht (ohne Kabel)	ca. 7 g



Headmic 4 Nackenbügelmikrofon

ABMESSUNGEN

Kabel mit 3,5 mm Klinenstecker - verschraubbar / cable with 3,5 mm jack plug - screwable

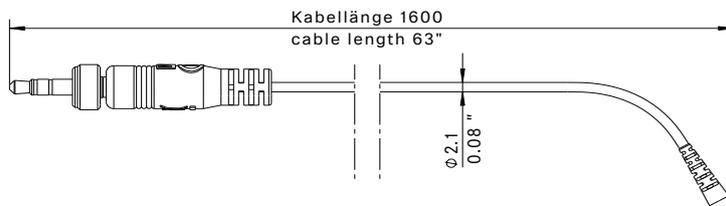

Kabel mit 3-poligem Spezialstecker / cable with 3-pin special connector

