



Headmic 4

Nackenbügelmikrofon

MERKMALE

- Modulares System – Kabel, Clips und Windschutz sind einfach austauschbar. Das Headmic 4 wird mit Anschlusskabeln für 3,5-mm-Klinkenstecker oder 3-poliger Stecker geliefert
- Hervorragende Klangqualität und ausgezeichnete Rückkopplungsunterdrückung
- Schlankes und unauffälliges Design
- Äußerst leichter, aber stabiler Metallbügel
- Auf alle Kopfgrößen individuell einstellbar
- Verdrehsicherer Mikrofonarm ($\varnothing 1,1$ mm) kann an der linken oder rechten Seite befestigt werden
- Tasche für bequemen Transport und praktische Aufbewahrung
- Erhältlich in den Farben Beige, Schwarz und Silber



Hochwertiges, dauerpolarisiertes Headset-Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik für den professionellen Einsatz. Der verstellbare Nackenbügel ist optisch dezent und angenehm zu tragen. Dieses ultraleichte (7 g) und dennoch robuste Headset-Mikro verfügt über eine KE 4 Nieren-Mikrofonkapsel und zwei Anschlussoptionen (3,5-mm-Klinkenstecker oder 3-poliger Stecker). Es ist in drei Farbvarianten erhältlich (beige, schwarz und silberfarben). Es ist mit allen Taschensendern von Sennheiser kompatibel.

LIEFERUMFANG

- Headmic 4
- Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker oder 3-Pin Stecker
- Windschutz MZW 44
- Transporttasche
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise

PRODUKTVARIANTEN

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| HEADMIC 4 (Beige EW) | Art.-Nr. 509494 |
| HEADMIC 4 (Black EW) | Art.-Nr. 509495 |
| HEADMIC 4 (Silver EW) | Art.-Nr. 509496 |
| HEADMIC 4 (Beige 3-Pin) | Art.-Nr. 509497 |
| HEADMIC 4 (Black 3-Pin) | Art.-Nr. 509498 |
| HEADMIC 4 (Silver 3-Pin) | Art.-Nr. 509499 |

ZUBEHÖR

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| MZW 44 BE - beige | Art.-Nr. 700057 |
| MZW 44 BK - schwarz | Art.-Nr. 700060 |
| CLIPSET HEADMIC BOOM | Art.-Nr. 509488 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---|
| Übertragungsbereich | 20 bis 20.000 Hz $\pm 2,5$ dB |
| Richtcharakteristik | Niere |
| Nennimpedanz bei 1 kHz | 1,2 k Ω |
| Min. Abschlussimpedanz | 4,7 k Ω |
| Empfindlichkeit | 8 mV/Pa $\pm 2,5$ dB |
| Kapseldurchmesser | 4,7 mm |
| Grenzschalldruckpegel | 143 dB |
| Ersatzgeräuschpegel | 30 dB(A) |
| Stromaufnahme | ca. 240 μ A |
| Versorgungsspannung | 4,5 bis 15 V |
| Temperaturbereich | Betrieb: -10 °C bis +50 °C Lagerung: -20 °C bis +70 °C |
| relative Luftfeuchte | max. 90 % |
| Kabellänge | 1,6 m |
| Mikrofonarmdurchmesser | 1,1 mm |
| Stecker | 3,5-mm-Klinkenstecker oder 3-Pin Stecker |
| Gewicht (ohne Kabel) | ca. 7 g |




Headmic 4

Nackenbügelmikrofon

ABMESSUNGEN

Kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker - verschraubar / cable with 3,5 mm jack plug - screwable

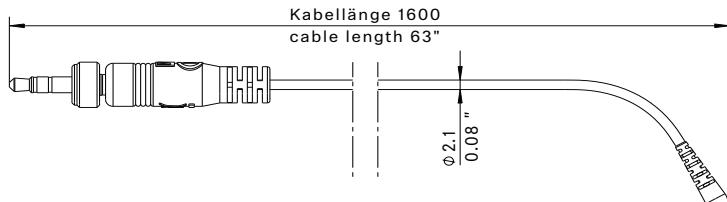

Kabel mit 3-poligem Spezialstecker / cable with 3-pin special connector

