



Headmic 4

Microphone serre-tête

CARACTÉRISTIQUES

- Système modulaire – câble, pince et bonnettes anti-vent facilement interchangeables. Le micro-casque Headmic 4 est fourni avec des câbles à prise mini-jack de 3,5 mm ou connecteur 3 broches
- Qualité sonore exceptionnelle et excellent rejet du Larsen
- Une esthétique épurée et discrète
- Structure métallique extrêmement légère mais robuste
- Réglable individuellement pour toutes les tailles de tête
- Perche de microphone anti-torsion (Ø 1,1 mm) pouvant être fixée sur le côté gauche ou droit
- Étui souple pour un transport et un rangement pratiques
- Existe en beige, en noir et en argent

Micro-casque cardioïde de haute qualité à condensateur polarisé en permanence, conçu pour les applications professionnelles. Le tour de cou réglable est visuellement discret et confortable à porter. Ce micro-casque ultra-léger (7 g) mais robuste est doté d'une capsule de micro cardioïde KE 4, est fourni avec deux choix de connecteurs (mini-jack de 3,5 mm et 3 broches), et est disponible en 3 variantes de couleur (beige, noir et argent). Il est compatible avec tous les émetteurs de poche Sennheiser.

CONTENU

- Micro électrostatique cardioïde Headmic 4
- Câble avec jack 3,5 mm ou 3-pin connecteur
- Brise-vent MZW 44
- Étui souple
- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité

VARIANTES DU PRODUIT

HEADMIC 4 BE, EW - beige	N° d'article 509494
HEADMIC 4 BK, EW - noir	N° d'article 509495
HEADMIC 4 SB, EW - argent	N° d'article 509496
HEADMIC 4 BE, 3-PIN - beige	N° d'article 509497
HEADMIC 4 BK, 3-PIN - noir	N° d'article 509498
HEADMIC 4 SB, 3-PIN - argent	N° d'article 509499

ACCESSOIRES

MZW 44 BE - beige	Art.No. 700057
MZW 44 BK - noir	Art.No. 700060
CLIPSET HEADMIC BOOM	Art.Nr. 509488



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse en fréquence	20 à 20 000 Hz ± 2,5 dB
Directivité	cardioïde
Impédance nominale à 1 kHz	1,2 kΩ
Impédance de charge minimale	4,7 kΩ
Sensibilité	8 mV/Pa ± 2,5 dB
Diamètre de la capsule	4,7 mm
Niveau de pression acoustique maximal	143 dB
Niveau de bruit équivalent	30 dB(A)
Consommation électrique	env. 240 µA
Tension d'alimentation	4,5 à 15 V
Plage de température	Fonctionnement: -10 °C à +50 °C Stockage: -20 °C à +70 °C
Humidité relative de l'air	max. 95 %
Longueur du câble	1,6 m
Diamètre du bras de micro	1,1 mm
Connecteur	jack 3,5 mm ou 3-pin connecteur
Poids (sans câble)	env. 7 g




Headmic 4

Microphone serre-tête

DIMENSIONS

Câble de raccordement avec connecteur jack 3,5 mm

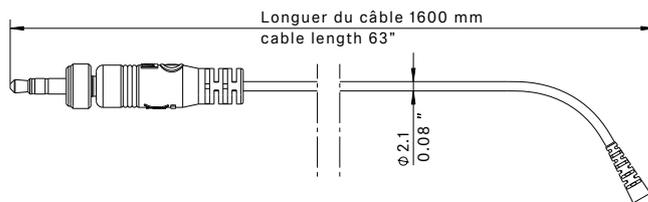

Câble de raccordement avec connecteur spécial à 3 broches

