


HMEC 466

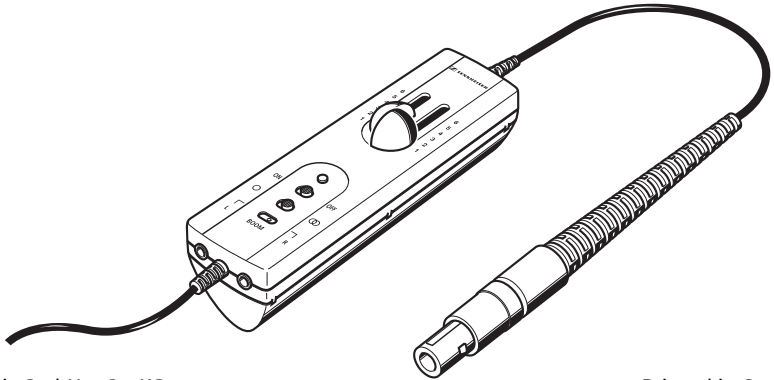

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
 Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Printed in Germany
 Publ. 06/09
 535308/A01


Deutsch

Variante zum HMEC 460 mit Anschlusskabel

6-PIN-Redel-Stecker zum Anschluss von Kopfhörer, Mikrophon und Stromversorgung für die NoiseGard™-Elektronik (1,9 m)

Redel-Stecker

- 1 Stromvers. NoiseGard™ (DC +)
- 2 Audio Lo / DC –
- 3 Audio Hi links
- 4 Audio Hi rechts
- 5 Mikrophon Hi
- 6 Mikrophon Lo




English

HMEC 460 variant with connection cable

6-pin Redel plug for connecting the headphones, the microphone and the power supply for the NoiseGard™ electronics (1.9 m)

Redel connector

- 1 Power supply NoiseGard™ (DC+)
- 2 Audio Lo / DC –
- 3 Audio Hi left
- 4 Audio Hi right
- 5 Microphone Hi
- 6 Microphone Lo




Variante du HMEC 460 avec câble de raccordement

Connecteur Redel à 6 broches pour le raccordement du casque, du microphone et de l'alimentation de l'électronique NoiseGuard™ (1,9 m)

Connecteur Redel

- 1 Alim. NoiseGuard™ (CC +)
- 2 Audio point froid / CC –
- 3 Audio point chaud gauche
- 4 Audio point chaud droit
- 5 Micro point chaud
- 6 Micro point froid




Variante di HMEC 460 con cavo di collegamento

Connettore 6-PIN-Redel per il collegamento di cuffia, microfono e alimentazione del sistema NoiseGuard™ (1,9 m)

Connettore Redel

- 1 Alim. NoiseGuard™ (DC+)
- 2 Audio Lo / DC –
- 3 Audio Hi sinistra
- 4 Audio Hi destra
- 5 Microfono Hi
- 6 Microfono Lo




Variante de HMEC 460 con cable de conexión

Enchufe Redel de seis polos para conectar el auricular, el micrófono y la alimentación de corriente para la electrónica del NoiseGuard™ (1,9 m)

Enchufe Redel

- 1 Alim. NoiseGuard™ (CC +)
- 2 Audio Lo / CC –
- 3 Audio Hi izquierdo
- 4 Audio Hi derecho
- 5 Micrófono Hi
- 6 Micrófono Lo



Variante op de HMEC 460 met aansluitkabel

6-PIN-Redel-connector voor de aansluiting van de hoofdtelefoon, de microfoon ende NoiseGuard™ (1,9 m)

Redel-connector

- 1 Toevoer NoiseGuard™ (DC+)
- 2 Audio Lo / DC –
- 3 Audio Hi links
- 4 Audio Hi rechts
- 5 Microfoon Hi
- 6 Microfoon Lo

