




TeamConnect Ceiling Medium

Deckenmikrofon-Array

(Firmware $\geq 1.2.7$)

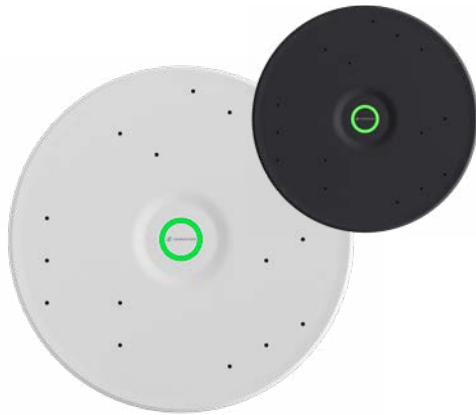

Sennheiser
Control Cockpit

MERKMALE

- Patentiertes dynamisches automatisches Beamforming
- TruVoicelift
- 15 SMD Elektret-Kondensatorkapseln Made in Germany
- Perfekte Sprachverständlichkeit
- Audioausgabe analog oder Dante
- PoE
- Ausschlusszonen
- Prioritätszone
- Kamerasteuerung über Positionsdaten der Sprecher
- IEEE 802.1x
- TLS 1.2
- 5 Jahre Garantie (mit Registrierung)

Mit einer Abdeckung von bis zu 50 m² ist unser Deckenmikrofon TeamConnect Ceiling Medium die richtige Wahl für mittelgroße Besprechungsräume, Hörsäle oder Räume zur Zusammenarbeit.

Mit dieser Lösung bietet Sennheiser eine zusätzliche Gestaltungsoption, um unser hörbar besseres Deckenmikrofon nahtlos in Ihren Besprechungsraum zu integrieren.

Mit all den großartigen Funktionen unseres bewährten TeamConnect Ceiling 2, nur in einer kompakteren Form, ist das Mikrofon TeamConnect Ceiling Medium ein echter Problemlöser, der kabellose Tische und flexible Möbelanordnung ermöglicht und gleichzeitig alle Vorteile von TeamConnect Ceiling Solutions wie bewährte Sennheiser Audioqualität, effizienter Aufbau, markenunabhängige Integration, einfaches Management und einfache Steuerung, ein schlankes Design und Nachhaltigkeit bietet.

LIEFERUMFANG

TCC M-F-W (Art.-Nr. 700170)

TCC M-F-B (Art.-Nr. 700234)

Deckenmikrofon-Einbauset

- Mikrofon
- Frontplatte
- Deckeneinbauset
- Abdeckplatte für Chicago-Anschlusskasten
- Phoenix-Anschluss
- Montageseil
- Deckenabhängungsset

TCCM CT-W (Art.-Nr. 700517)

TCCM CT-W 2FT (Art.-Nr. 700518)

Deckenmikrofon-Einbauset (Ceiling Tile)

- Mikrofon
- Ceiling Tile Montageplatte
- Phoenix-Anschluss
- Montageseil
- Deckenabhängungsset

TCC M-S-W (Art.-Nr. 700294)

TCC M-S-B (Art.-Nr. 700295)

Deckenmikrofon-Gehäuseset

- Mikrofon
- Frontplatte
- Designgehäuse
- Abdeckplatte für Chicago-Anschlusskasten
- Phoenix-Anschluss
- Montageseil
- Deckenabhängungsset

CONTROL SOFTWARE

Sennheiser Control Cockpit

Kostenloser Download unter:

www.sennheiser.com/control-cockpit-software





TeamConnect Ceiling Medium

Deckenmikrofon-Array

(Firmware $\geq$ 1.2.7)

TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	
Abmessungen (Ø x H)	407 x 46 mm Ceiling Tile: 590,8 mm x 590,8 mm x 45,8 mm Ceiling Tile US: 606,5 mm x 606,5 mm x 45,8 mm
Gewicht	max. 4,9 kg Ceiling Tile: 4,5 kg Ceiling Tile: US 4,6 kg
Audioausgänge	1 x 3-polige Anschlussbuchse (passend für Phoenix Contact MCVW 1.5-3-ST-3.81) 1x Digital Dante™ Network Au- dio (RJ-45)
Netzwerk / Steuerung	1 x RJ-45 Ethernet Port für PoE Spannungsversorgung und Daten/Steuerung
Versorgungsspannung	PoE IEEE 802.3af Class 3 oder PoE IEEE 802.3at / Type 2 / Class 4 (wenn kaskadiert)
Leistungsaufnahme	ca. 8 W
Sicherheits- zertifizierung	Plenum geprüft- IEC/EN 62368-1 (einschließlich UL 2043-Prüfung und Konformität)

Akustikeigenschaften

Wandlerprinzip	dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
Audio- Übertragungsbereich	100 Hz - 16.000 Hz
Empfindlichkeit	0 dBV/Pa (1020 mV/Pa)
Signal-Rauschabstand	77 dB (A)
Äquivalenter Ersatz- rauschpegel	17 dB (A)
Anzahl Mikrofonkapseln	15
Richtcharakteristik	Beam Pattern
Max. Schalldruckpegel	98 dB SPL
Dynamikumfang	81 dB (A)


Umgebungsbedingungen

Temperatur	Betrieb: 0 - 40 °C Lagerung: -10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 - 95 %, nicht kondensierend

ZUBEHÖR

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
TCC M SK	Deckenmikrofon M Abhängungsset 3x Deckenmontagegewinde 3x Stahlseil mit 5m Länge 3x Deckengehäusegewinde	700237
TCC M SFP-W	Ersatz-Frontplatte für Deckenmikrofon, weiß	700235
TCC M SFP-B	Ersatz-Frontplatte für Deckenmikrofon, schwarz	700236
TCC M H-W	Deckenmikrofongehäuse, weiß	700238
TCC M H-B	Deckenmikrofongehäuse, schwarz	700239
TCCM CTFP-W	TCCM quadratische Frontplatte 60 cm	700515
TCCM CTFP-W 2FT	TCCM quadratische Frontplatte 2ft	700156

ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE

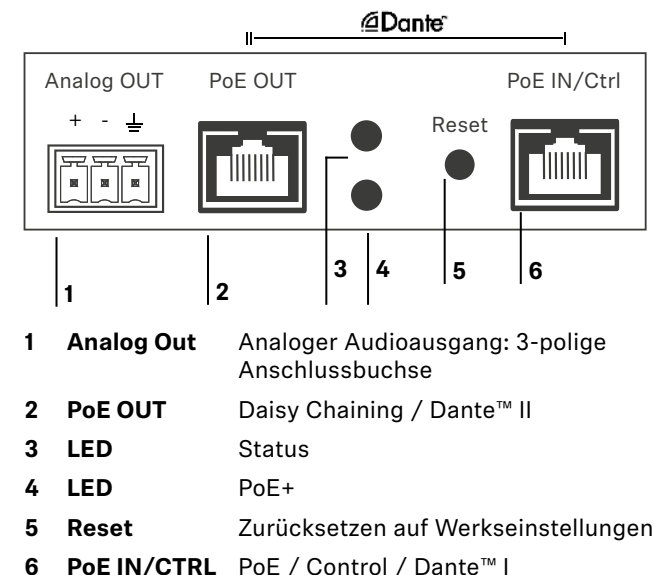



TeamConnect Ceiling Medium

Deckenmikrofon-Array

(Firmware $\geq 1.2.7$)

INSTALLATIONSVARIANTEN



Surface Mounted

direkt unter der Decke montiert

TCC M-S wird für die Aufbaumontage oder Aufhängung des TeamConnect Ceiling Medium verwendet. Es wird mit einem schwarzen oder weißen TeamConnect Ceiling M und passendem Gehäuse geliefert.



Suspended

von der Decke abgehängt

Das Abhängungsset für das TCC M SK Deckenmikrofon ist für die Installation des TeamConnect Ceiling Medium in Räumen mit hohen Decken vorgesehen. Es besteht aus drei 5 m langen Stahlseilen, die an die erforderliche Einbauhöhe angepasst werden können.



Flush Mounted

bündig in einer Rasterdecke installiert

Das TCC M-F Deckeneinbauset dient zur deckenbündigen Montage des TeamConnect Ceiling Medium. Es wird mit einem TeamConnect Ceiling M und Deckeneinbauset-Zubehör geliefert.



Ceiling Tile

bündig mit Montageplatte in einer Rasterdecke installiert

Das TCC M CT Deckeneinbauset dient dem Einbau in abgehängte Rasterdecken. Es wird mit einem Team Connect Ceiling Medium und einer quadratischen Frontplatte (in 2Fuß oder 60cm-Variante) geliefert.

PORT-INFORMATIONEN

Anwendungsschicht

Port	Protokoll	Service
443	HTTPS	Web UI
443	HTTPS	SCC Update-Service

Produkt

Sennheiser Control Cockpit
Sennheiser Control Cockpit

Transportschicht

Port	Protokoll	Service
22	SCP/SSH	Zertifikatsmanagement
443	TCP	Firmware-Update
443	TCP	SSC Sound Control Protocol v2
5353	UDP	mDNS (Multicast 224.0.0.251)

Produkt

TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium
TeamConnect Ceiling Medium




TeamConnect Ceiling Medium


Deckenmikrofon-Array

(Firmware $\geq 1.2.7$)

FREQUENZGANG

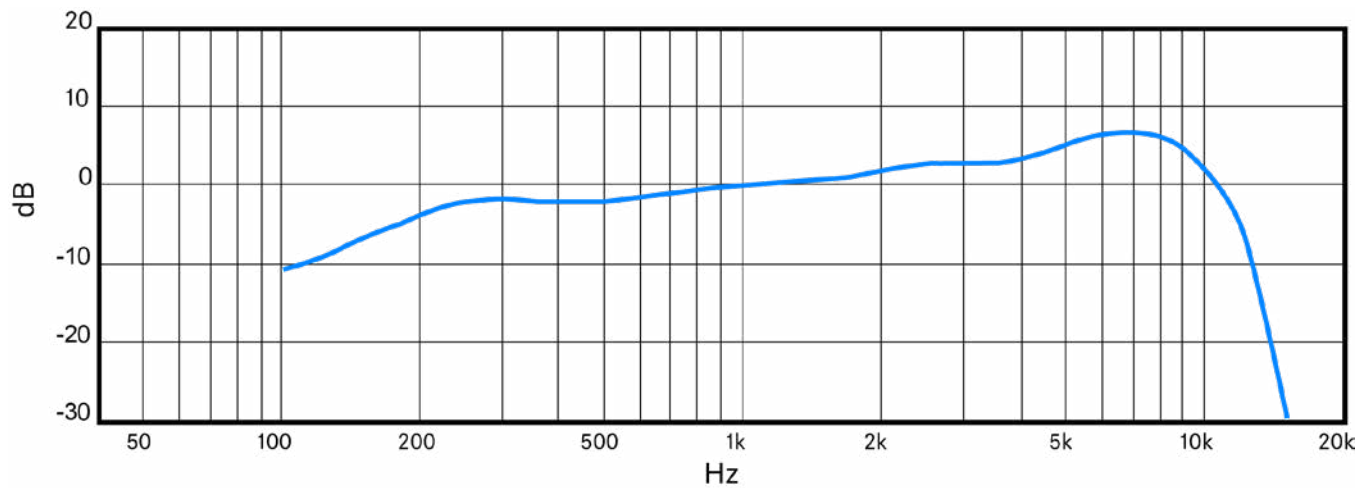

POLARDIAGRAMM

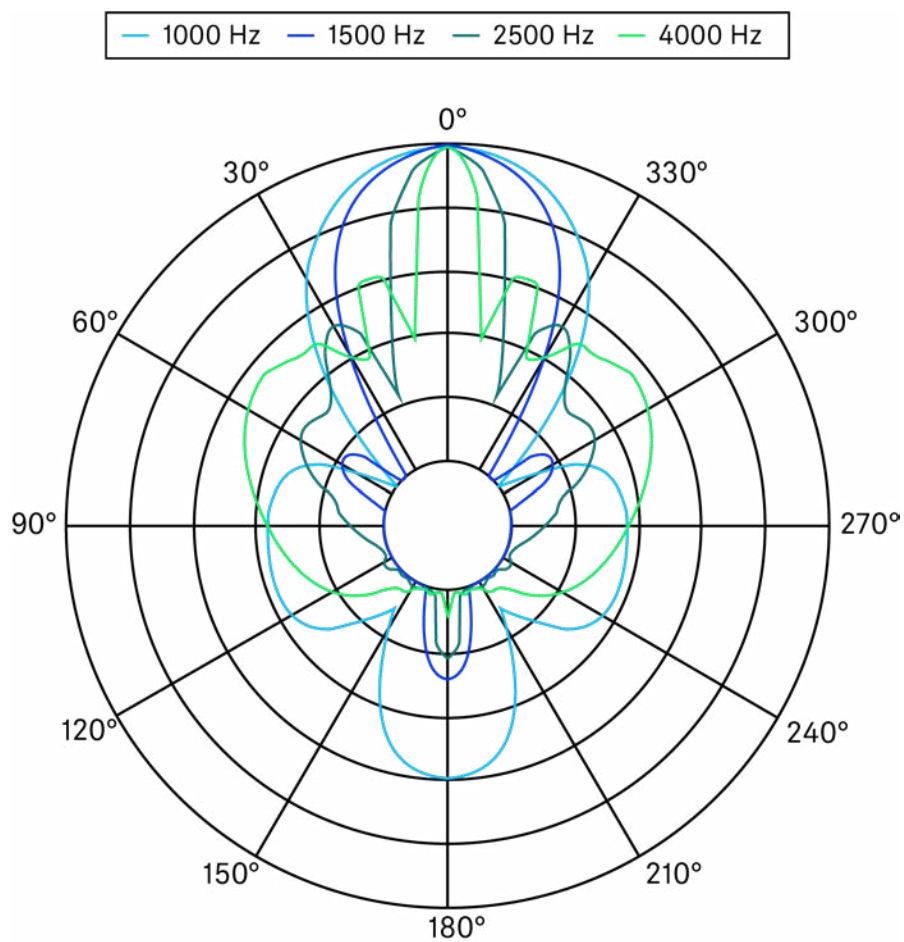




TeamConnect Ceiling Medium

Deckenmikrofon-Array

(Firmware $\geq 1.2.7$)

ABMESSUNGEN

Flush Mounted

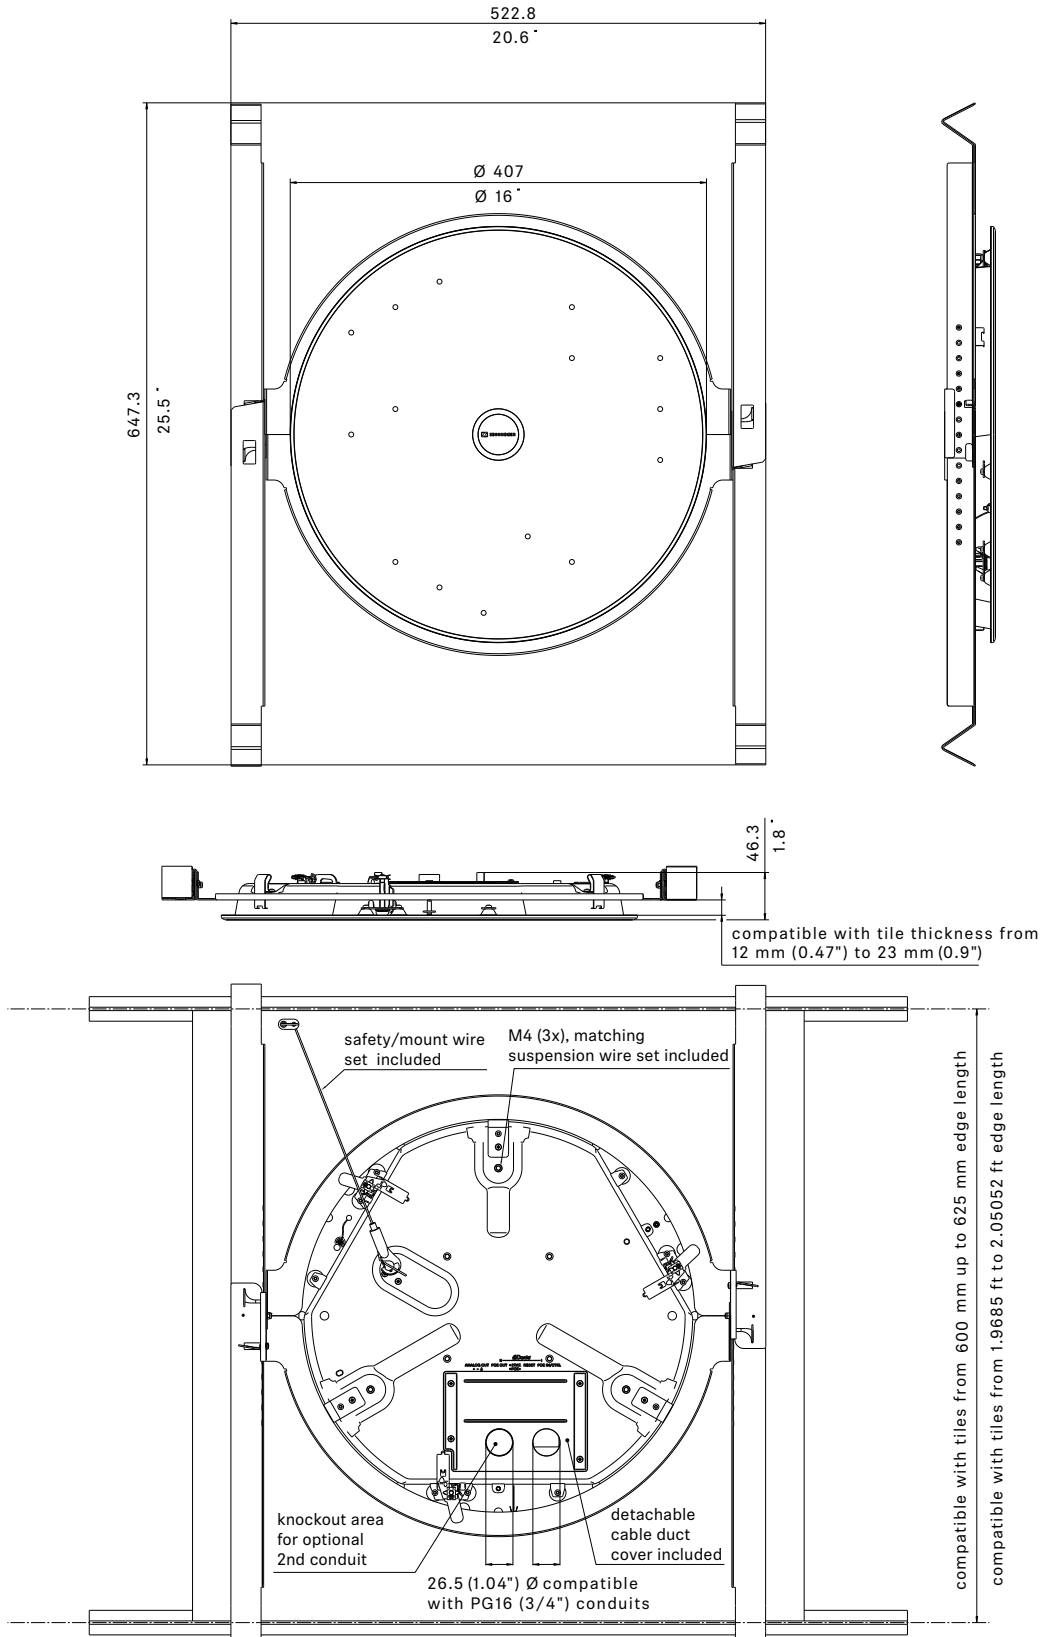





TeamConnect Ceiling Medium

Deckenmikrofon-Array

(Firmware $\geq 1.2.7$)

ABMESSUNGEN

Flush Mounted

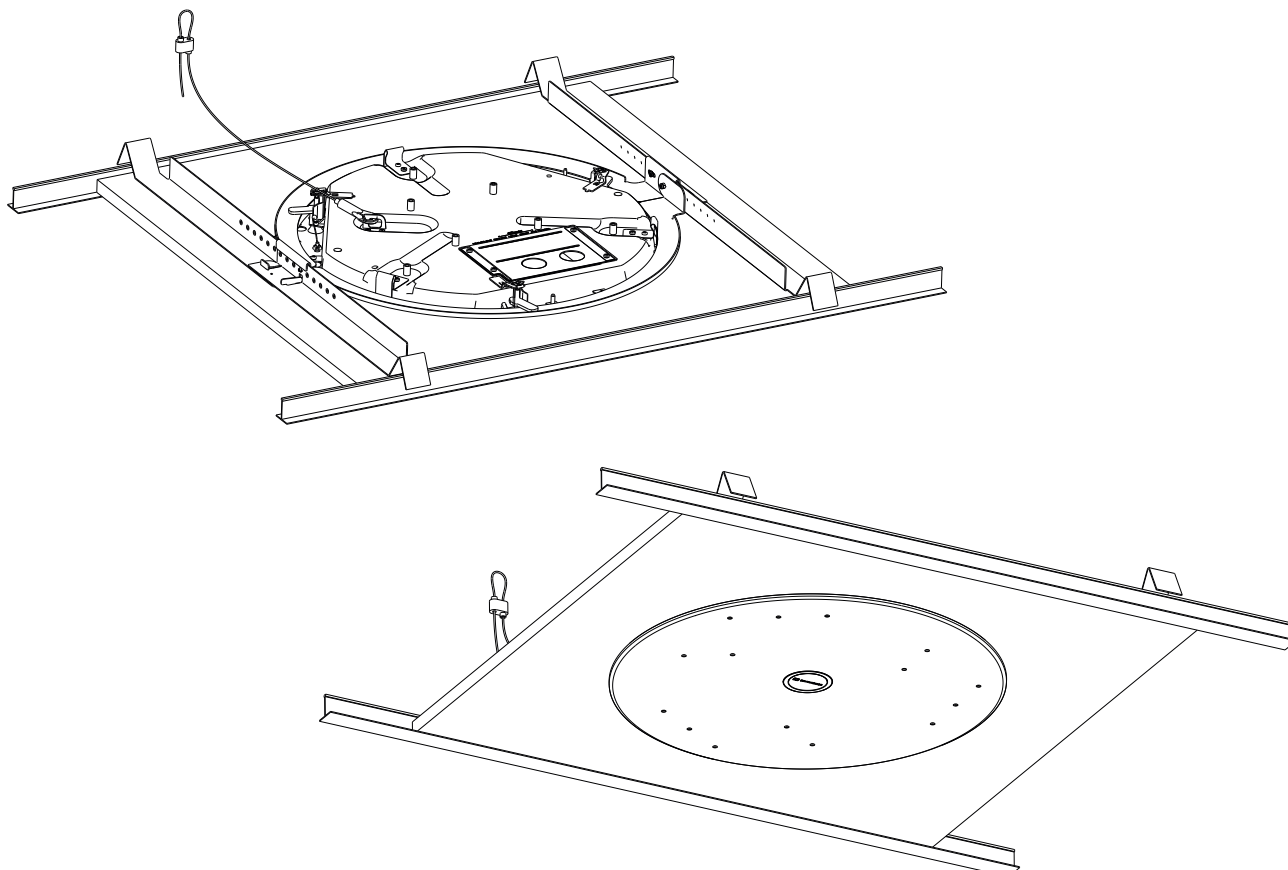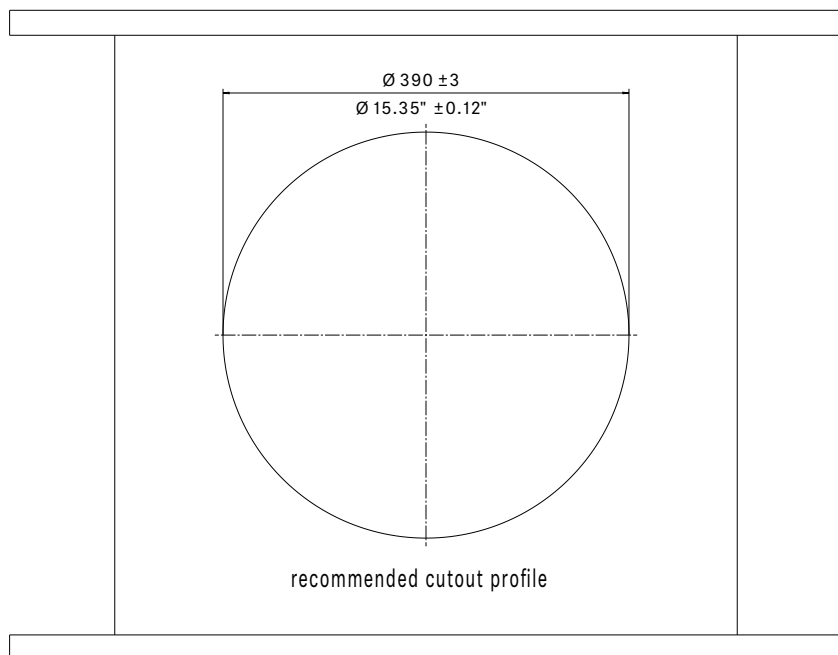







TeamConnect Ceiling Medium

Deckenmikrofon-Array

(Firmware $\geq 1.2.7$)

ABMESSUNGEN


Ceiling Tile

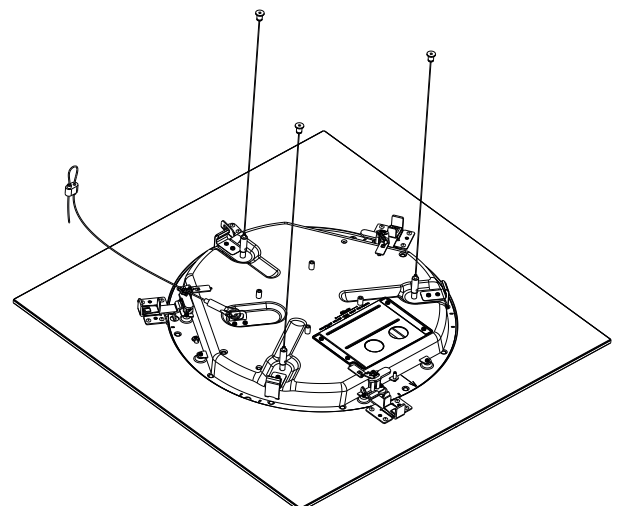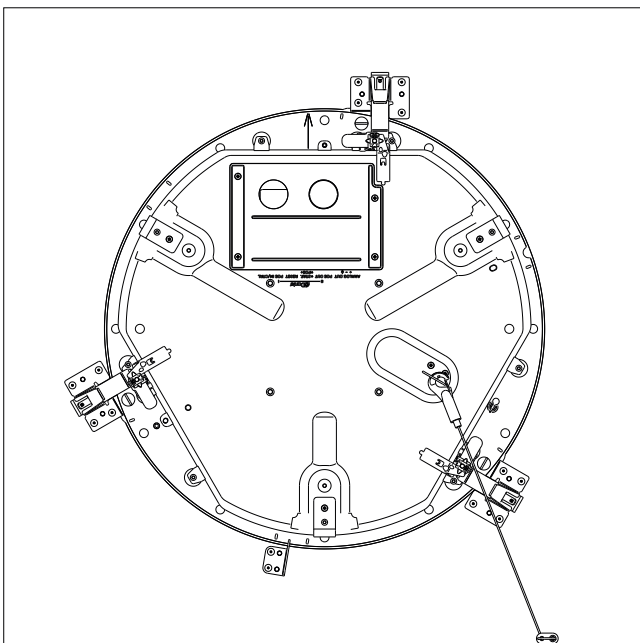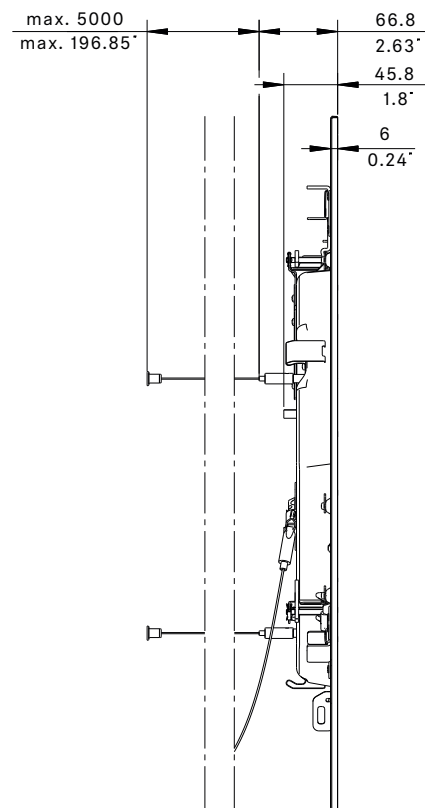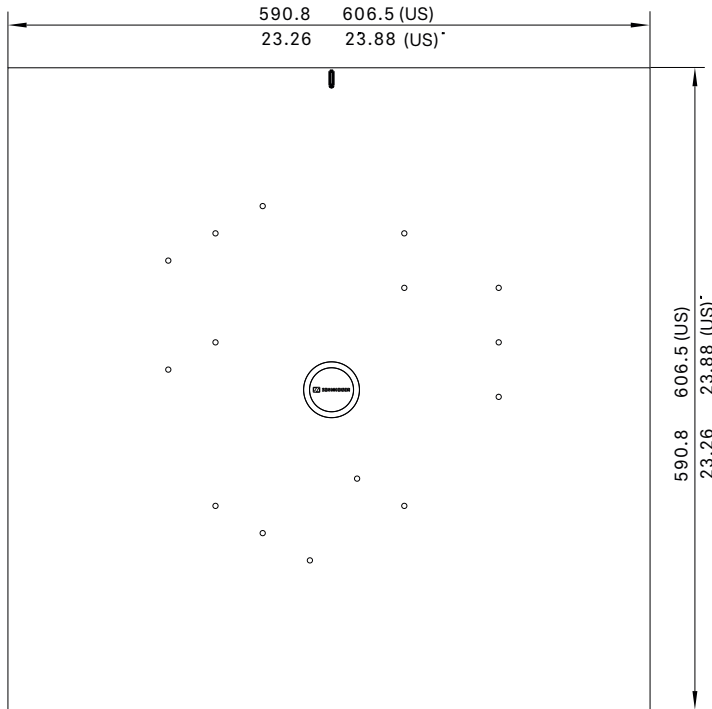

TeamConnect Ceiling Medium Deckenmikrofon-Array (Firmware ≥ 1.2.7)

ABMESSUNGEN

Surface Mounted

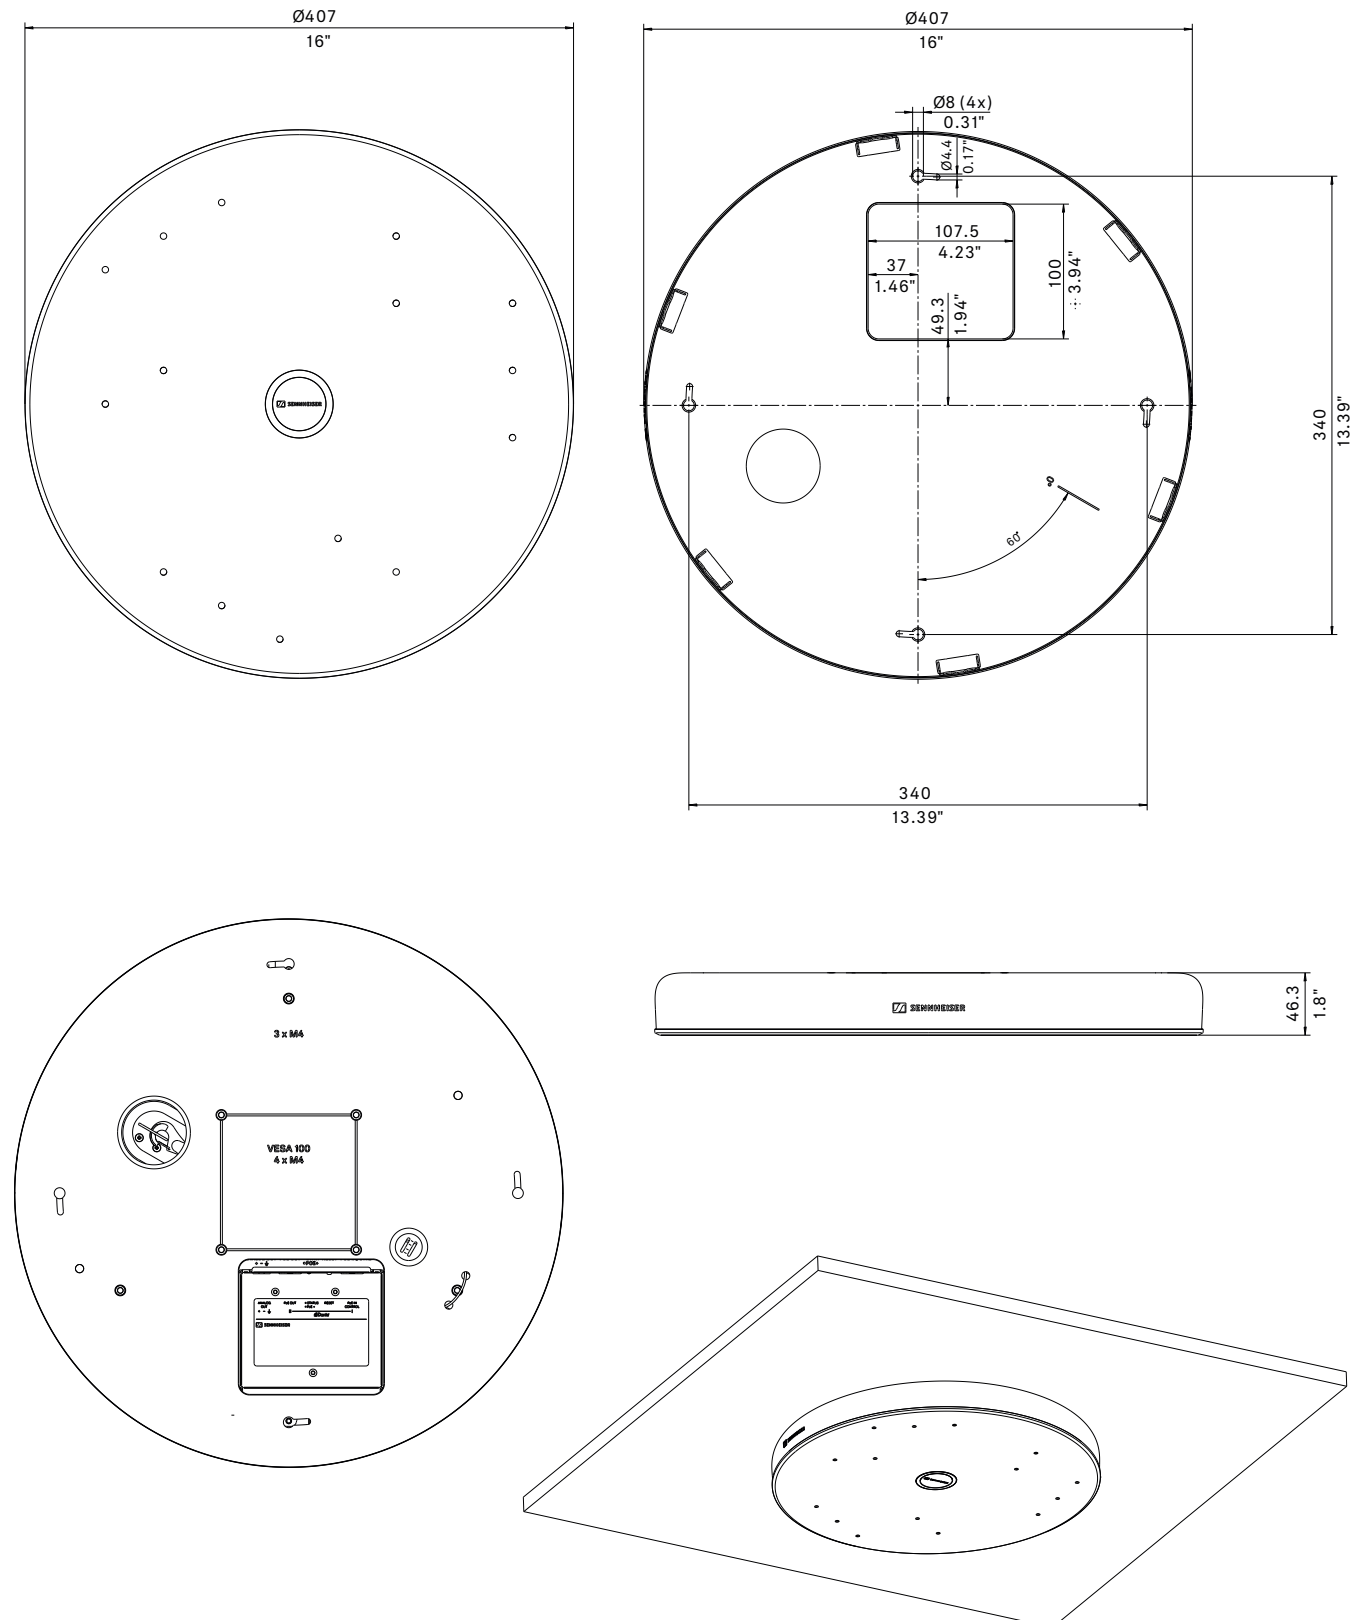





TeamConnect Ceiling Medium

Deckenmikrofon-Array

(Firmware $\geq 1.2.7$)

ABMESSUNGEN

Suspended

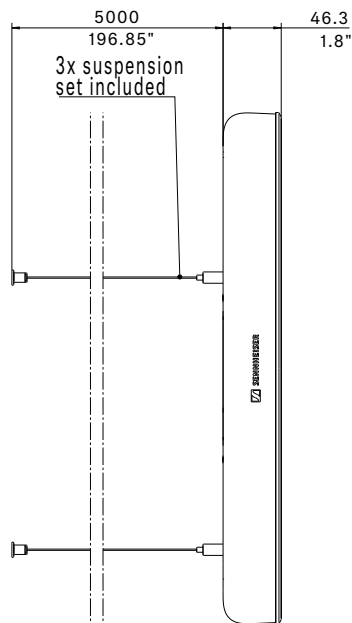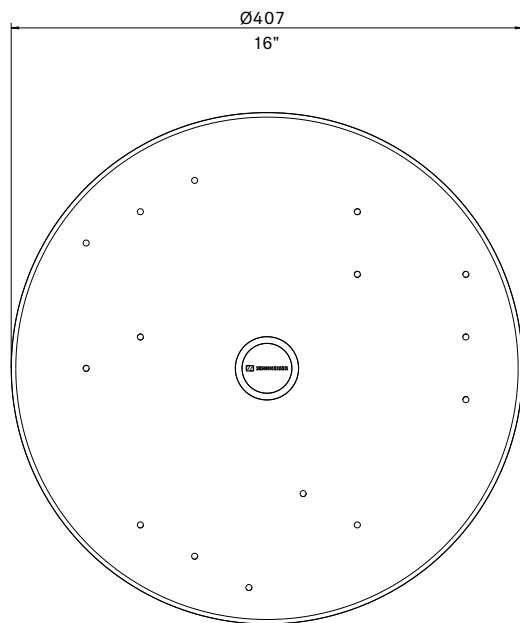

view from below, hole pattern, suspended mount

